



Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

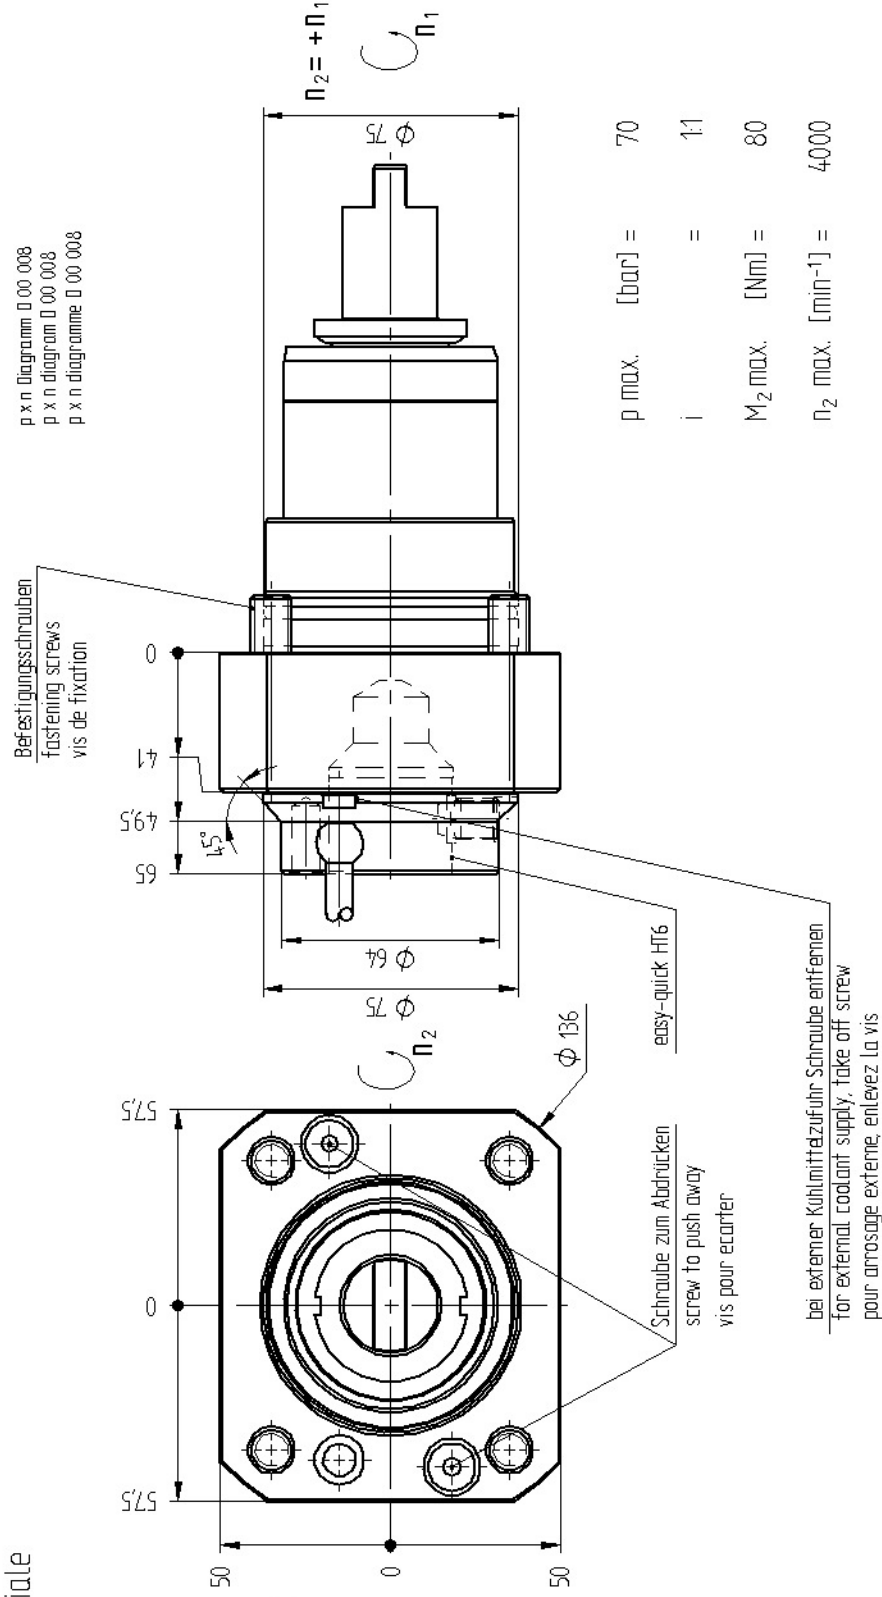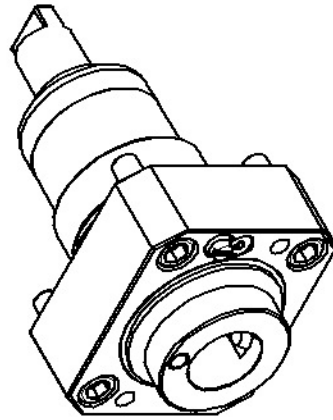

Options:



Wechseleinsatz easy-quick
 insert easy-quick
 insert easy-quick



Bedienschlüssel
wrench
clé

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

p max.	[bar] =	70
i	=	11
M ₂ max.	[Nm] =	80
n ₂ max.	[min ⁻¹] =	4000

Bestell - Nr.:

ref.no. / No.de rde.

8 010 68 016

nous nous réservons toutes modifications techniques