


Kombi-Doppel-Drehstahlhalter


Universal double turning holder

Double porte-outil combiné

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

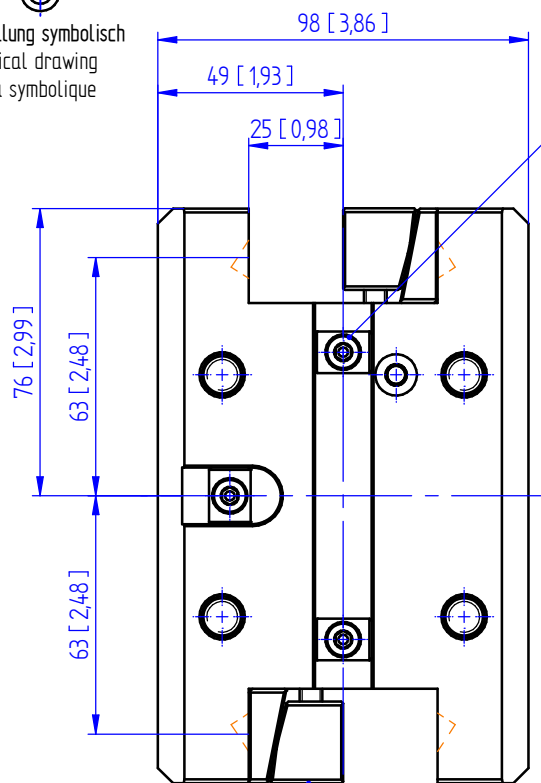

Leiste umsetzbar
fence useable on both sides
lardon interchangeable

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

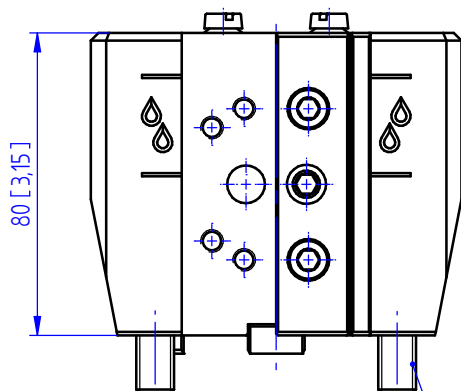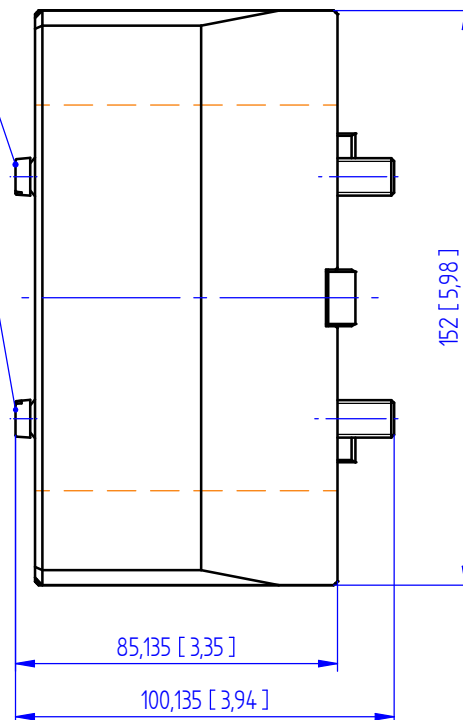


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

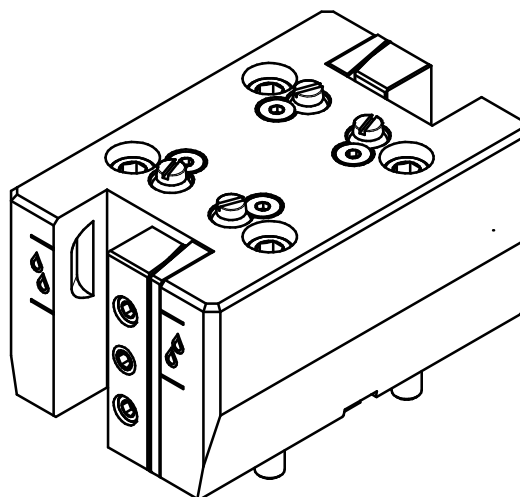

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 251 05 012