


Winkelkopf


Angle head

Tête angulaire




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

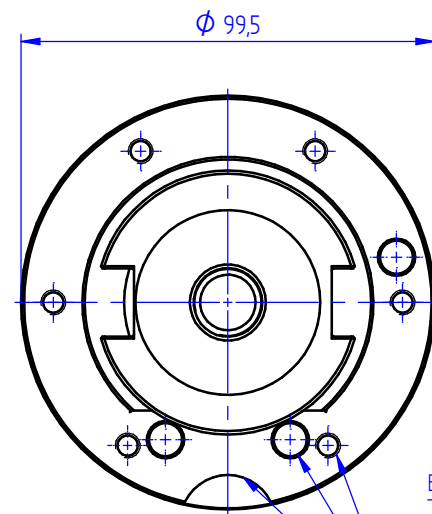


ER 11 A (0,5 - 7,0)

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

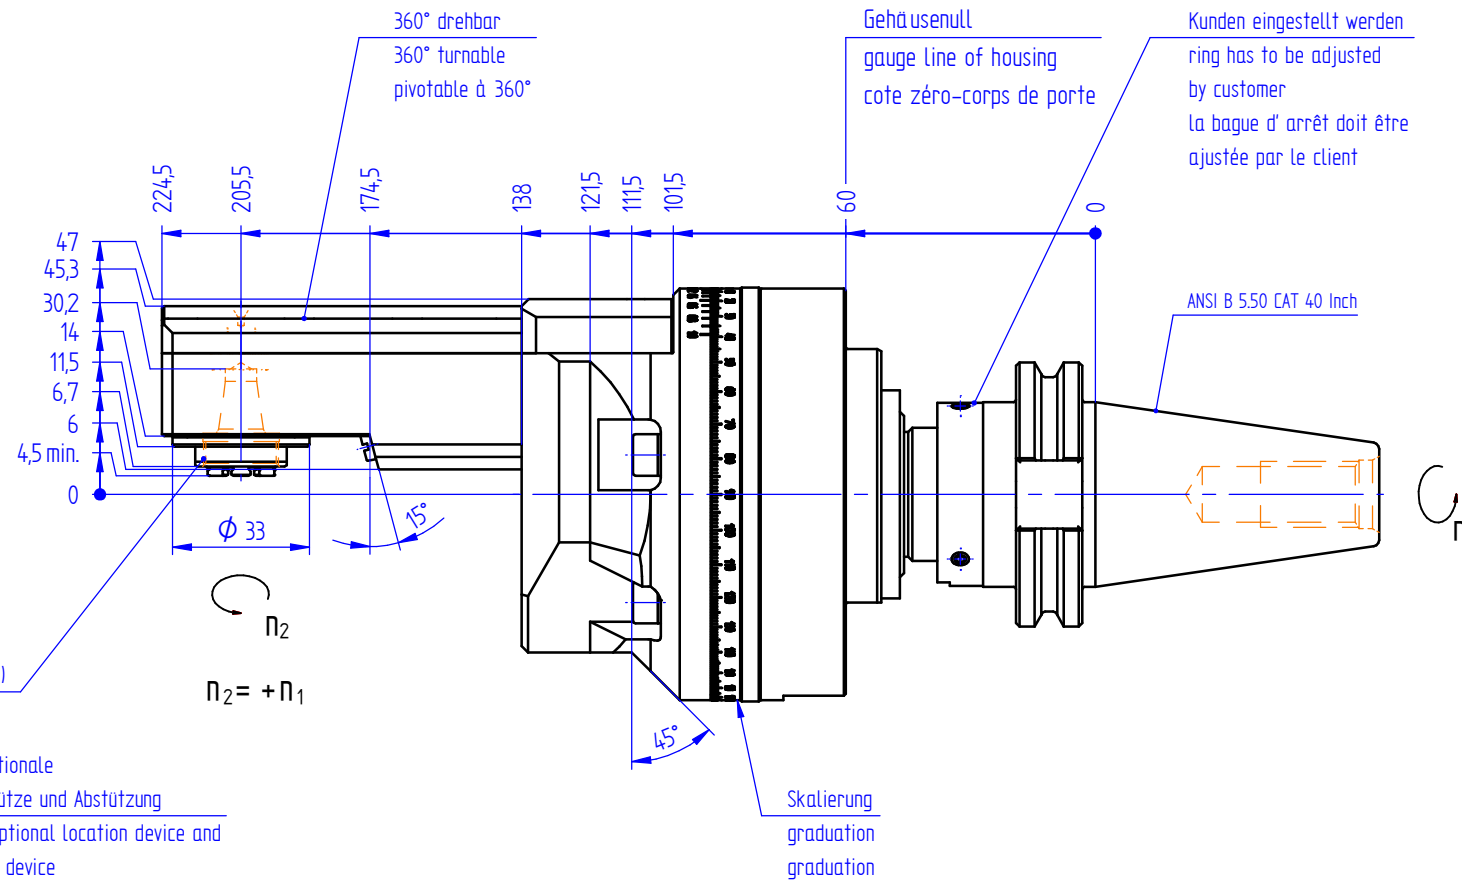

Skalierung
graduation
graduation

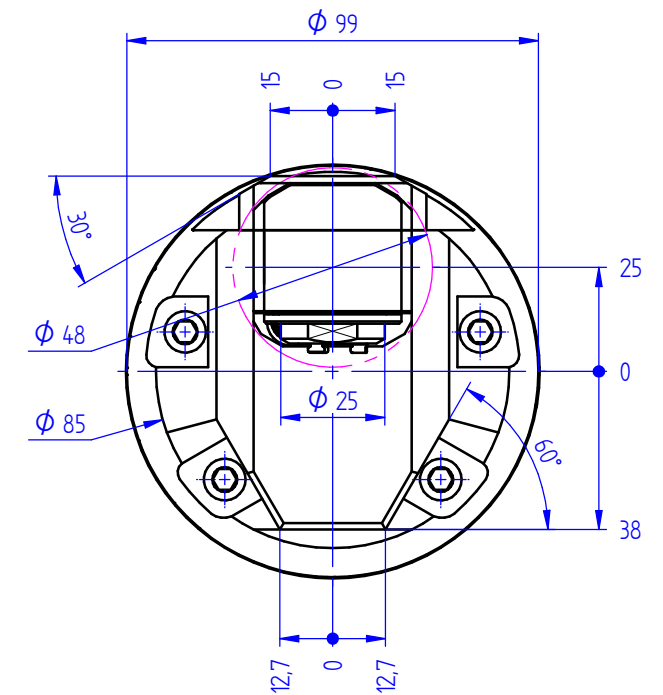

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces




Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

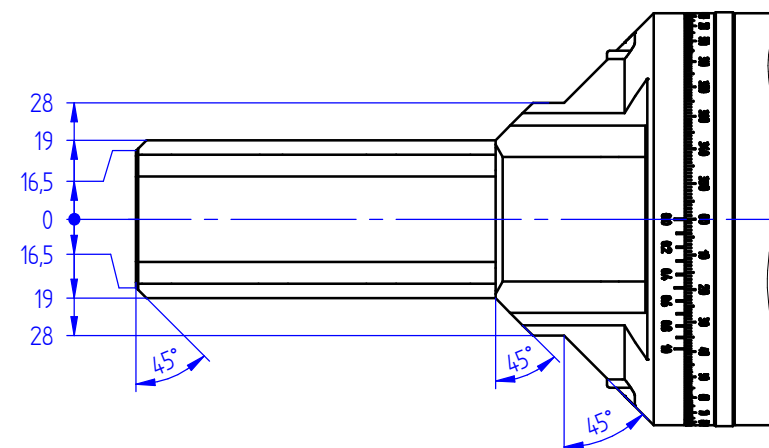

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

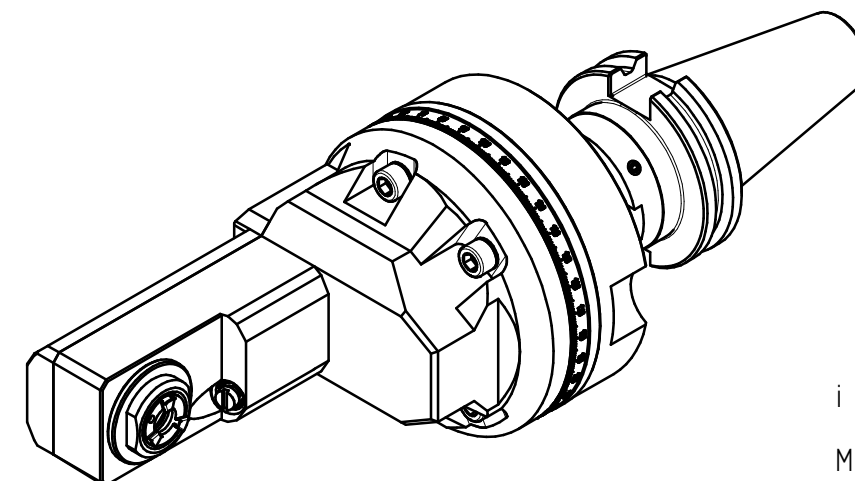

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 10
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 033 43 013

nous nous réservons toutes modifications techniques