

heimatec



Maschine: Okuma LR 45 M

Spannzangenaufnahme ER/ESX 40 Spannbereich 4-26

Schlüsselfläche zum Gegenhalten

Kühlmitteldüse

Schaft nach DIN 69880

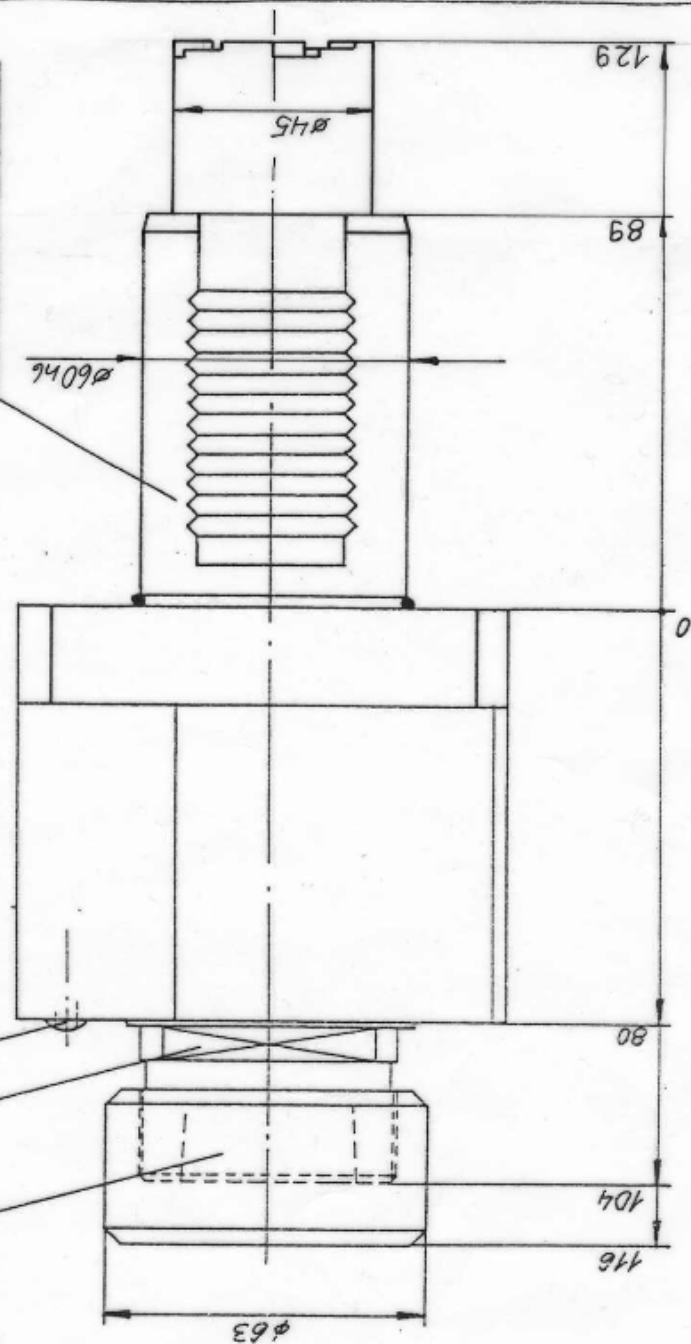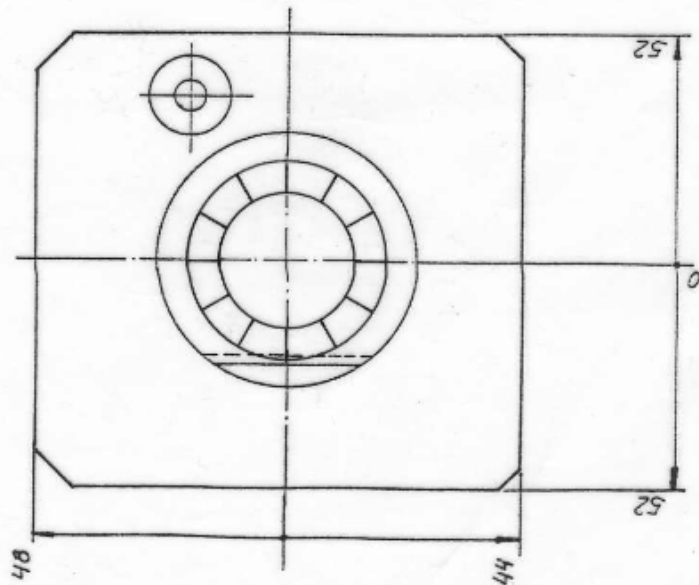

Drehmoment max. = 100 Nm

Übersetzung i = 1

Drehzahl max. = 6000 min⁻¹

Drehrichtung-Antr. = Drehrichtung-Abtr.

Axial-Bohr- u. Fräskopf
Bestell-Nr. 8 010 6701
Zeichn.-Nr. 3 010 6 003.4