



heimatec

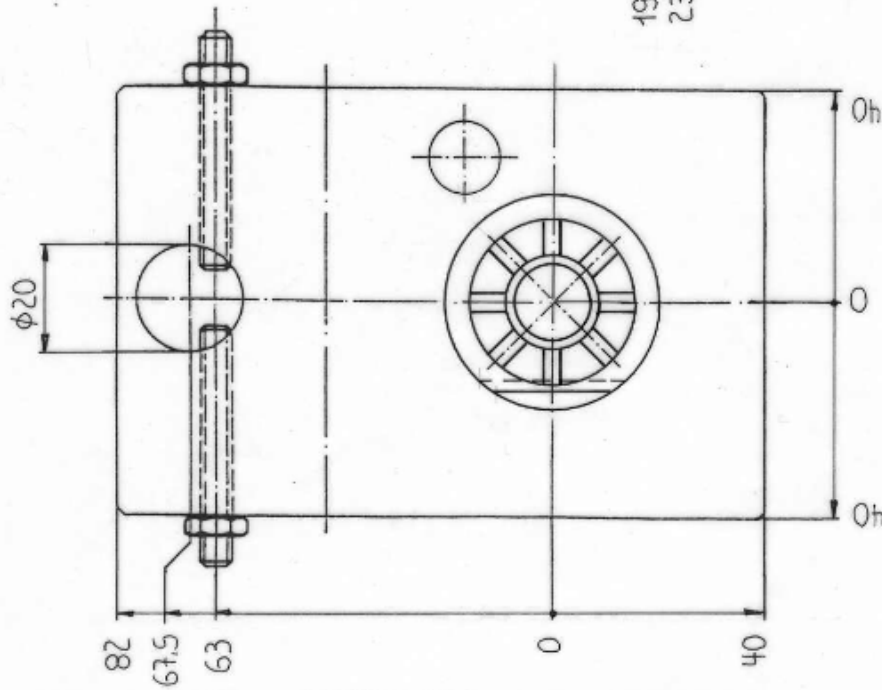

Drehmoment max. = 25 Nm
 Übersetzung i = 1:2
 Drehzahl max. = 8000 min⁻¹
 Drehrichtung-Anfr. = Drehrichtung-Abfr.

23.2.99 HP
 Status

einstellbarer WZ-Anschlag

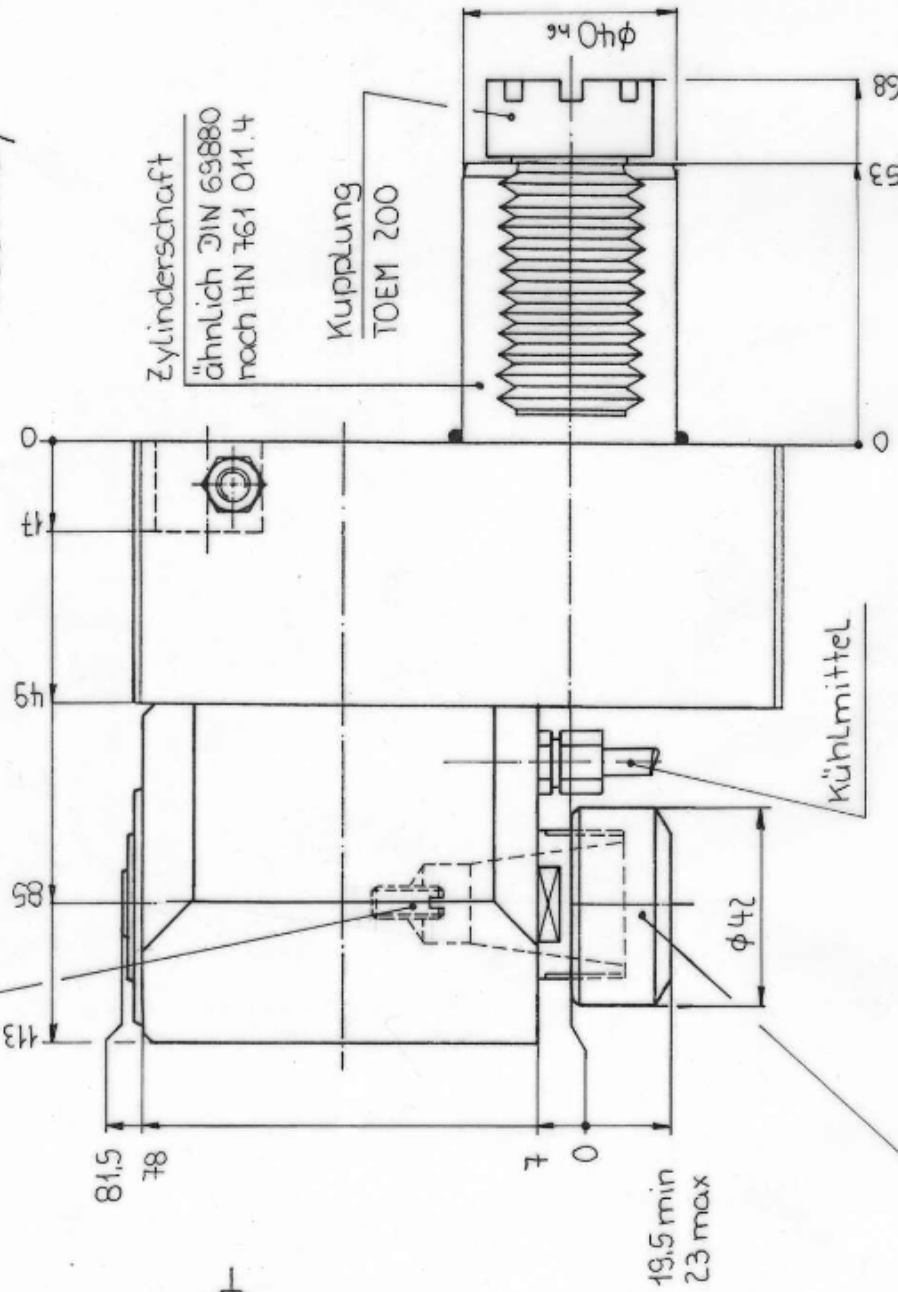

Goodway

Zylinderschaft
 ähnlich DIN 63880
 nach HN 761 041.4

Kupplung
 TOEM 200

Spannzangenaufnahme: ER 25

Spannbereich: 0.5-16

Einstocktiefe: 45

Winkel-Bohr- u. Fräskopf ER 25
 zurückgesetzt

Bestell-Nr. 8 033 45 41
 Zeichn.-Nr. 3 033 4 040.4