


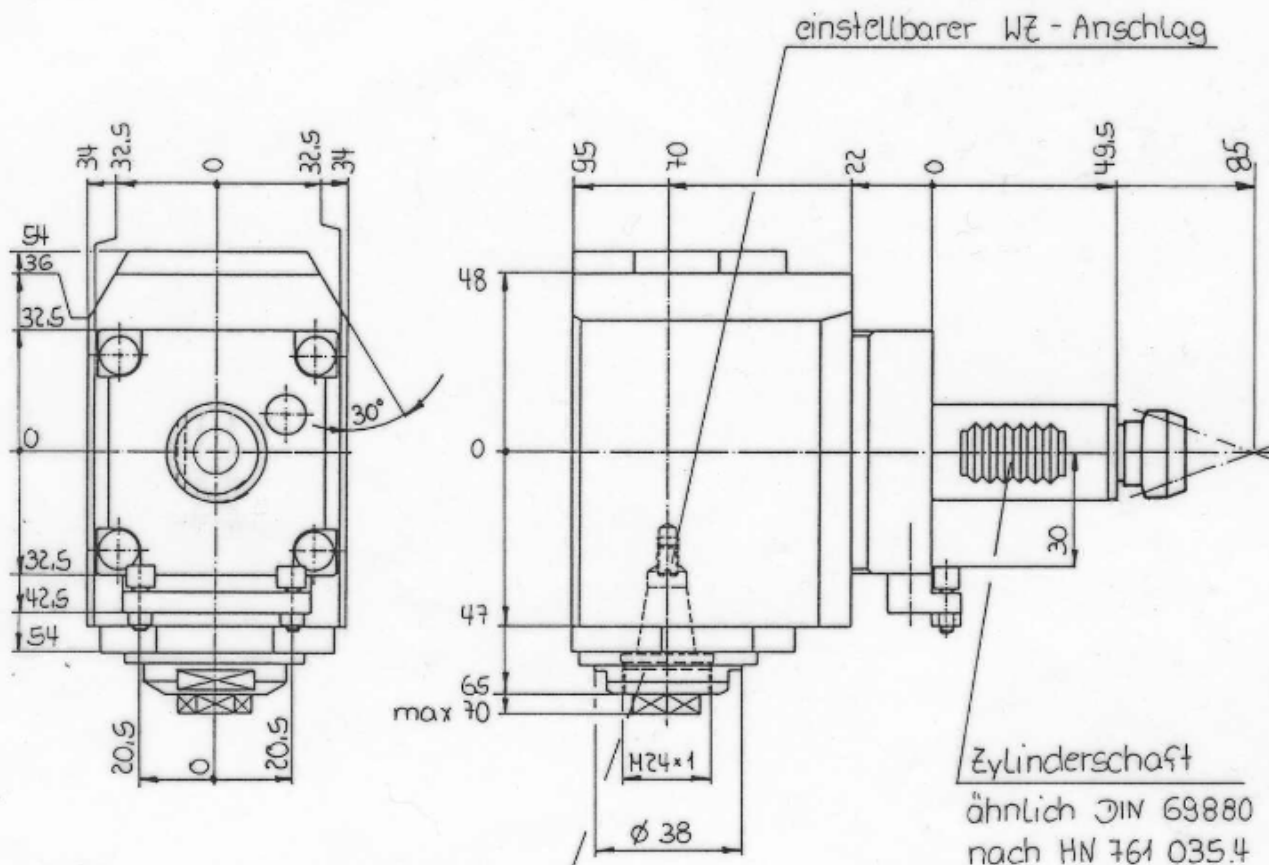

Spannzange : ER 16 AS

Spannbereich : 0,5 - 10

Einstecktiefe: 38

Drehmoment max.(Nm) = 8
Übersetzung i = 1:2
Drehzahl max.(U/min) = 12000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Winkel - Bohr- u. Fräskopf

Bestell-Nr. 8 030 24 35

Zeichn.-Nr. 3 030 2 070.4