


Aufnahmehalter

Basic tool holder

Outil de base




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Größe 5

size 5

taille 5

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

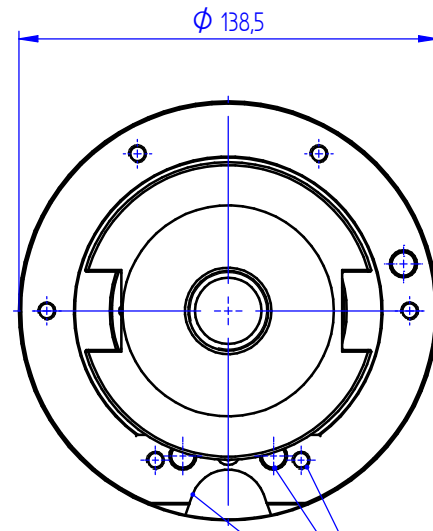

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel




360° drehbar
360° turnable
pivotable à 360°

Skalierung
graduation
graduation

Gehäusenull
gauge line of housing
cote zéro-corps de porte

Arretiererring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ANSI B 5.50/ CAT 50 inch

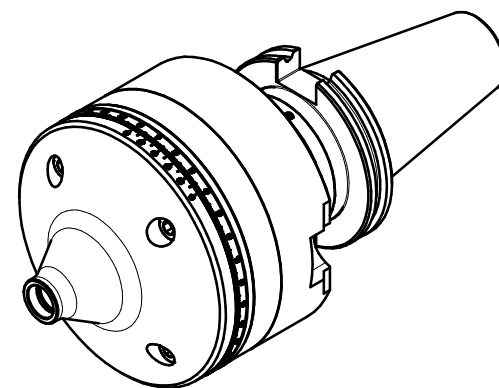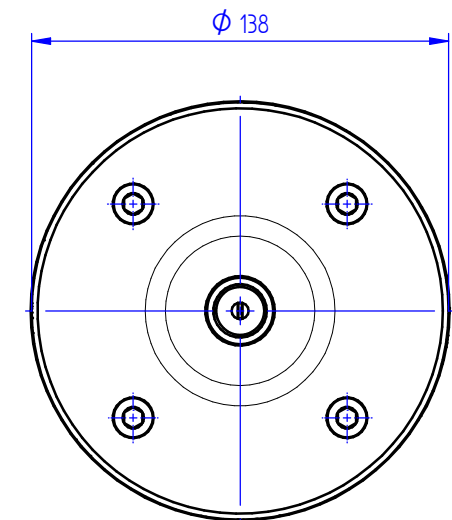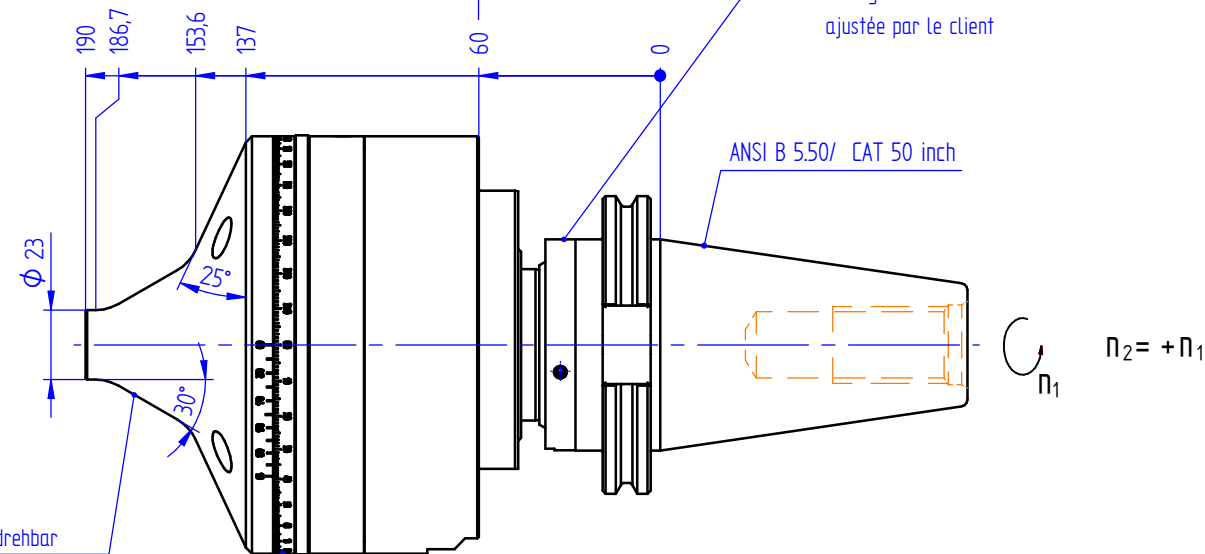

Gewicht/weight/poids: ~8,5 kg

i = 1:1

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

7 102 16 006

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques