


# Doppel-Bohrstangenhalter

double boring bar holder

double porte-foret

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné





Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist


for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing  
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Anschlag zum Revolver  
stop  
butée

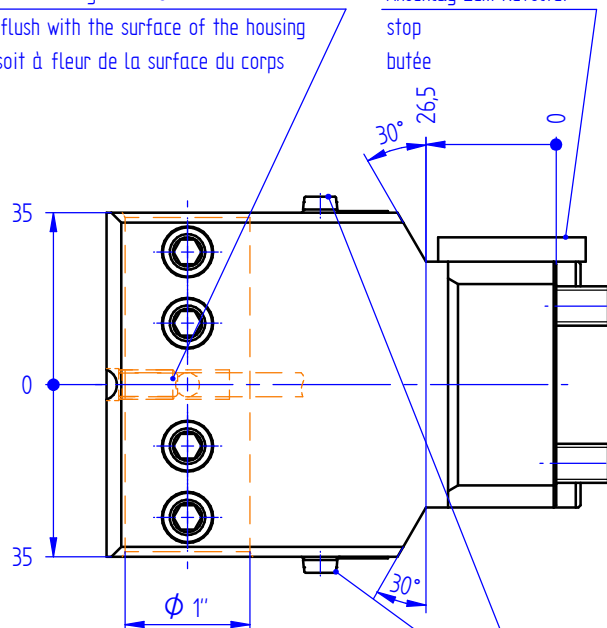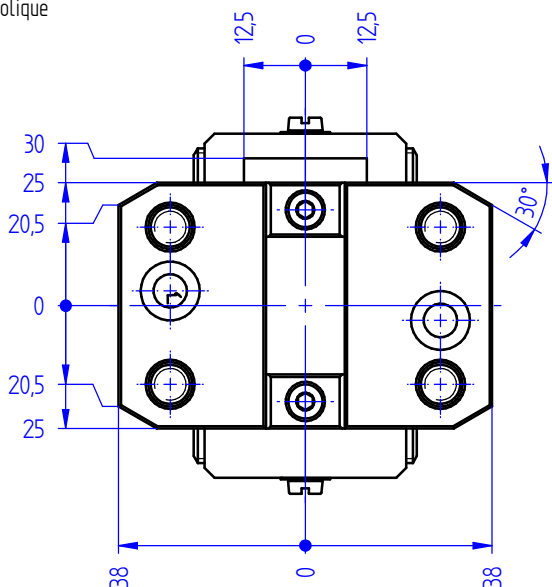


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen

for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis

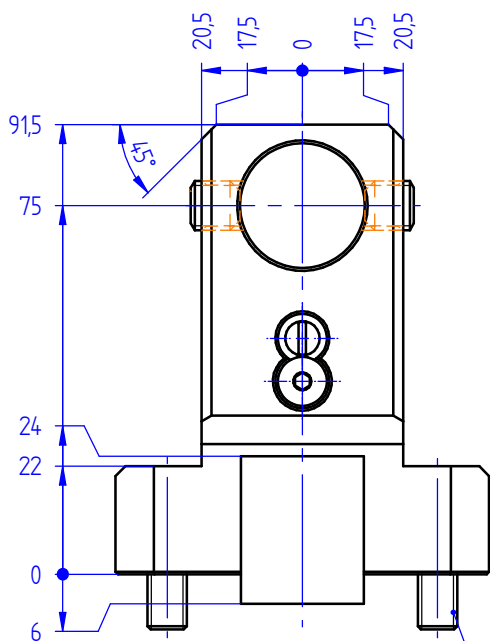

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

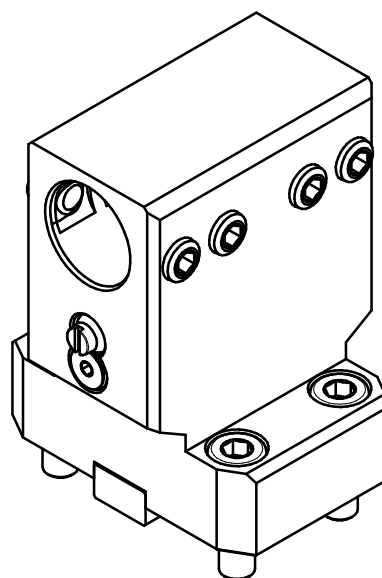

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

p max. [bar] = 100

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**8 249 07 007**

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques