


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

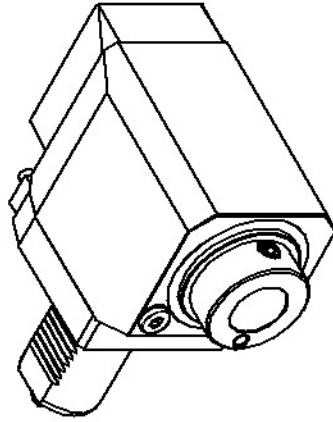

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienchlüssel
wrench
clé

Technische Änderungen vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnhr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

easy-quick HTS

n_2

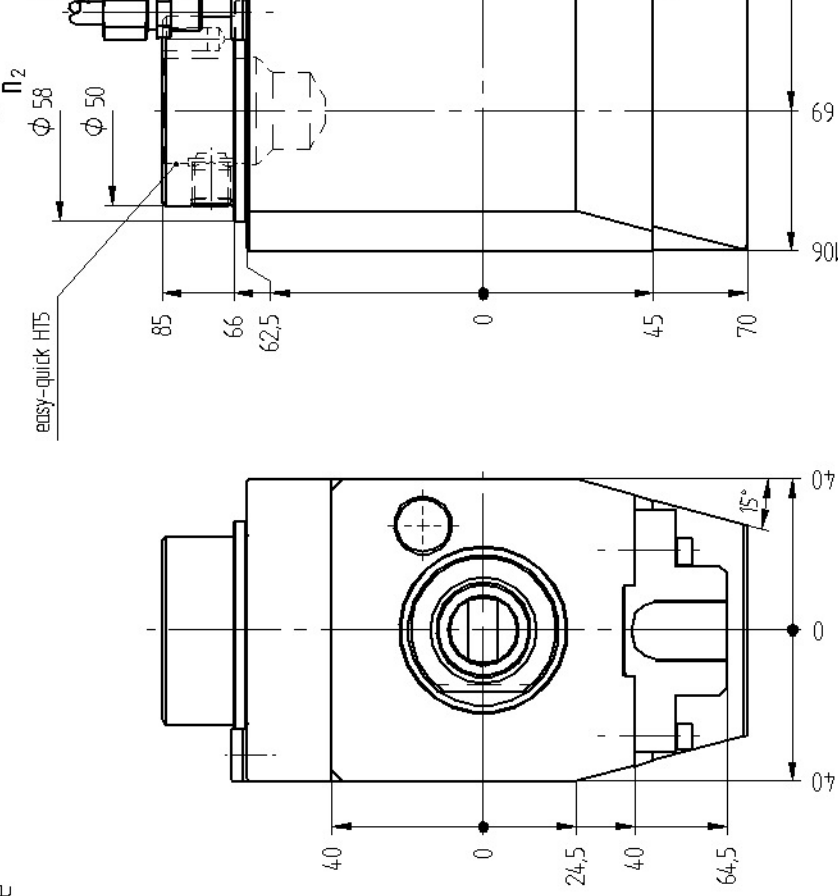

$n_2 = -n_1$

p max. [bar] = 25
 i = 1:1
 M_2 max. [Nm] = 50
 n_2 max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 030 47 025

nous nous réservons toutes modifications techniques