



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen :
options :
options :



Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
Les pinces




Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

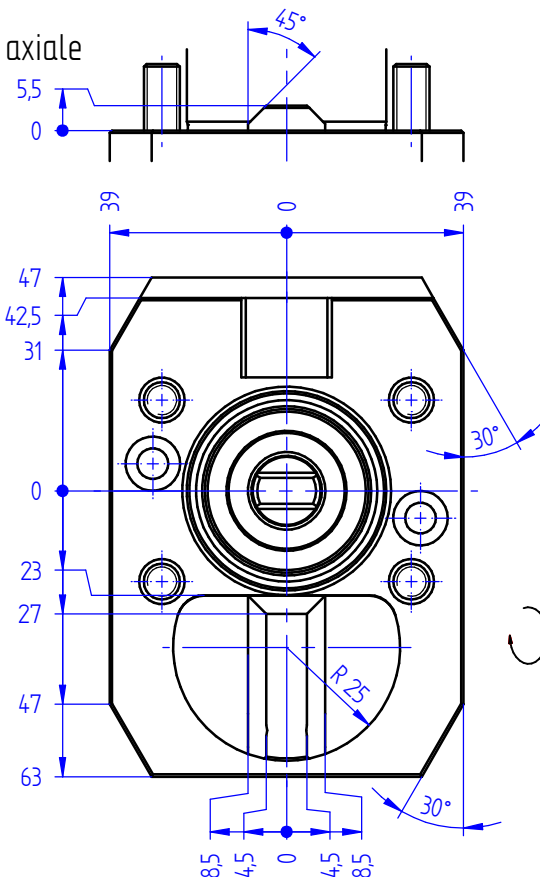

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

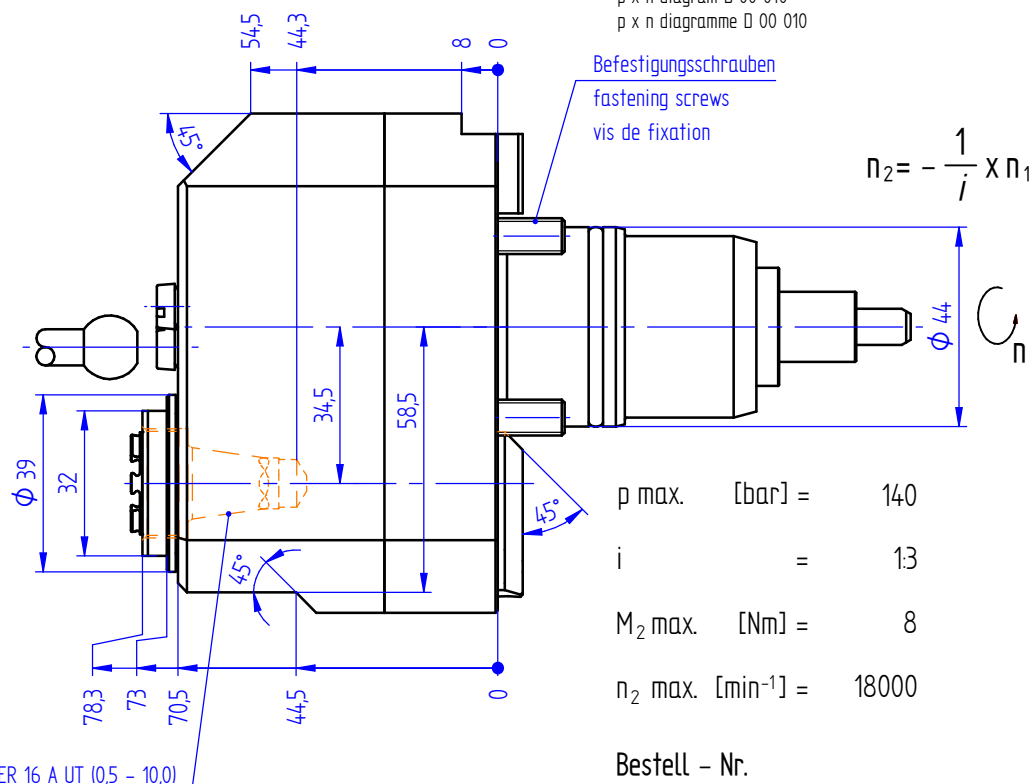

i ≠ 1

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010

p x n diagram D 00 010

p x n diagramme D 00 010

p max. [bar] = 140

i = 13

M₂ max. [Nm] = 8

n₂ max. [min⁻¹] = 18000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 019 44 052