


Bohrstangenhalter


Boring bar holder

Porte-foret


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

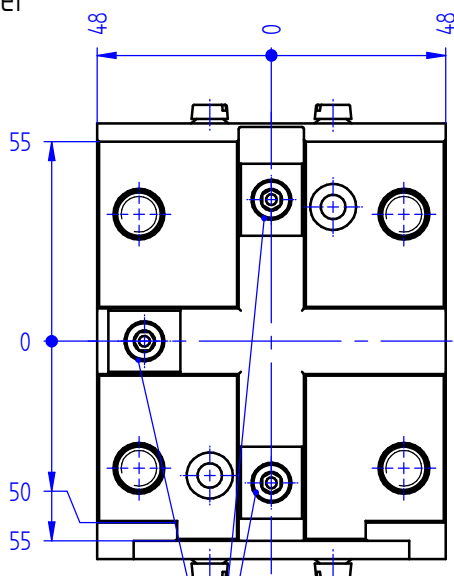

nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels

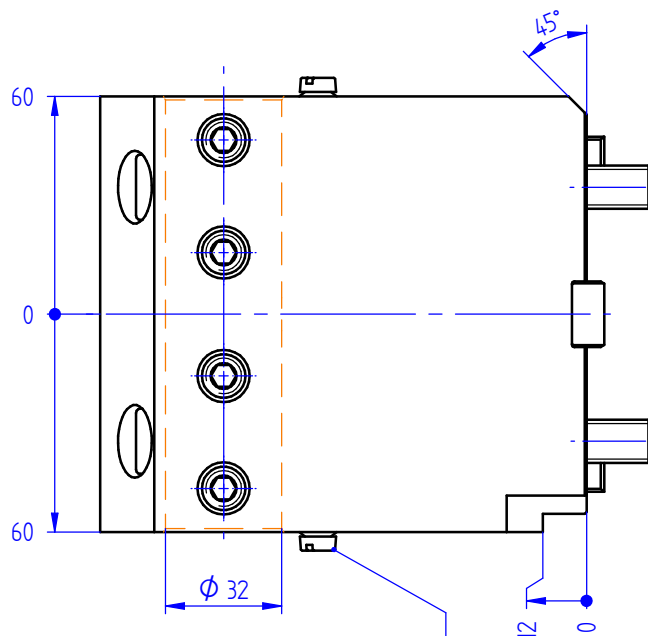


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

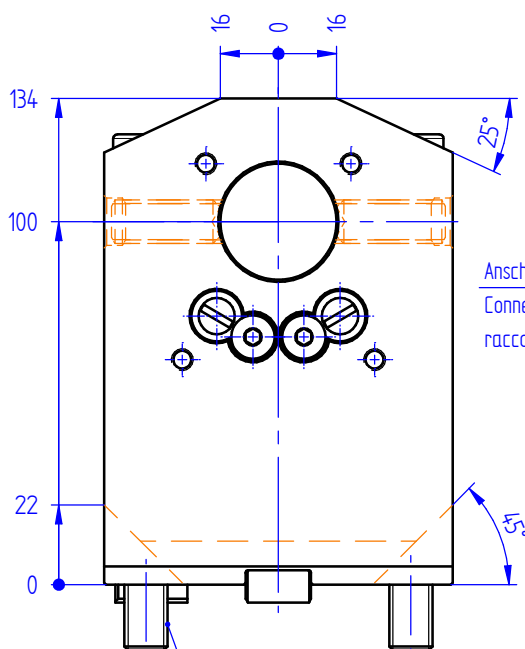


Anschluss für optionalen Anschlag zum Revolver
Connection for optional stop
raccordement pour butée optionnel


Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchse
reducing sleeve
douille de réduction




Bedienschlüssel
wrench

clé

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



lose beigelegt
enclosed loose
pièce jointe



p max. [bar] = 80

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 18 049

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques