

Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

i ≠ 1 Größe 4


size 4
taille 4

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage


KC 300/45°

EN-01

DIN 69893- HSK-A 63

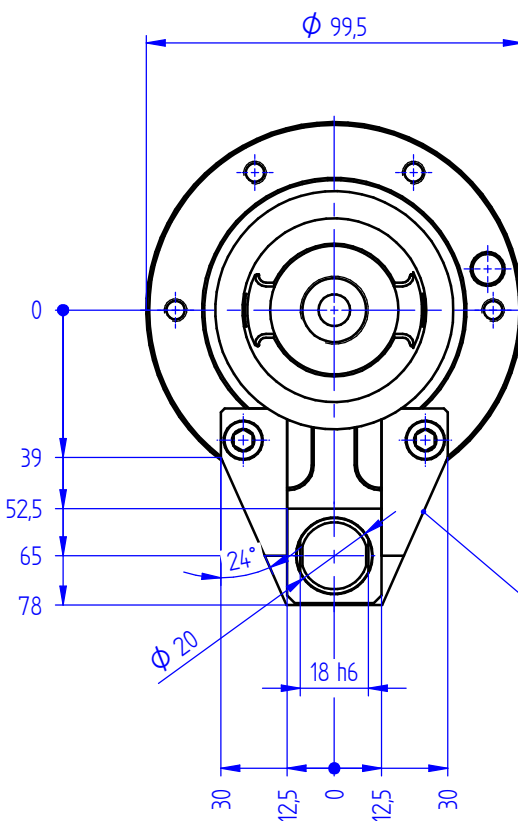


Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

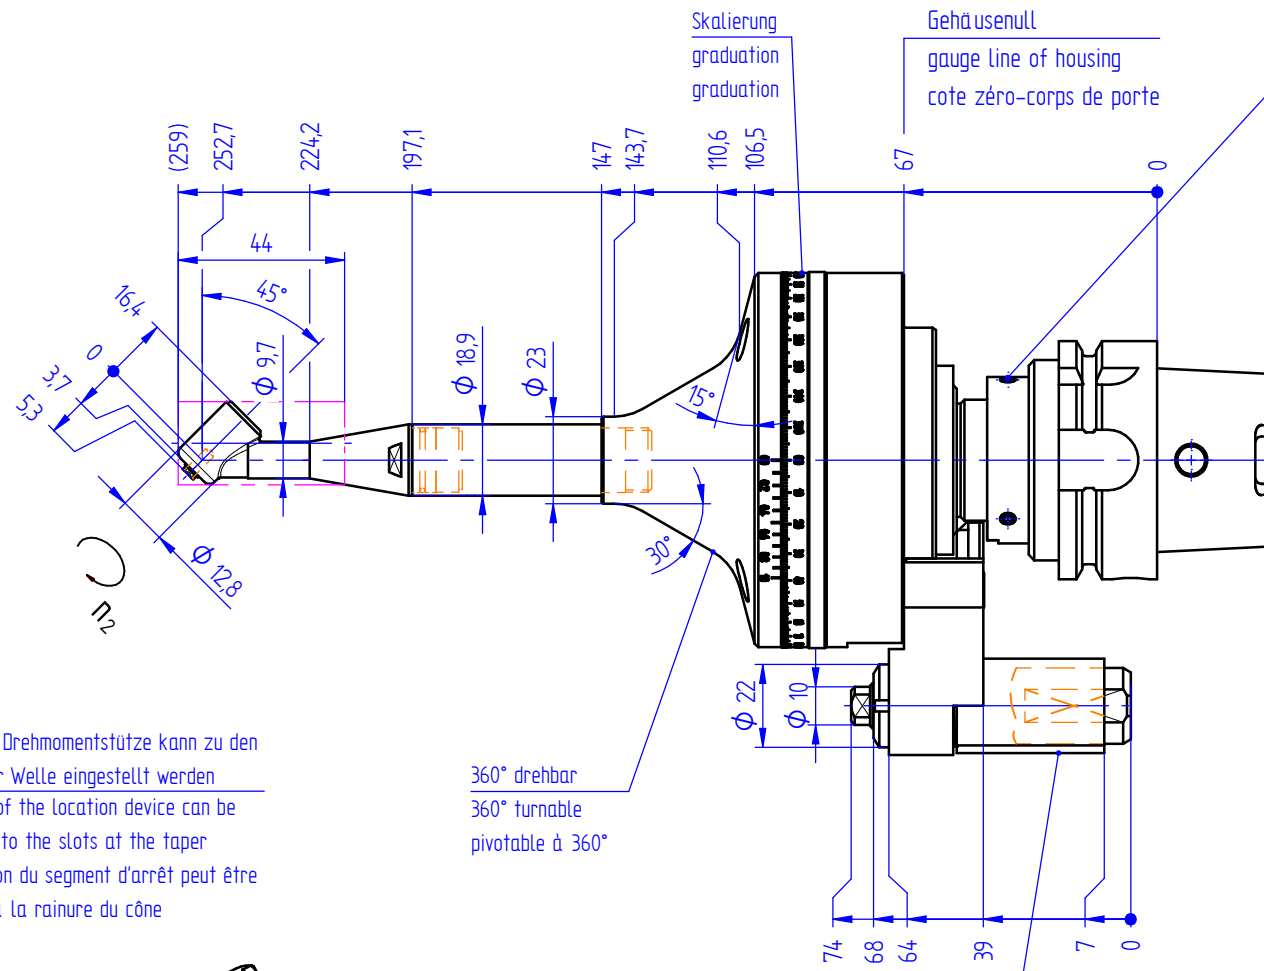

Arreterring muß beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

$$n_2 = -\frac{1}{i} \times n_1$$


n_1

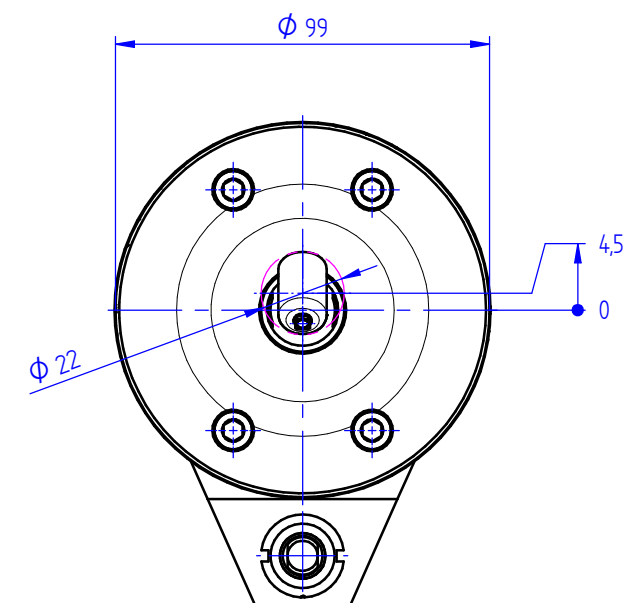

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

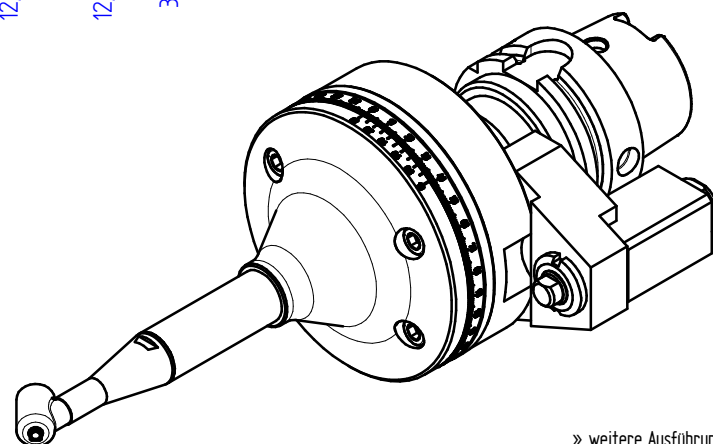

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Gewicht/weight/poids: ~ 4,1 kg

i = 10,75

n_2 max. [min⁻¹] = 20000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 51 003

nous nous réservons toutes modifications techniques