
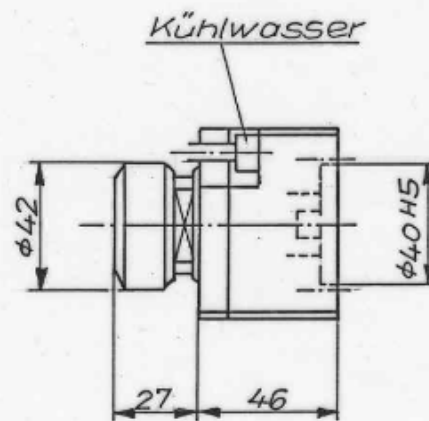


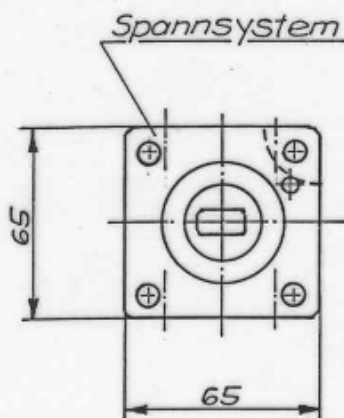

Spannzange EX, ESX25
Spannbereich: 1 ÷ 16

angetriebener Axialfräs- und Bohrkopf

$M = 25 \text{ Nm}$

$i = 1$

$n_{\text{max}} = 8000 \text{ min}^{-1}$

Aufnahme $\phi 40$

Bestell-Nr.: 8 110 4500

Z.-Nr.: 3 110 4 000.4