


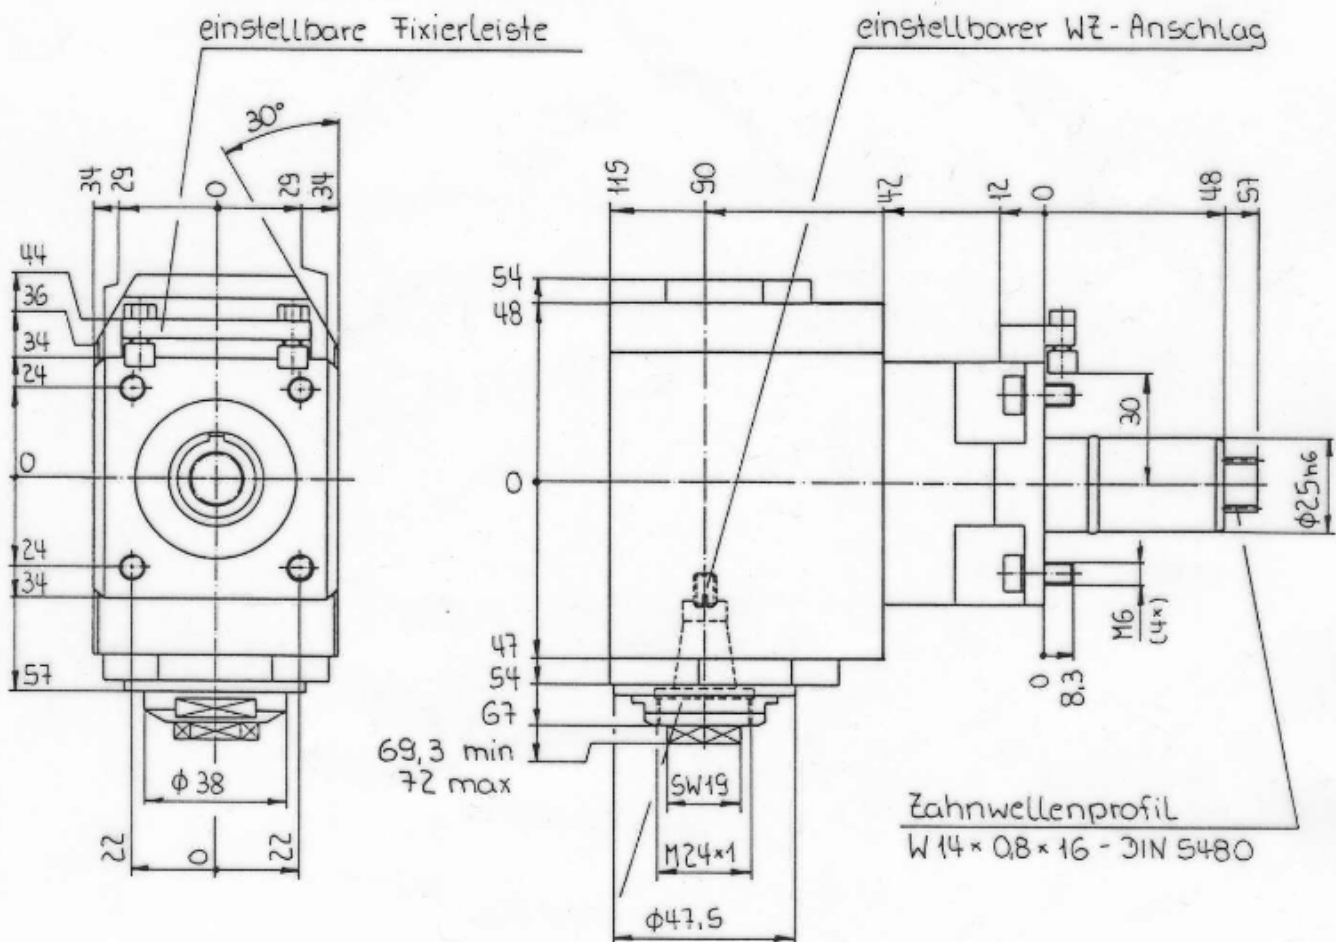

Spannzangenaufnahme: ER 16 A

Spannbereich: 0.5 - 10

Einstecktiefe: 38

Winkel-Bohr- u. Fräskopf
ER 16 AS

Bestell-Nr. 8 030 24 71

Zeichn.-Nr. 3 030 2 111.4

Drehmoment max.(Nm) = 6
Übersetzung i = 1:3
Drehzahl max.(min⁻¹) = 15000
Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.