


Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



mit y - Verstellung
y - axis - adjustable
réglable en y



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

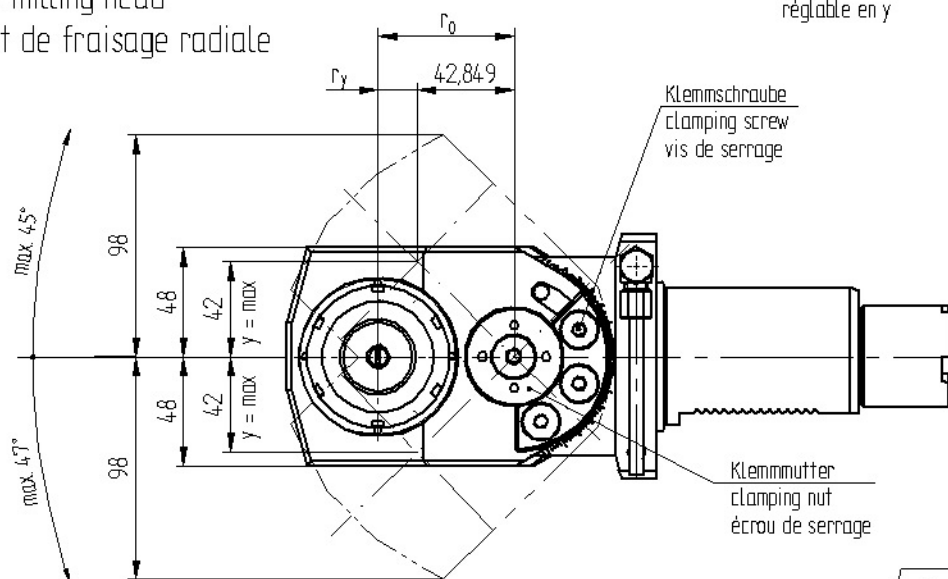

$$r_y = 60,0 - \sqrt{r^2 - y^2}$$

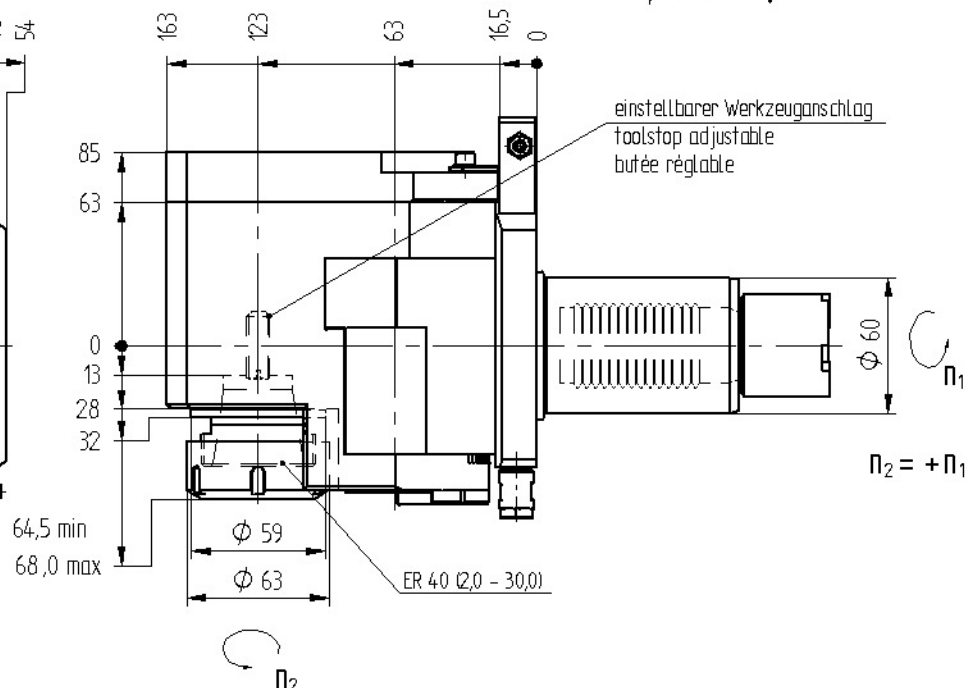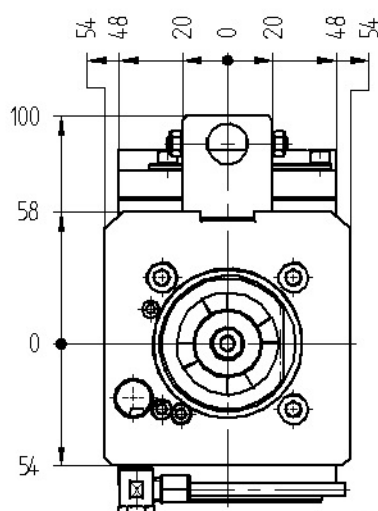


Optionen :
options :
options :



Spannzangen (siehe ZB ER40 7 000)
collets (see ZB ER40 7 000)
Les pinces (voir ZB ER40 7 000)



Bedienschlüsselsatz » weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
set of wrench further tool-systems on request
Le jeu de clés autres systèmes de serrage de l'outil sur demande

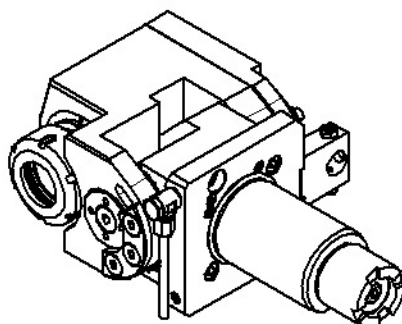

$i = 1:1$
 $M_2 \max. = 50 \text{ Nm}$
 $n_2 \max. = 5\,000 \text{ min}^{-1}$

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 038 67 000

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques