


heimatex

Index G200

einstellbarer WZ-Anschlag

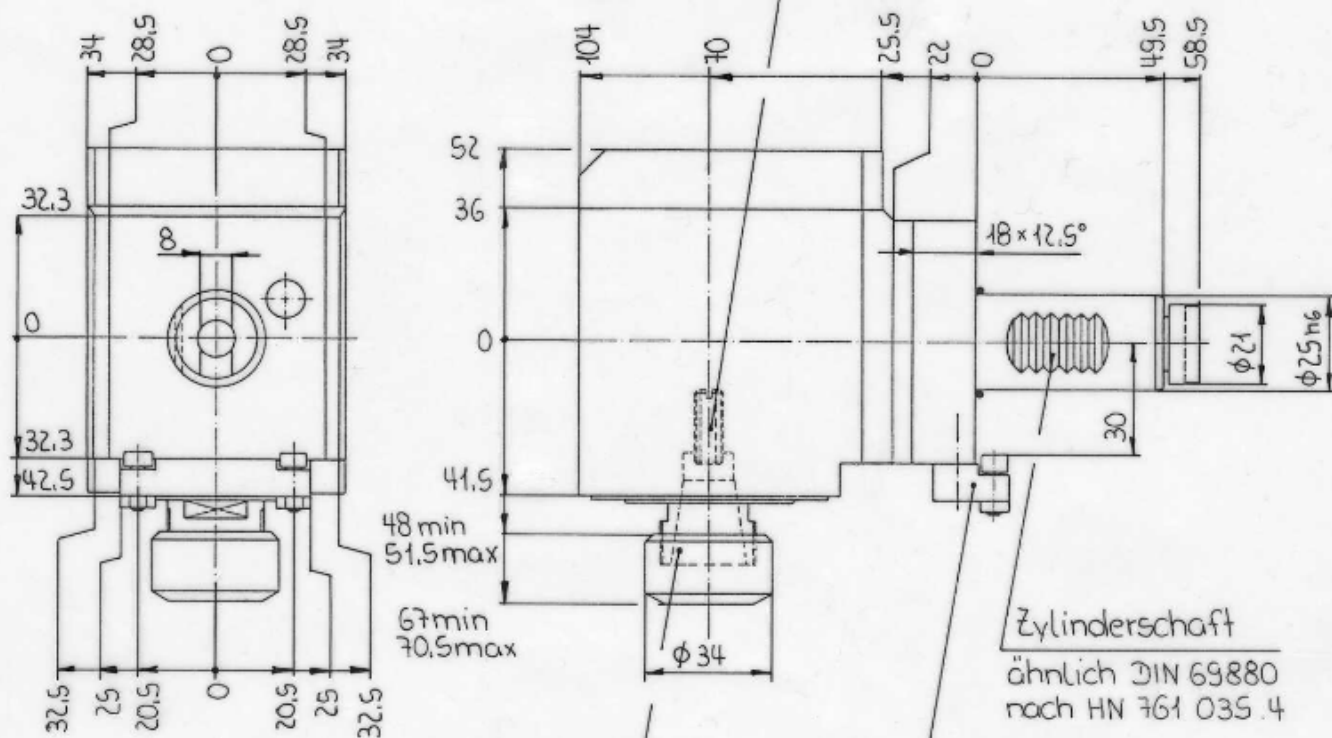

Zylinderschaft
ähnlich DIN 69880
nach HN 761 035.4

Fixierung einstellbar

Spannzangenaufnahme: ER 20

Spannbereich: 0,5 - 13

Einstecktiefe: 41,5

Trockenlauf bedingt möglich!
Hierzu p_{xn} Diagramm: 3 00 000

Drehmoment max.(Nm) = 32

Übersetzung i = 2:1

Drehzahl max.(min⁻¹) = 3000

Drehrichtung Antr. ≠ Drehrichtung Abtr.

Winkel-Bohr- u. Fräskopf ER20
mit interner und externer
Kühlmittelzufuhr

Bestell-Nr. 8 030 24 79

Zeichn.-Nr. 3 030 2 117.4