


Okuma LT 15 M

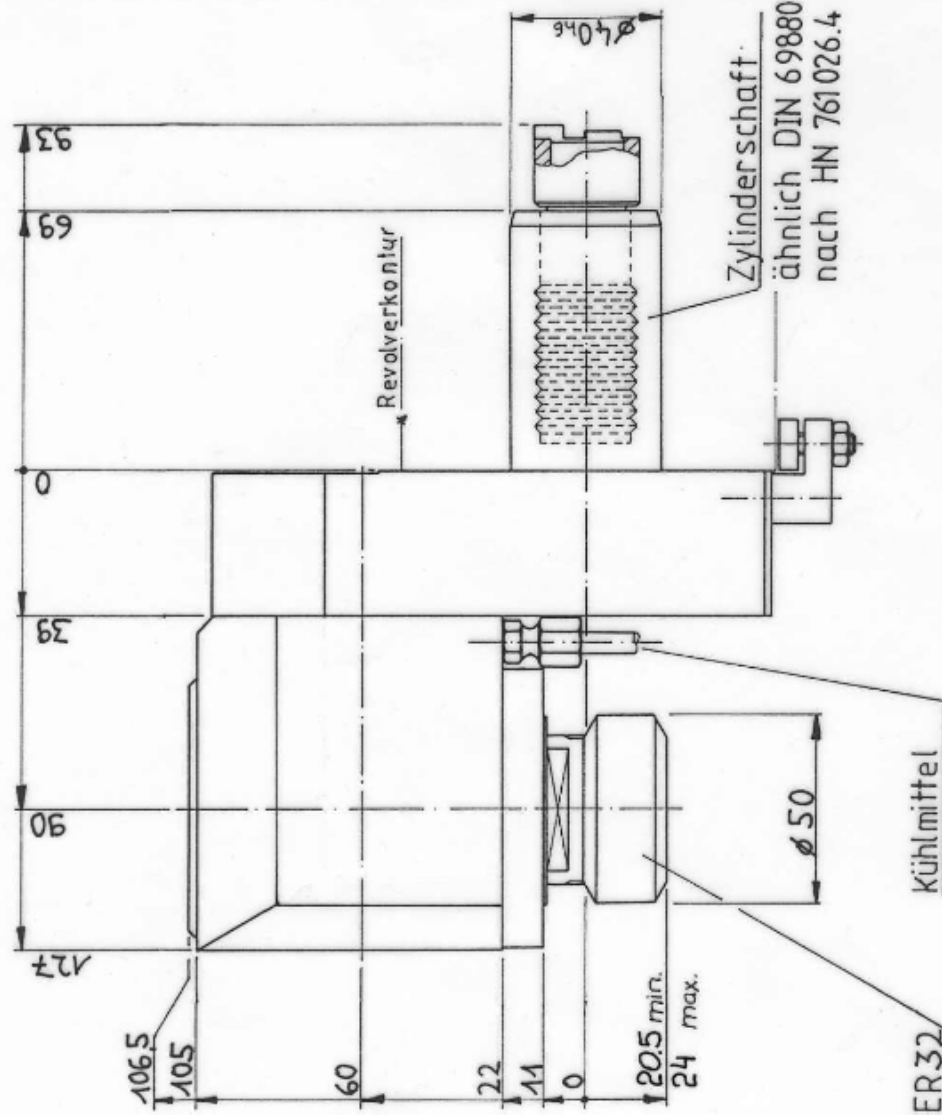

Spännzangenaufnahme FR32

Spannbereich: 1-20
Einstecktiefe: 49mm

Drehmoment max. = 50 Nm
 Übersetzung i = 1:1
 Drehzahl max. = 5000
 Drehrichtung-Anfr. = Drehr.

Winkel-Bohr u. Fräskopf
ER32
zurückgesetzt
Bestell-Nr. 8 033 46 20
Zeichn.-Nr. 3 033 4 029.4