
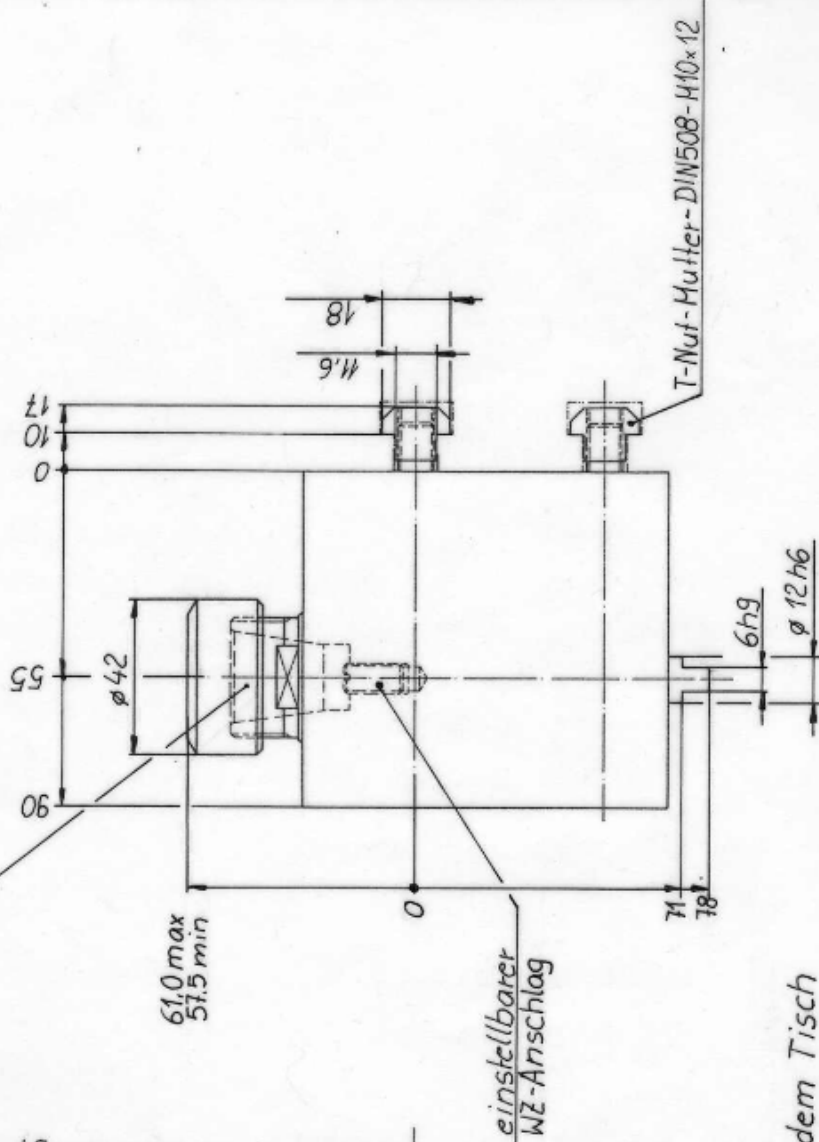


Mazak QT6 G

Spannzangenaufnahme ER 25
Spannbereich: 0,5 - 16
Eirstecktiefe: 44

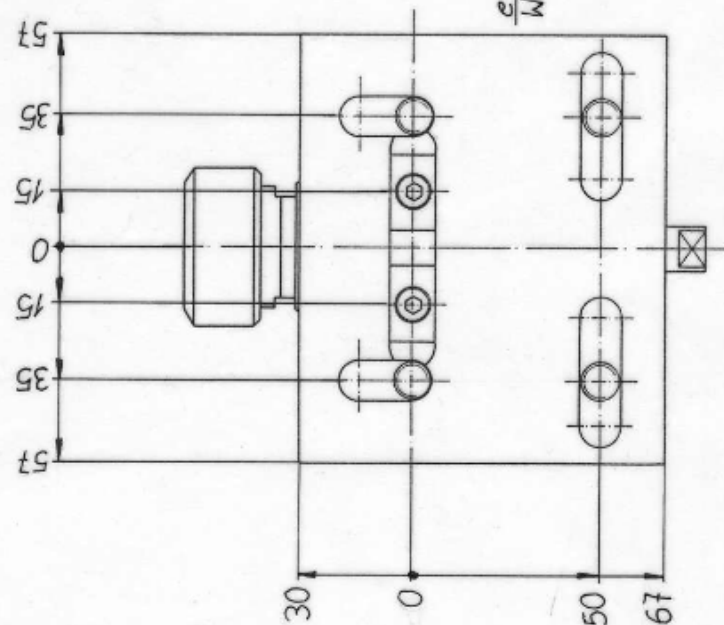

Der Werkzeugkopf kann auf dem Tisch bis $\pm 50^\circ$ gedreht angeschraubt werden

Winkel-Bohr- u. Fräskopf ER25
± 50° drehbar

Bestell-Nr. 8 039 05 00
Zeichn.-Nr. 3 039 0 000.4

Drehmoment = max. 16 Nm

Übersetzung i = 1:1

Drehzahl max. = 6000 min^{-1}

Drehrichtung-Antr. = Drehrichtung-Abtr.

18,538.02