



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

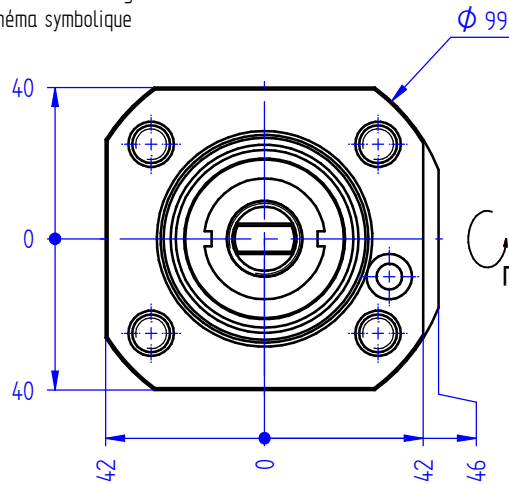

Optionen :
options :
options :




Fräsdornringsatz
set of spacing collars
bagues pour arbre de fraisage





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

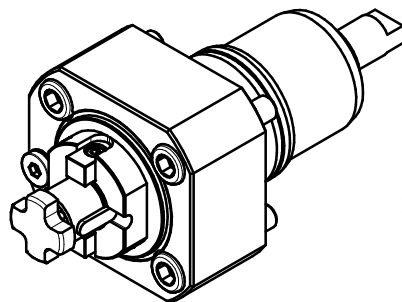

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

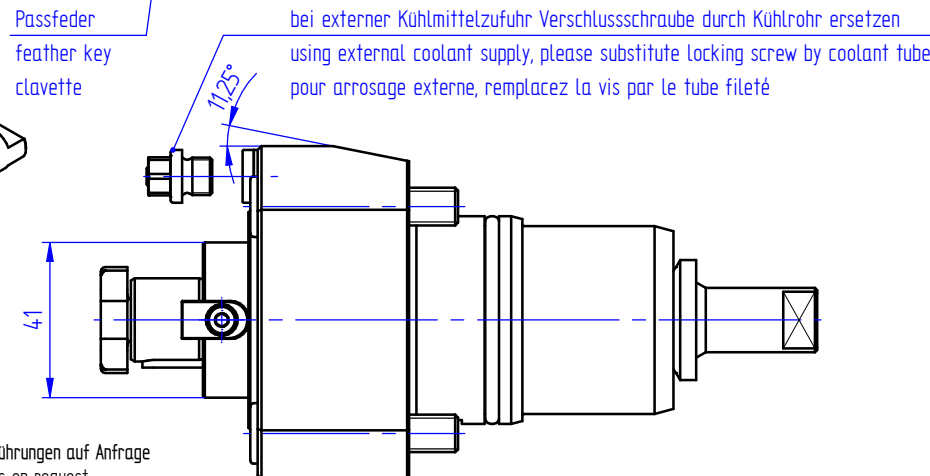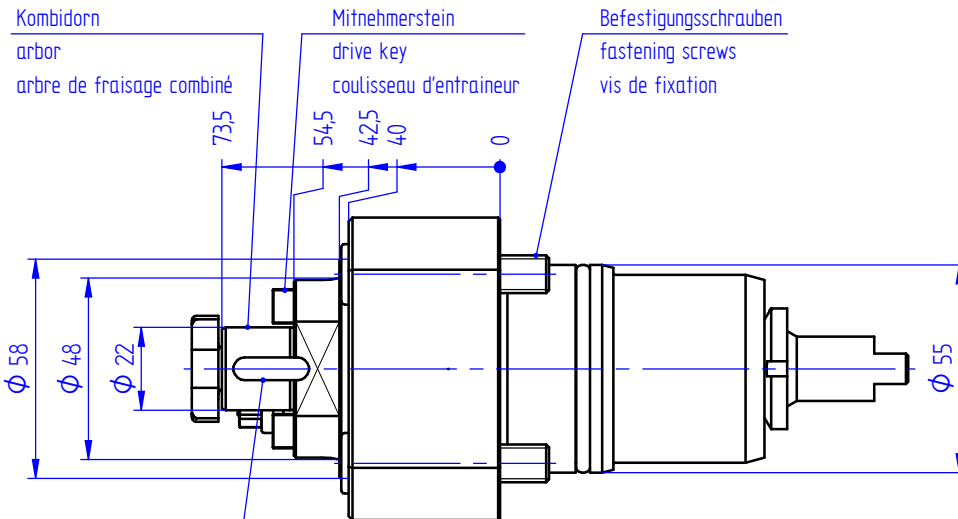


Trockenlauf möglich
dryrun possible
Possibilité d'un fonctionnement à sec

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 017
p x n diagram D 00 017
p x n diagramme D 00 017

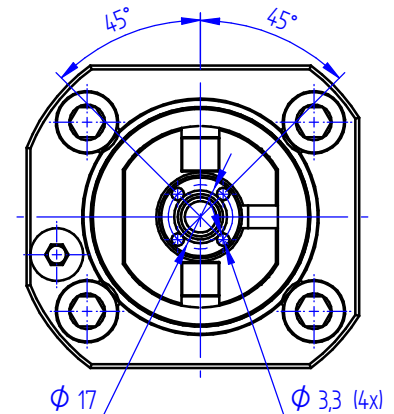

p max. [bar] = 100
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 011 55 014

nous nous réservons toutes modifications techniques