



# Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

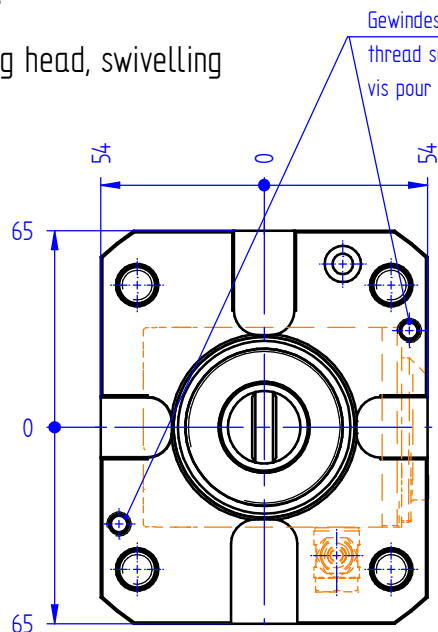

Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
vis pour écarter

Optionen :  
options :  
options :



Gewindebohrzangen  
tapping collets  
pinces de taraudage




Spannzangen  
collets  
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

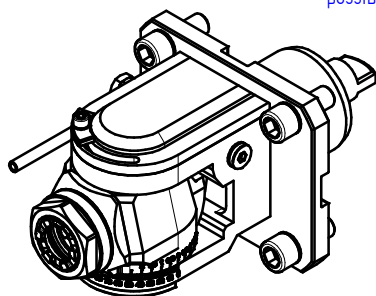

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

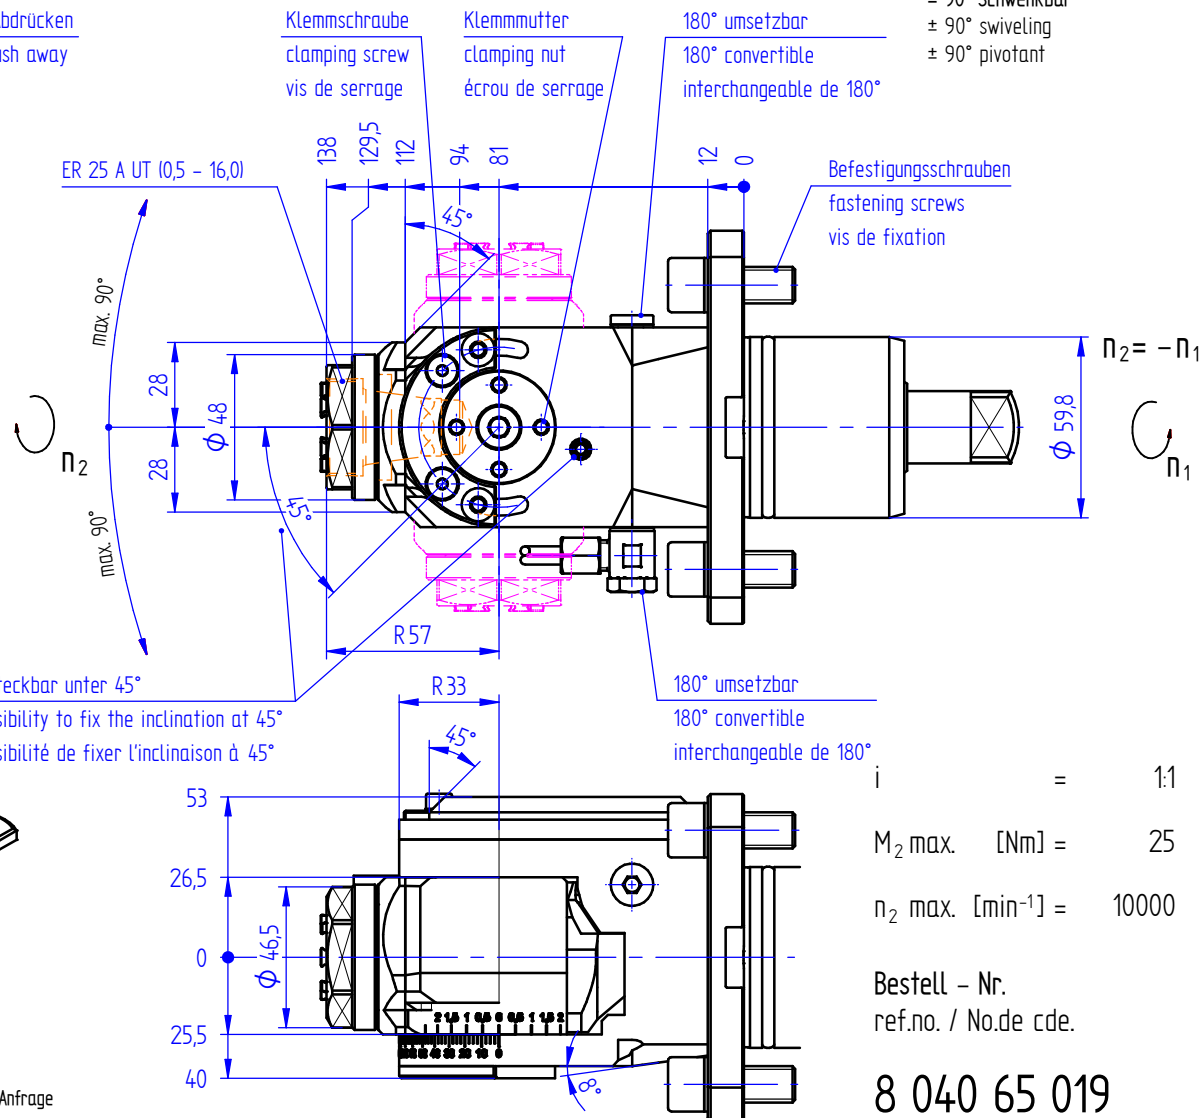

± 90° Schwenkbar  
± 90° swiveling  
± 90° pivotant

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

180° umsetzbar  
180° convertible  
interchangeable de 180°

i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 25  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 10000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

8 040 65 019

nous nous réservons toutes modifications techniques