

Axial-Bohr- und Fräskopf


Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit y - Verstellung
y - axis - adjustable
réglable en y

einstellbarer Werkzeuganschlag
toolstop adjustable
butée réglable

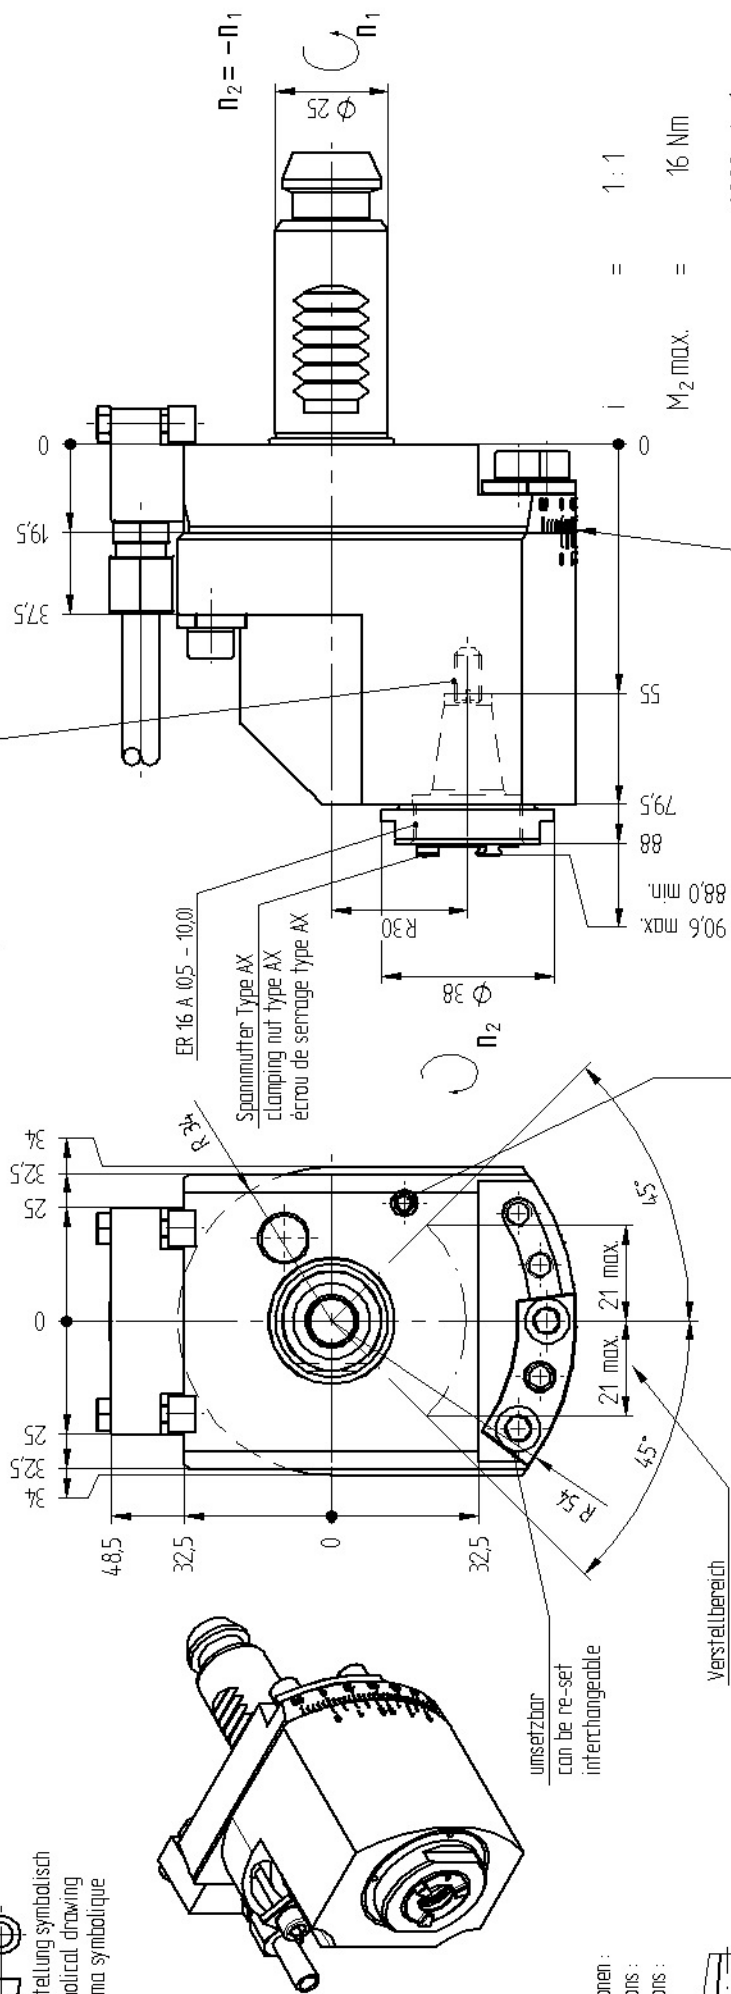

Optionen :
options :
options :



Spannzangen (siehe ZB ER16 4 000)
collets (see ZB ER16 4 000)
Les pinces (voir ZB ER16 4 000)



Bedienschlusssatz
set of wrench
le jeu de clés

Verstellbereich
regulating range
possibilité de réglable

absteckbar unter 0°
possibility to fix the inclination at 0°
possibilité de fixer l'inclinaison à 0°

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

Skalierung mit Nonius Ablesegenauigkeit 0,5°
graduation with vernier scale reading accuracy 0,5°
précision de graduation du vernier à 0,5°

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 018 24 000