


heimatec

Nakamura TW 20 MM

einstellbarer WZ - Anschlag

4x M12 zum Befestigen am Revolver

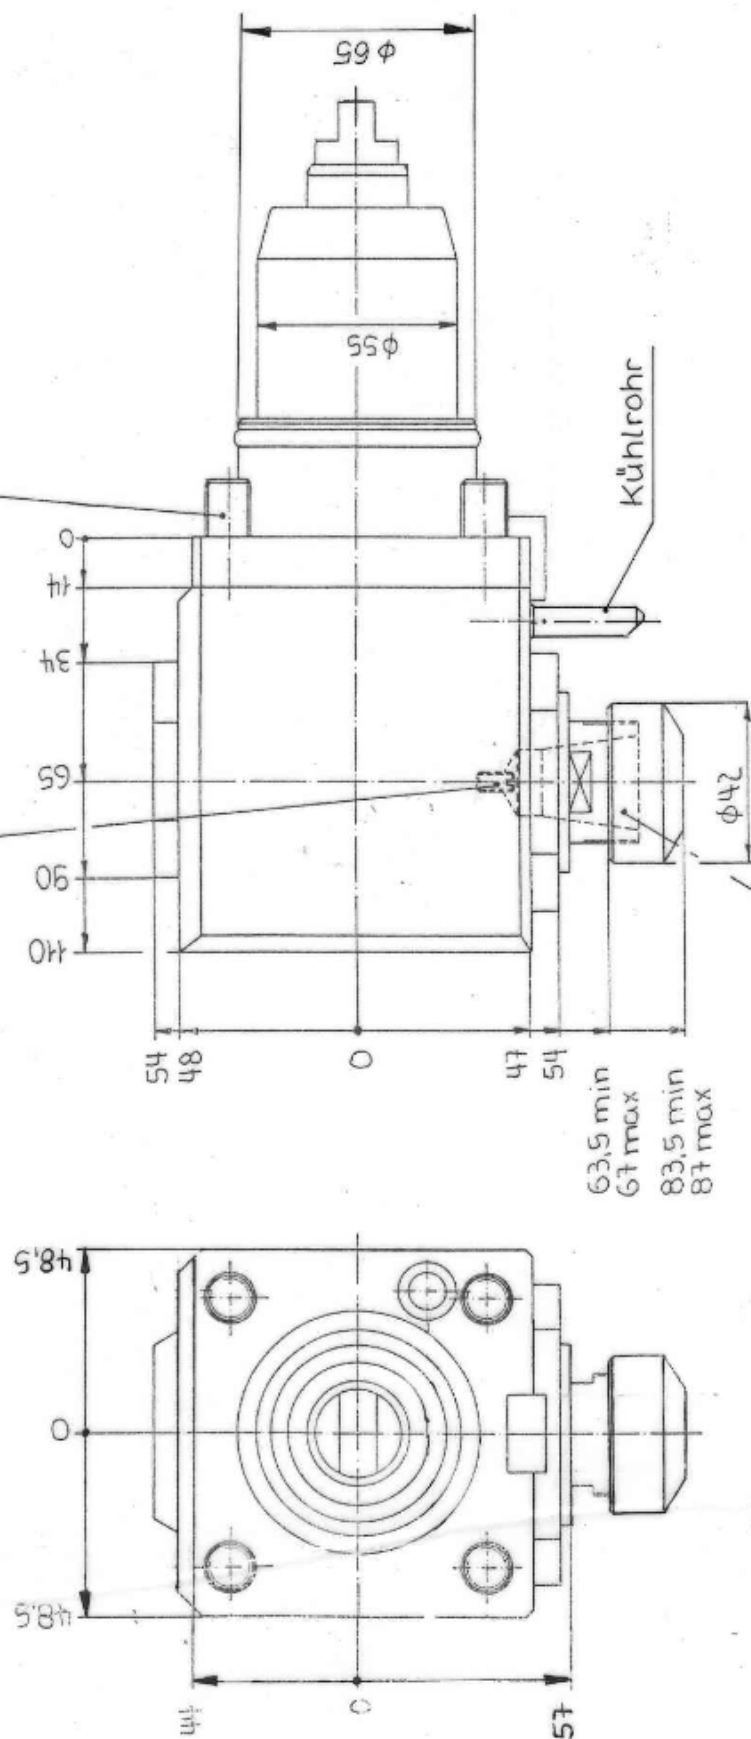

Drehmoment max. = 8 Nm
 Übersetzung i = 1:3
 Drehzahl max. = 15000 min⁻¹
 Drehrichtung-Anfr. ≠ Drehrichtung-Abfr.

Spannzangenaufnahme: ER 25

Spannbereich: 0,5 - 16
 Einstecktiefe: 44

Winkel - Bohr - u. Fräskopf ER 25
 Bestell-Nr. 8 030 65 014