


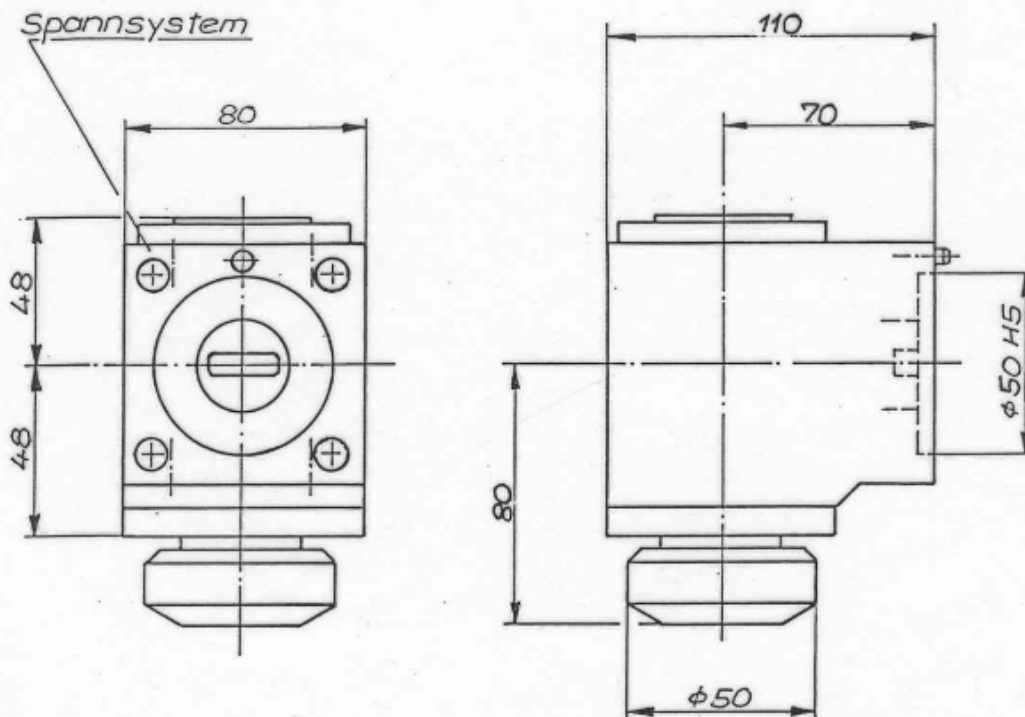

Spannzange EX, ESX 32
Spannbereich : 2 ÷ 20

angetriebener Winkelfräs- und Bohrkopf

$M_{abtr.} = 63 \text{ Nm}$

$i = 1,6$

$n_{max} = 4000 \text{ min}^{-1}$

Aufnahme $\phi 50$

Bestell-Nr. 8 130 56 01

Z.Nr. 3 130 5 003.4

Drehr.-Antr. $\neq$ Drehr.-Abtr.