


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

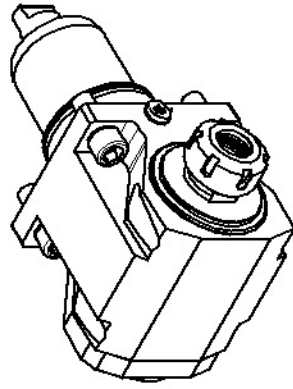

Dichtscheiben
sealings
joints




Spannzangen
collets
les pinces



Bedienschlüssel
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderungen vorbehalten

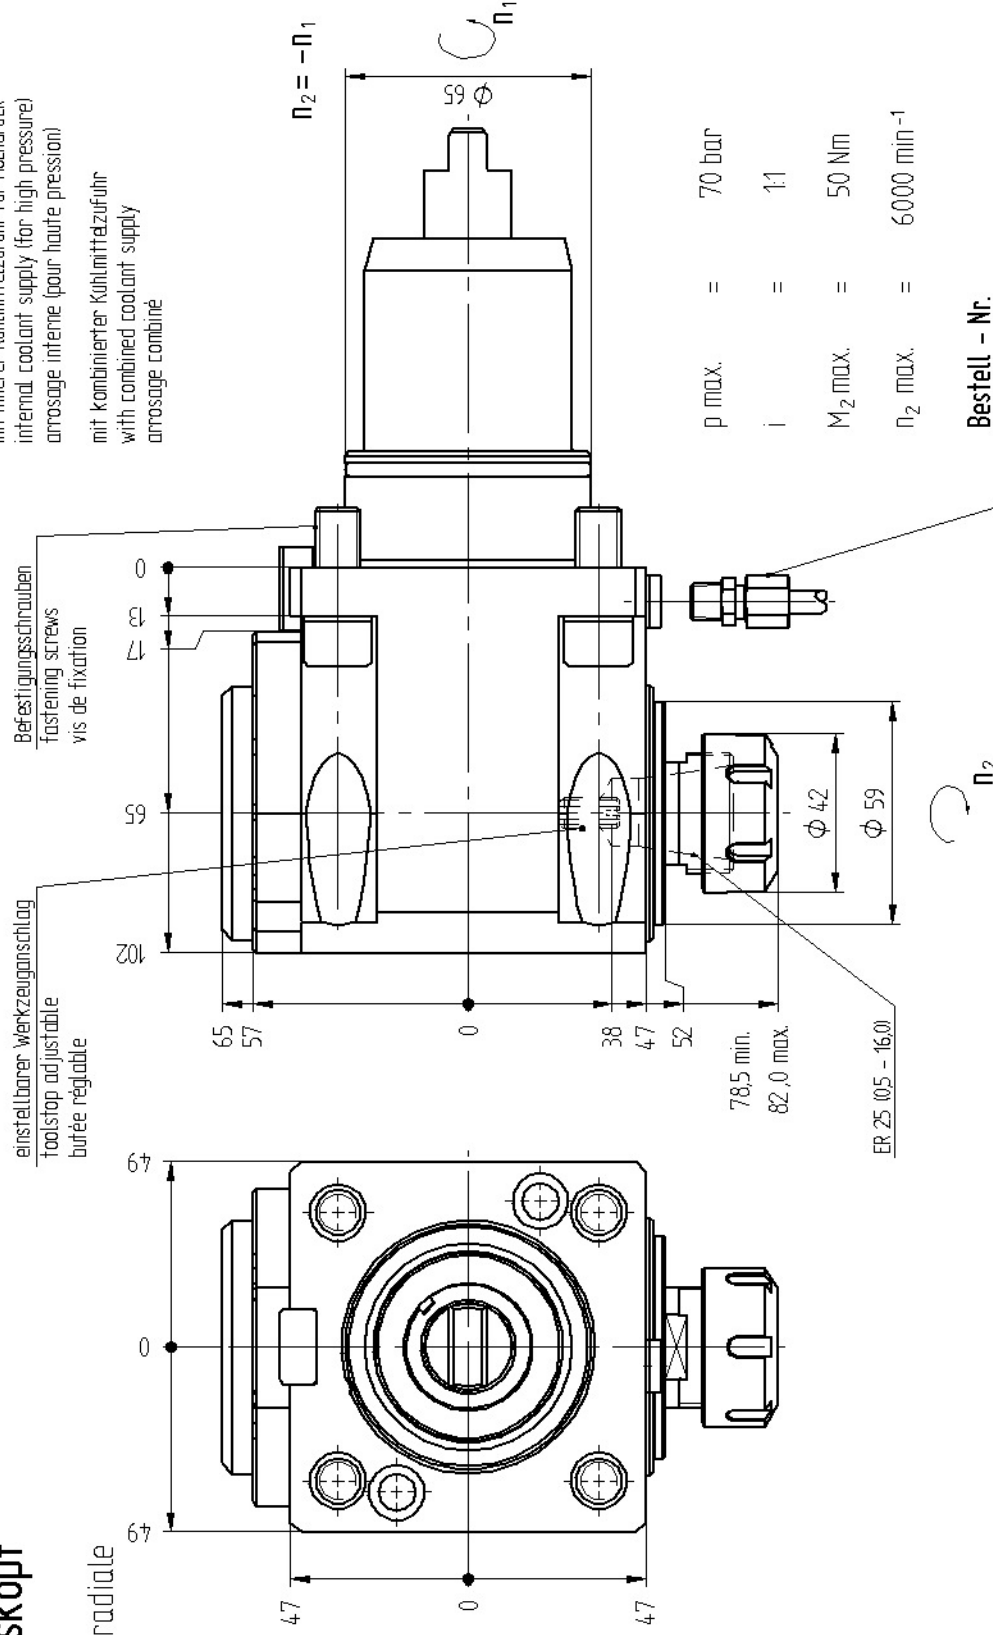

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max.	=	70 bar
i	=	1.1
M ₂ max.	=	50 Nm
n ₂ max.	=	6000 min

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 65 018

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté