



# Winkel- Fräs- und Bohrkopf

Radial milling and drilling head

Tête de fraisage et de perçage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

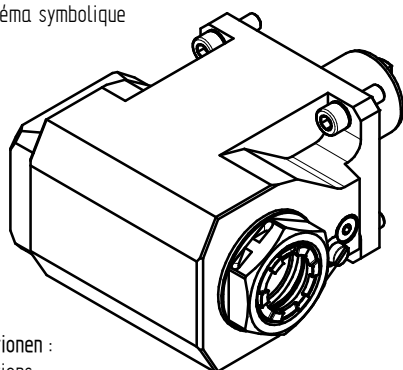

Optionen :  
options :  
options :



Dichtscheiben  
sealings  
joints





Spannzangen  
collets  
les pinces



Wechseleinsatz u-tec  
insert u-tec  
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

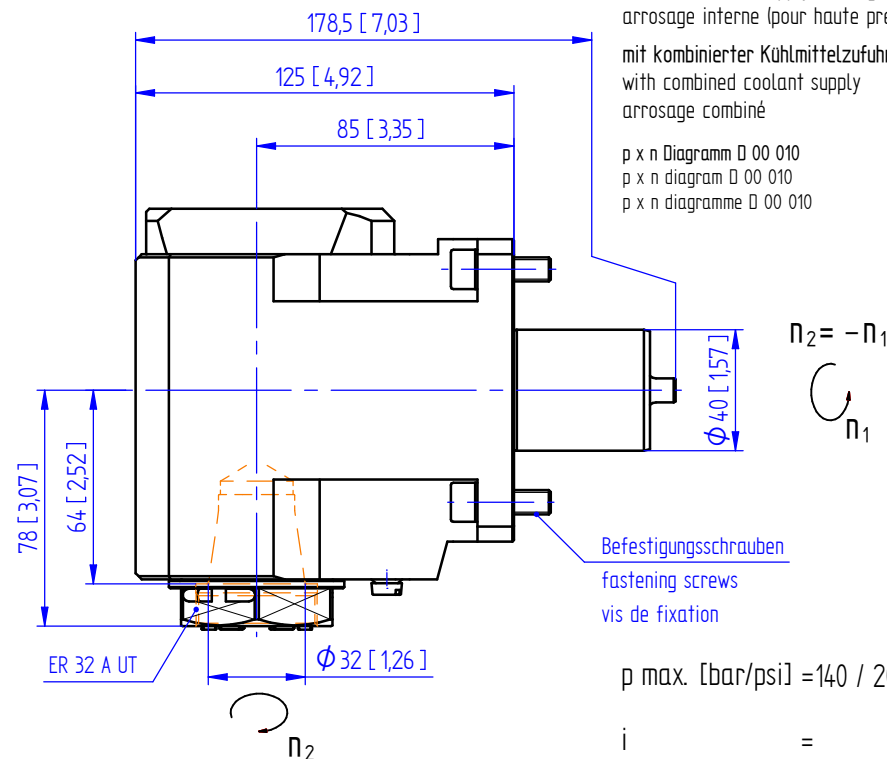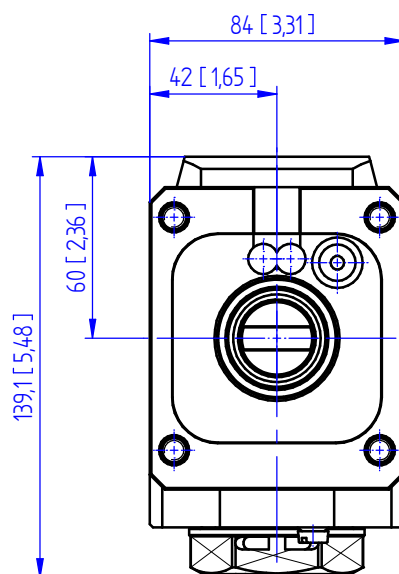

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck  
internal coolant supply (for high pressure)  
arrosage interne (pour haute pression)

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr  
with combined coolant supply  
arrosage combiné

p x n Diagramm D 00 010  
p x n diagram D 00 010  
p x n diagramme D 00 010

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50

n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**8 030 46 577**

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques