



Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage radiale

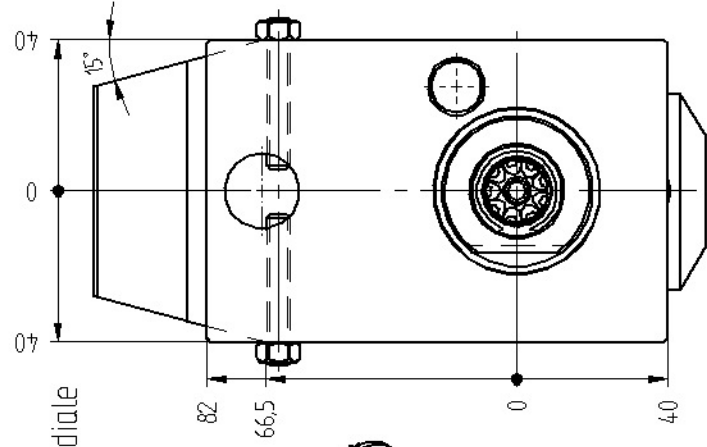

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

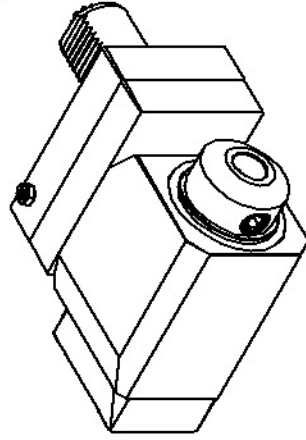

$i \neq 1$

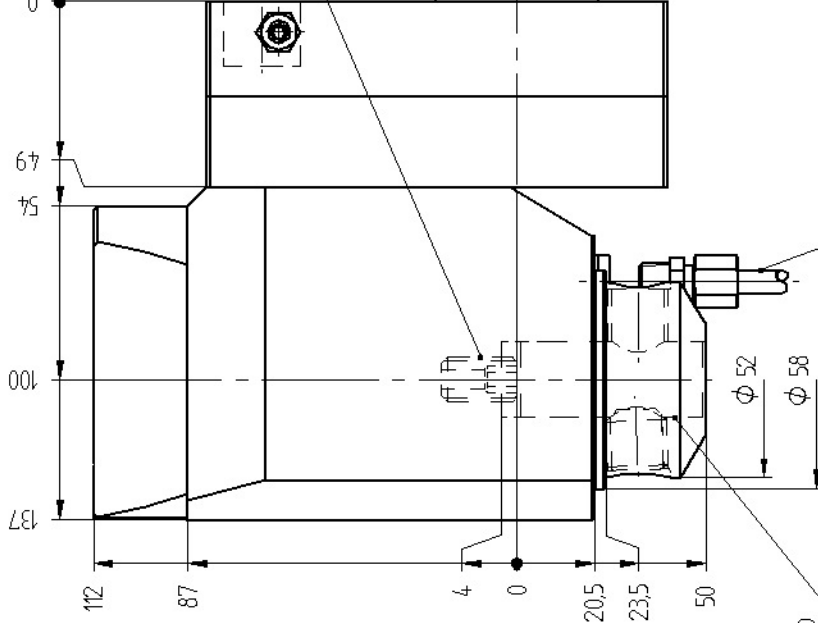

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
butfée réglable

$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

p max. [bar] = 25

i = 1625:1

M₂ max. [Nm] = 63

n₂ max. [min⁻¹] = 3000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 033 46 038

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnhr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

Weldan / Whistle - North 20

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques