





Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

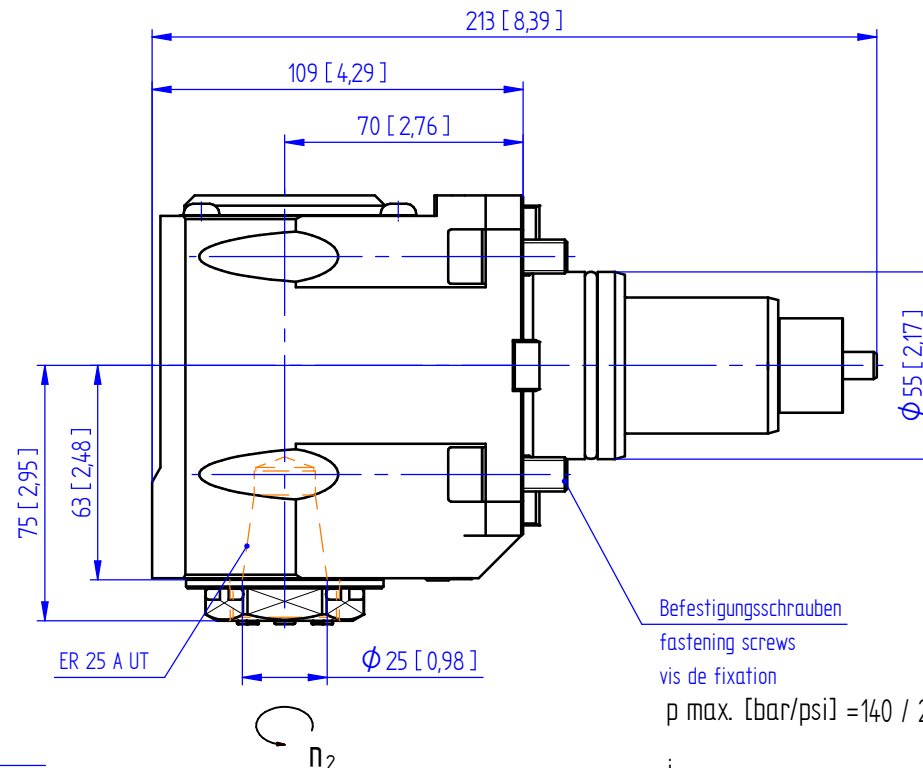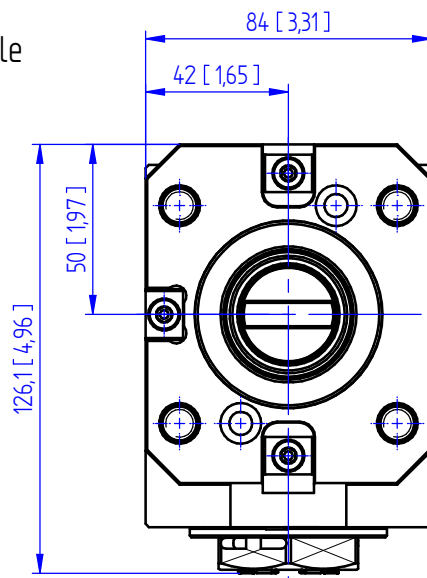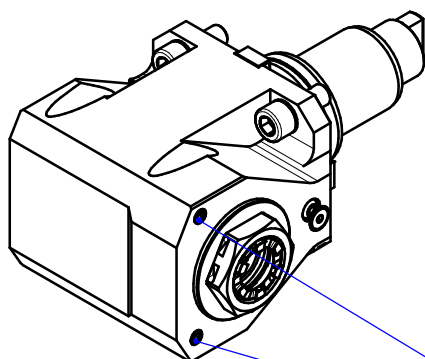

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 030 55 102

Gewindestift durch Pin für
Einhandbedienung ersetzen
replace grub screw with pin
for one-handed spanner
interchanger la vis sans tête par la goupille
pour permettre l' utilisation à une main

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Einhandbedienschlüssel
single handed spanner
clé à une main

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques