



Schwenkkopf

Milling and drilling head, swivelling

Tête pivotante



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

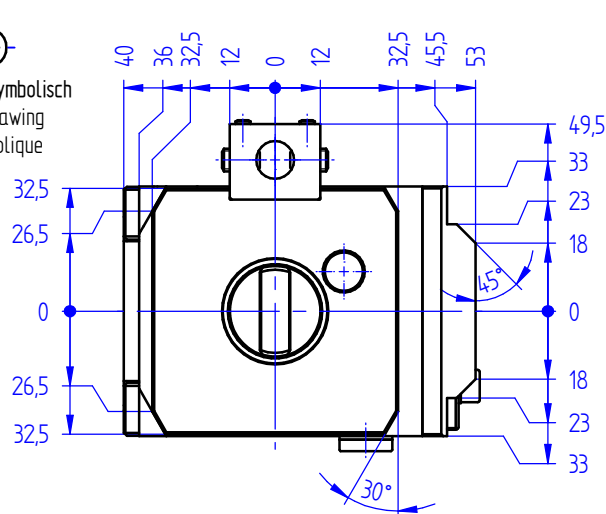

Optionen :
options :
options :



Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage




Spannzangen
collets
Les pinces



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

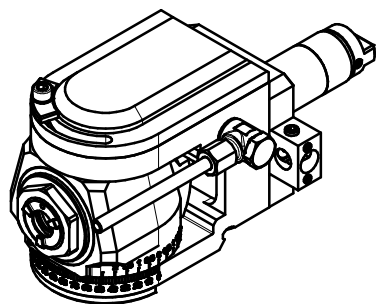

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

ER 16 A UT (0,5 - 10,0)

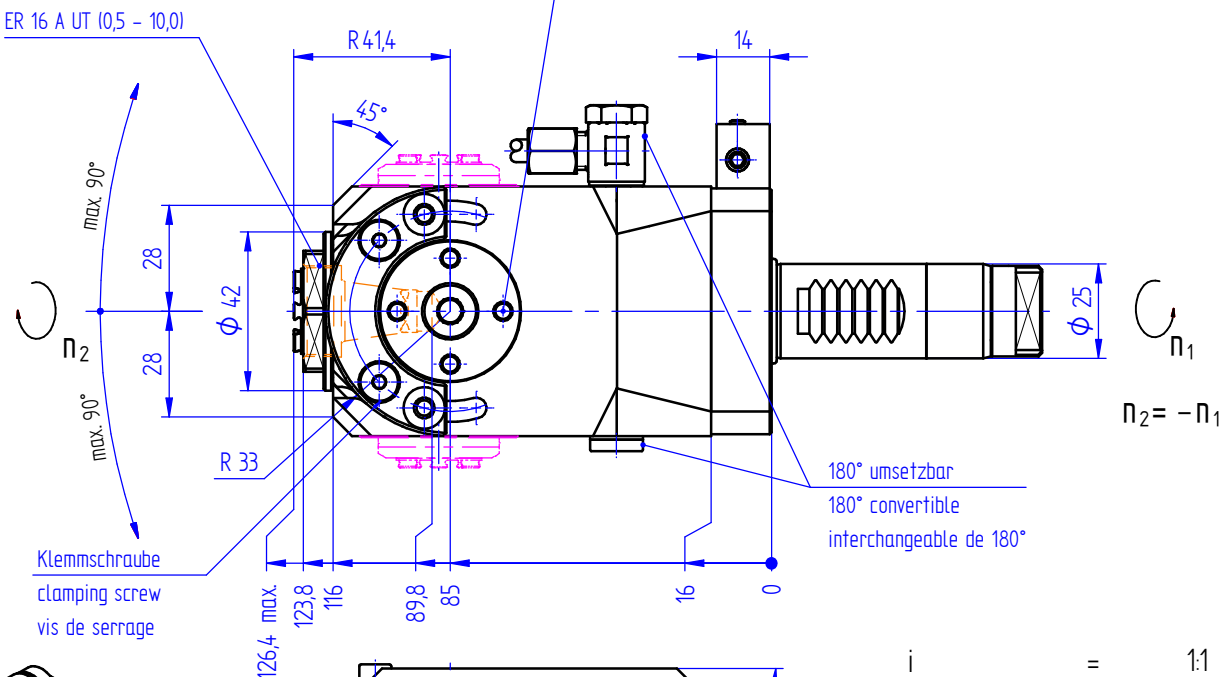

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 040 24 068

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques