


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique



Optionen:
options:
options:



Dichtschreiben
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)
p x n Diagramm 0 00 008
p x n diagram 0 00 008
p x n diagramme 0 00 008

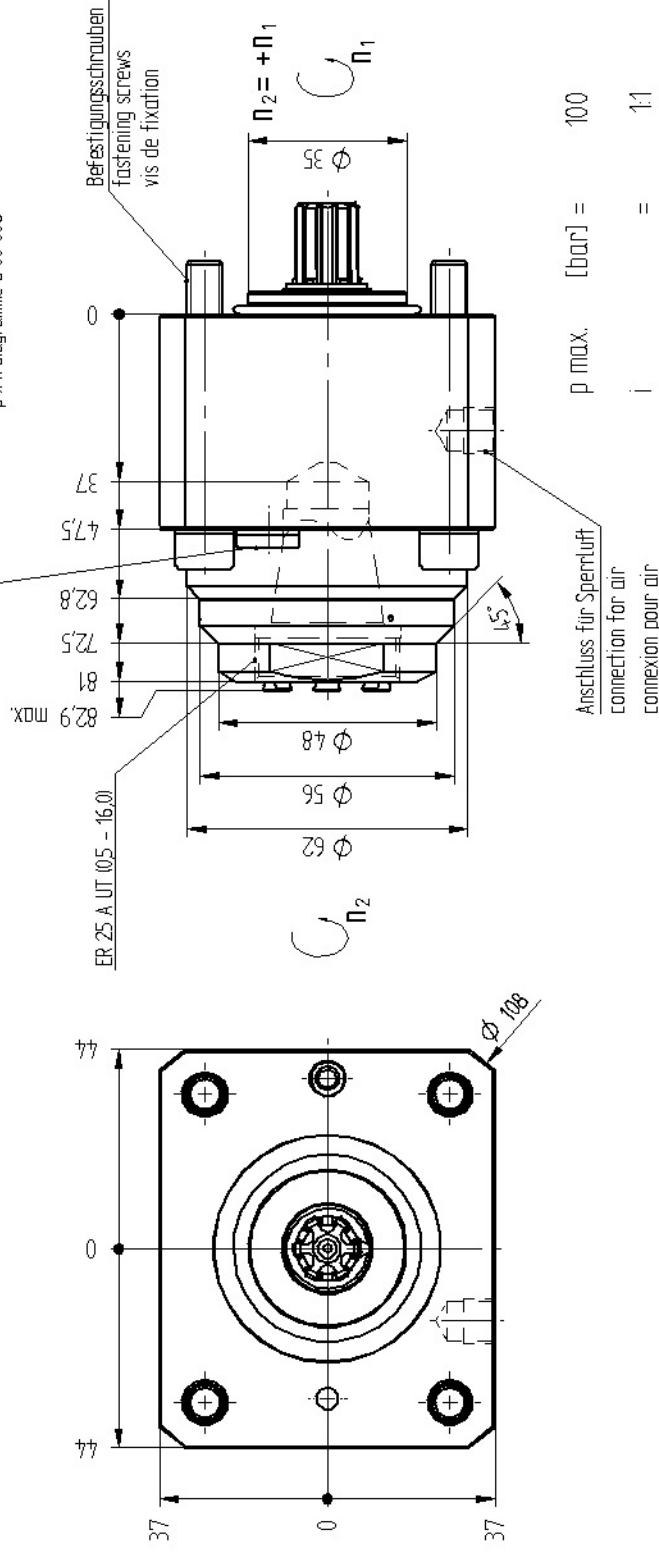

p max. [bar] = 100
i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No de cde.

8 010 35 007

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques