


## Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head  
Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

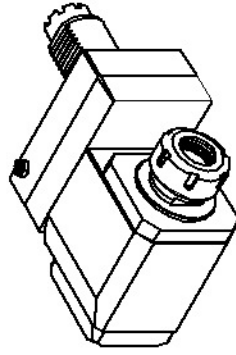


Optionen :  
options :  
options :



Dichtschreiben  
sealings  
joints





Spannzangen  
collets  
Les pinces



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

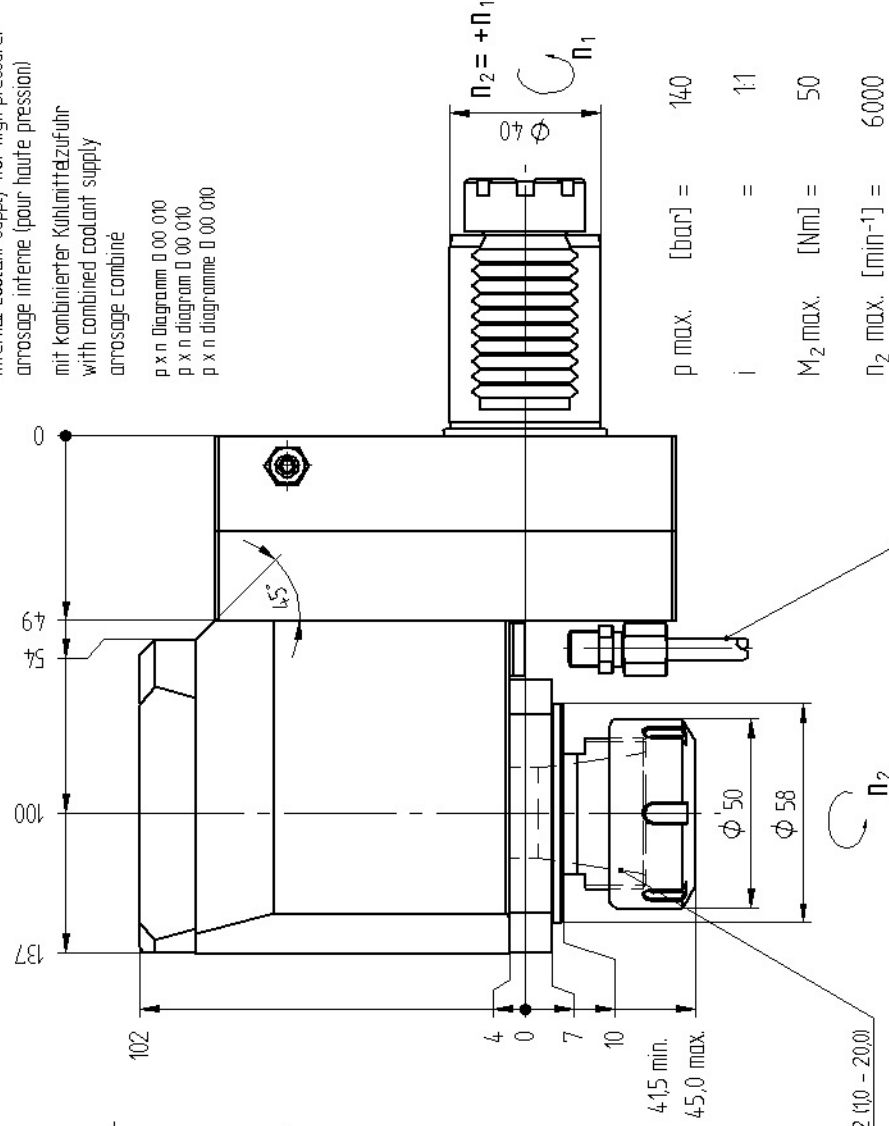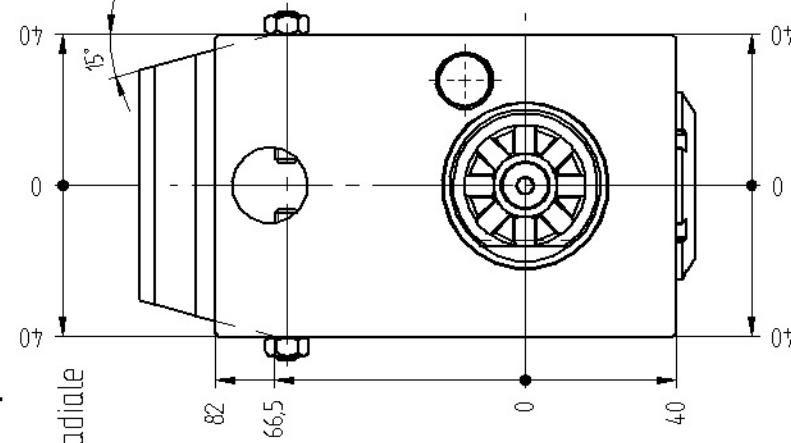

ER 32 (10 - 20,00)

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. [bar] = 140  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

**Bestell - Nr.**

ref.no. / No.de cde.

**8 033 46 047**

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques