


Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire

Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

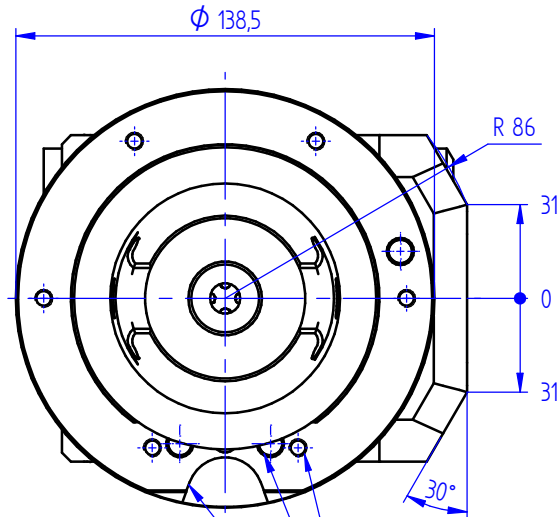

Anschluss für optionale
Drehmomentenstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel


Optionen :
options :
options :

Spannzangen
collets
les pinces

Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage

Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Technische Änderung vorbehalten

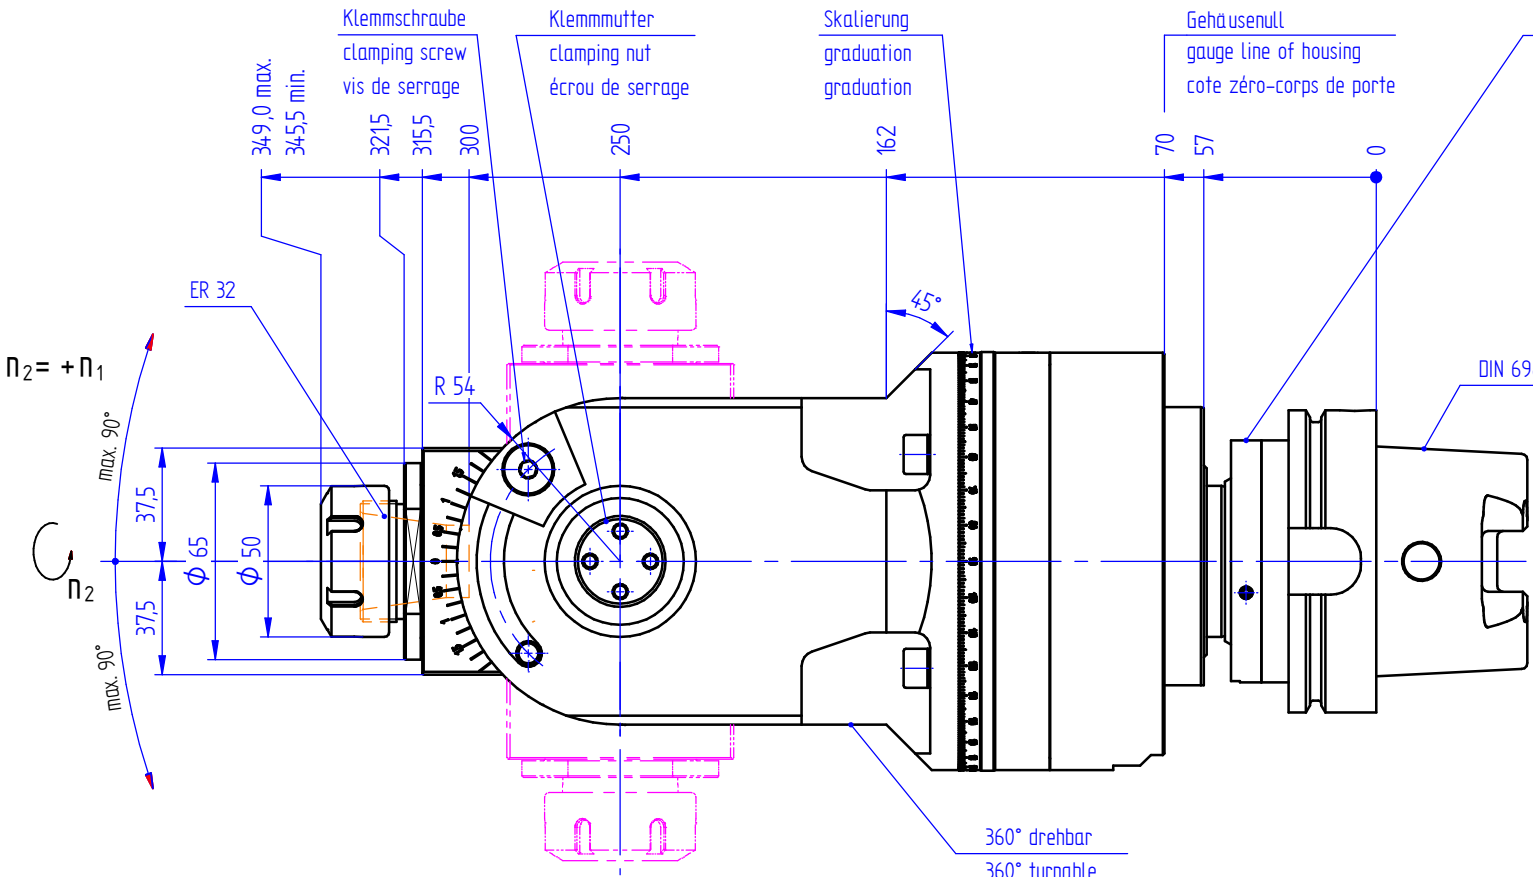

Arretierring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

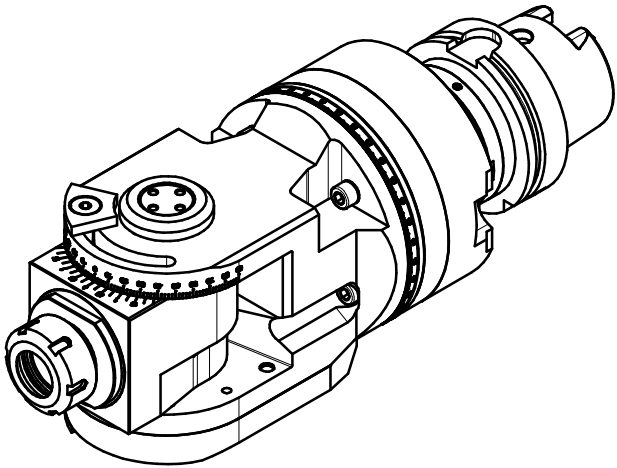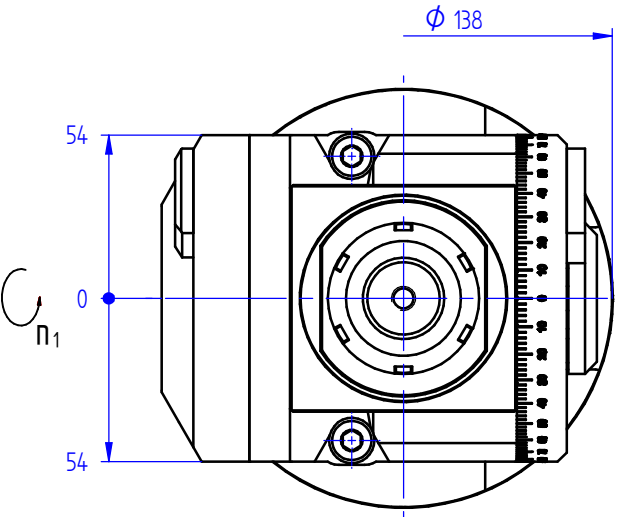

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 50

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.
7 040 76 000

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques