




Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

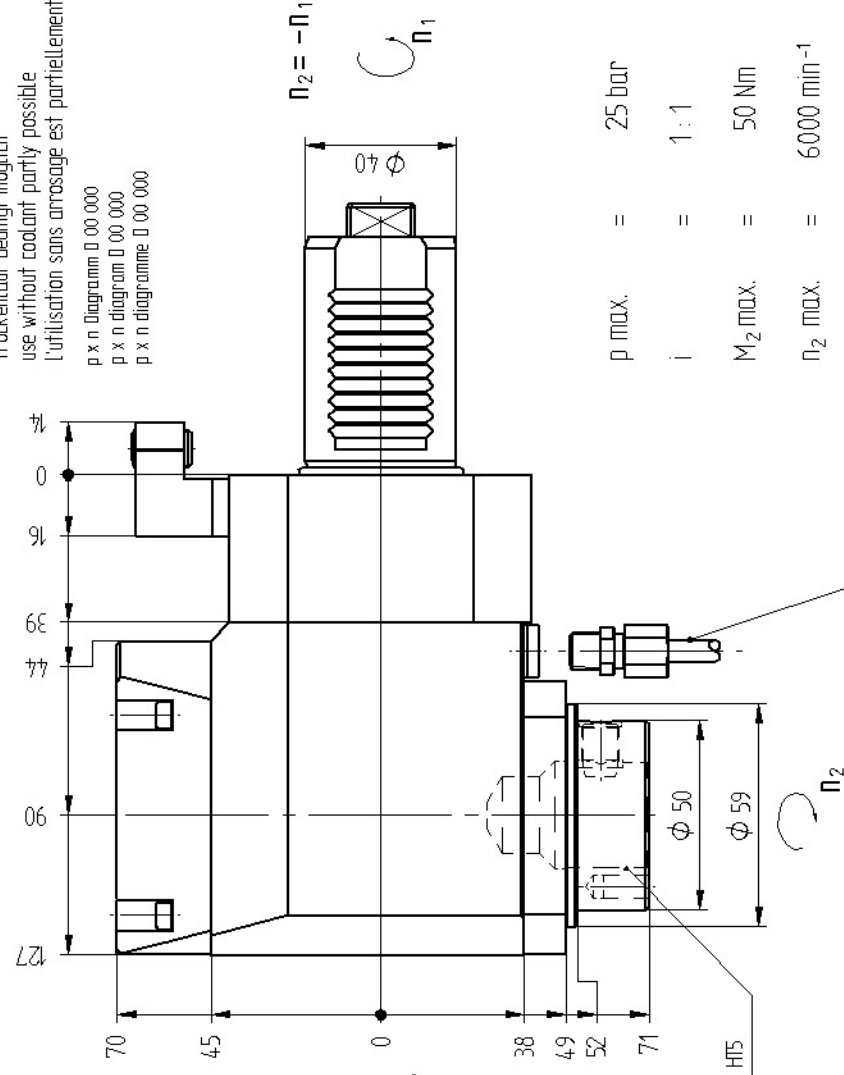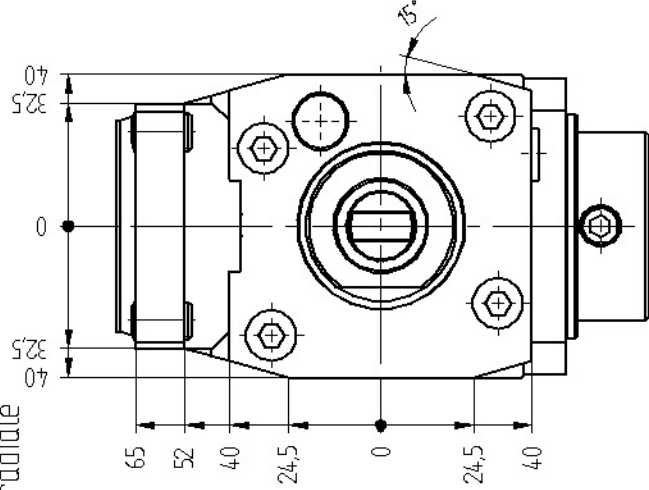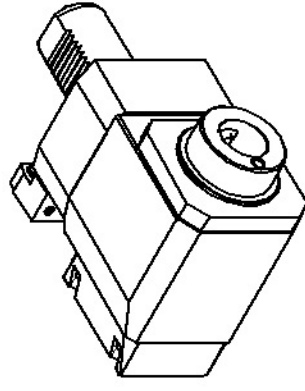

Optionen :
options :
options :



Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedien Schlüssel
wrench
clé

Technische Änderungen vorbehalten

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlussschraube durch Kühlnrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe remplacez la vis par le tube fileté

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 47 070

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 50 Nm
n₂ max. = 6000 min⁻¹

nous nous réservons toutes modifications techniques