


## Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head  
Tête de perçage et de fraiseage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

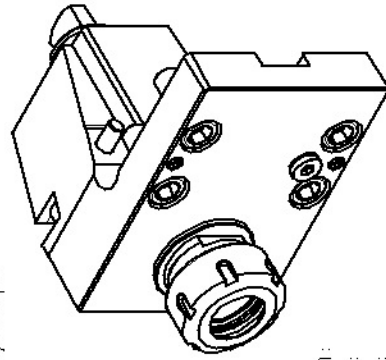


Optionen :  
options :  
options :



Dichtschreiben  
sealings  
joints




Spannzangen  
collets  
les pinces



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

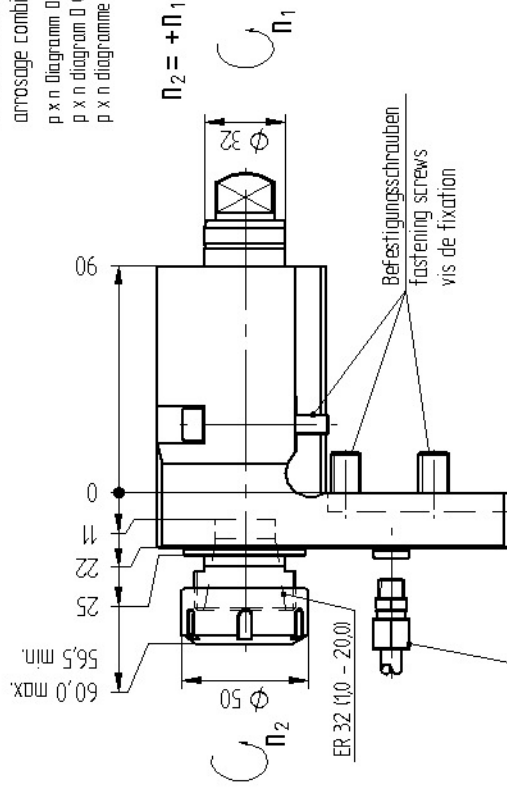

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlnrhr ersetzen  
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube  
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

p max. [bar] = 25  
i = 1:1  
M<sub>2</sub> max. [Nm] = 50  
n<sub>2</sub> max. [min<sup>-1</sup>] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

**8 010 36 008**

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques