





Mehrfach-Bohrstangenhalter

Multiple boring bar holder
Porte-foret à usage multiple


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

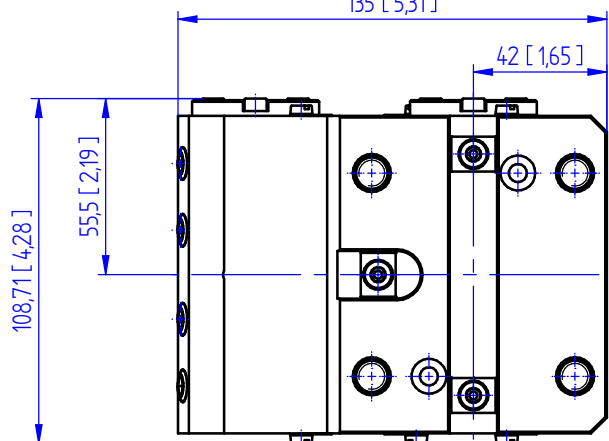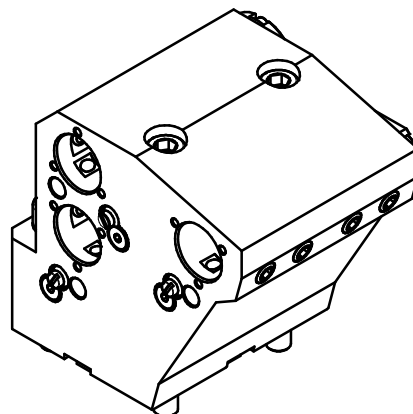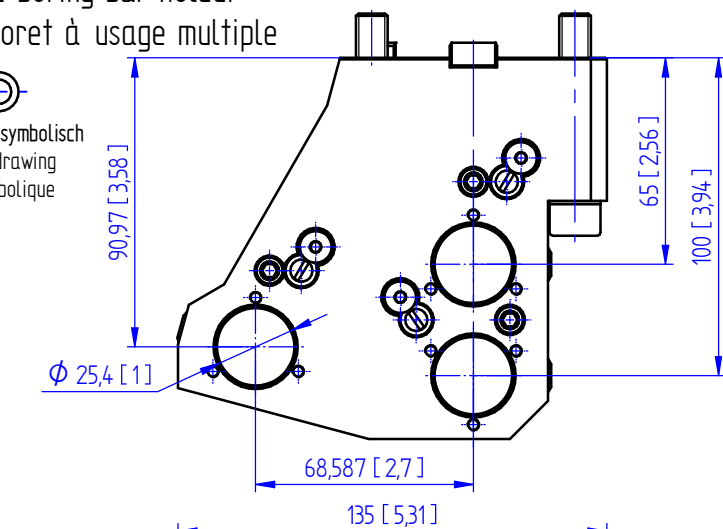


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

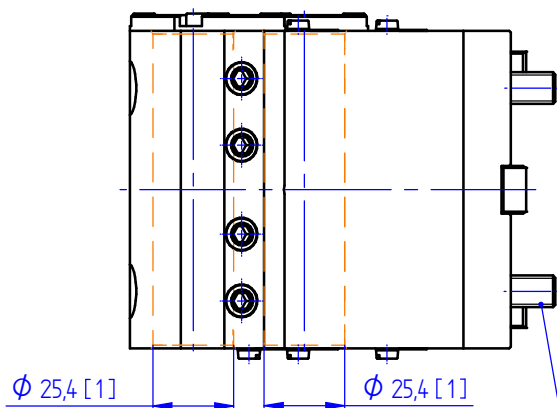

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

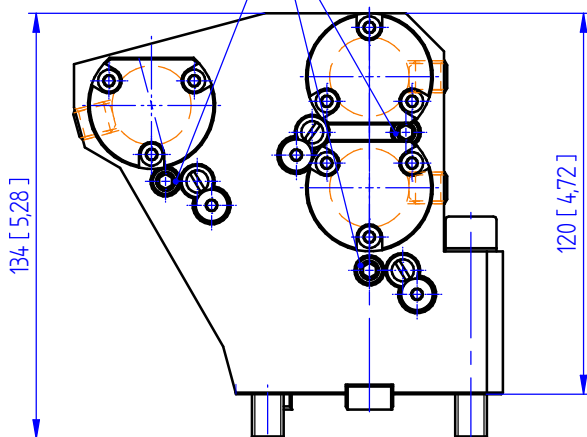

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 100 / 1450

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 07 024

nous nous réservons toutes modifications techniques