




Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage axiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

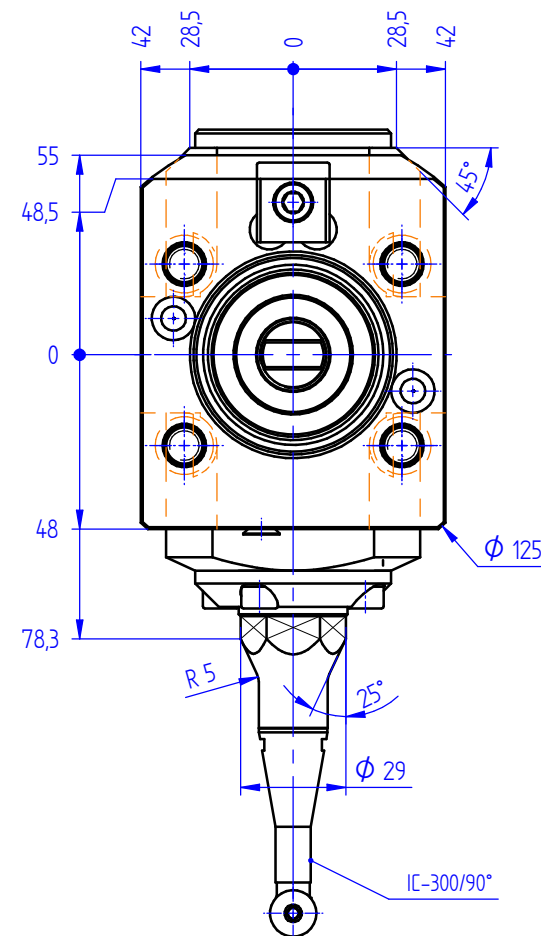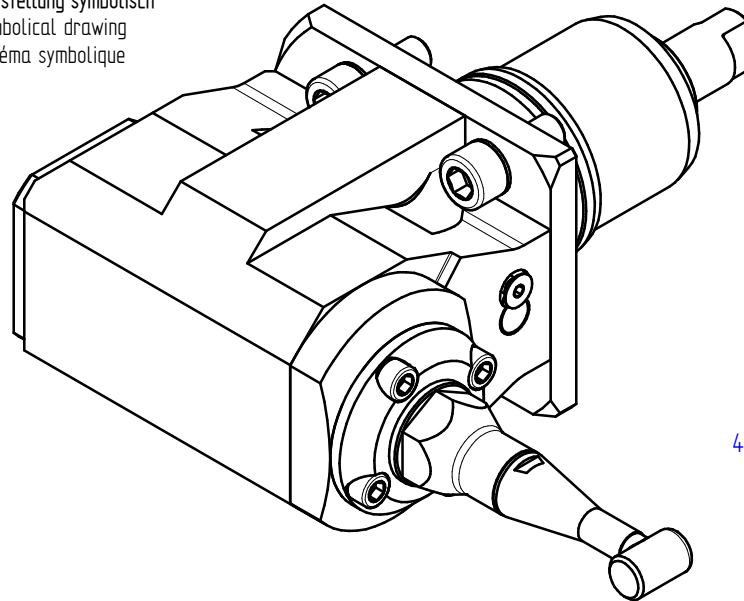

Aufnahmehalter 8 100 15 001
basic holder 8 100 15 001
plaque de base 8 100 15 001

kein Spritzwasserschutz
no splash water protection
sans protection aux éclaboussures

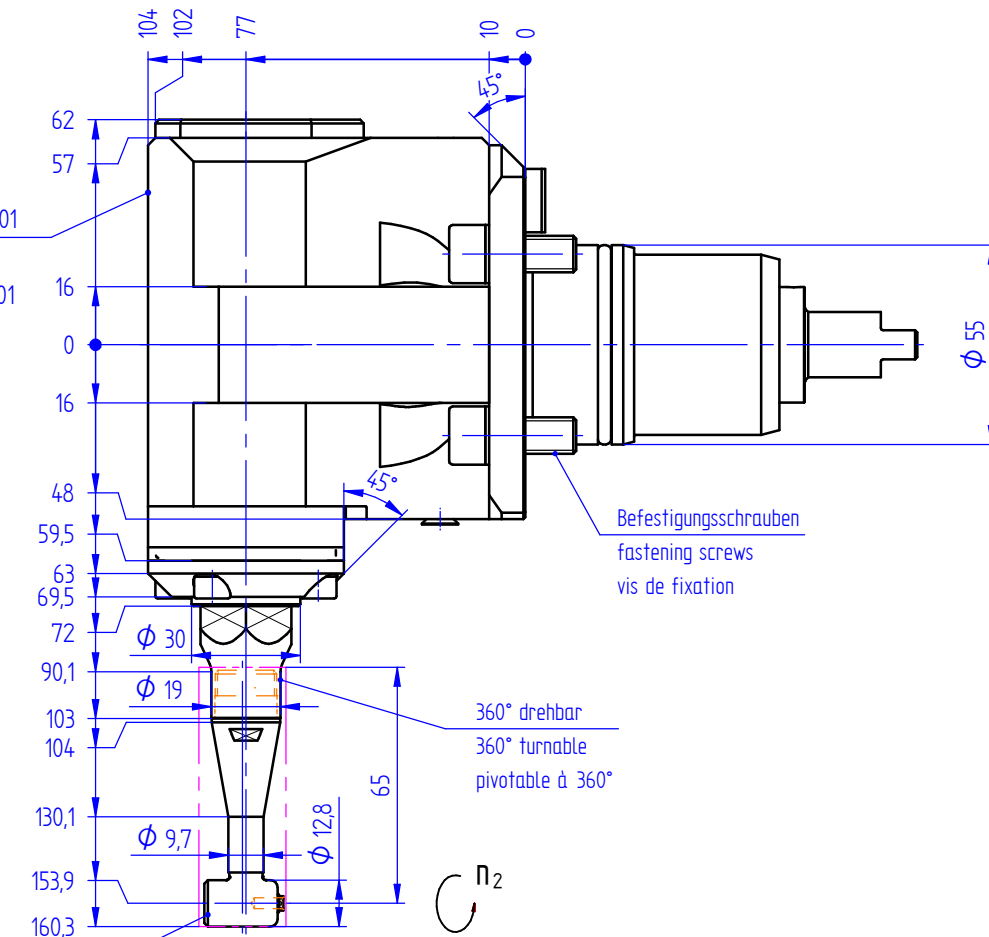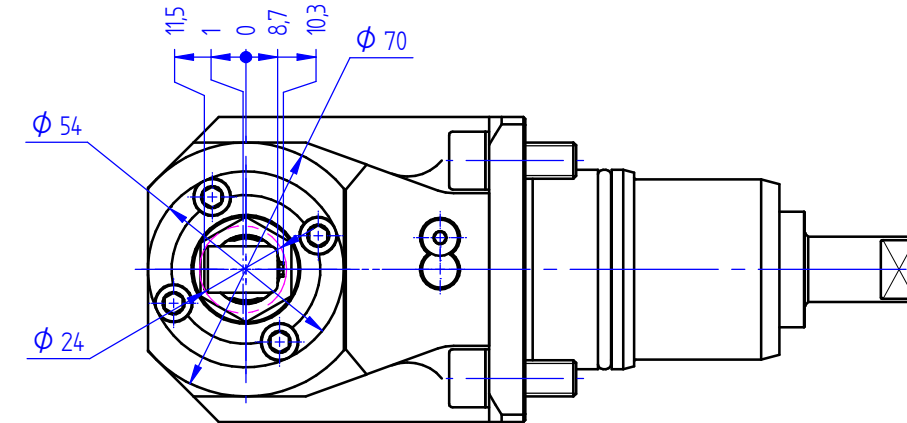

i ≠ 1

ohne Kuhlmitel
without coolant
sans arrosage


$$n_2 = + \frac{1}{i} \times n_1$$

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

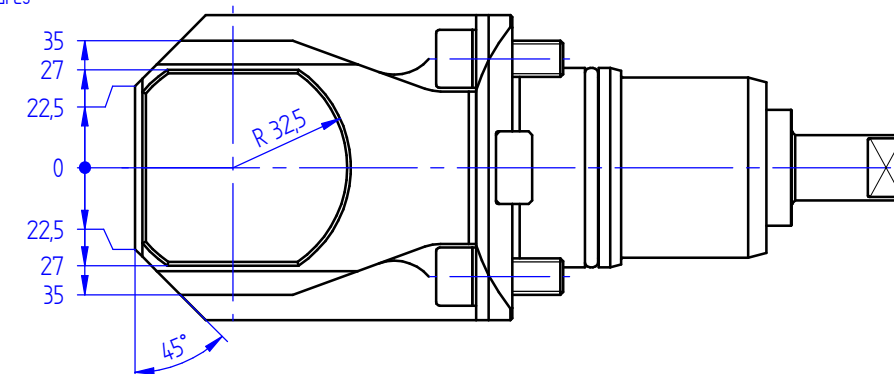

i = 1:15

n₂ max. [min⁻¹] = 18000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

8 019 51 002