


heimatec

einstellbarer WZ-Anschlag

Spannzangenaufnahme ER20A

Spannbereich 1-13

Spannmutter ER20 AX

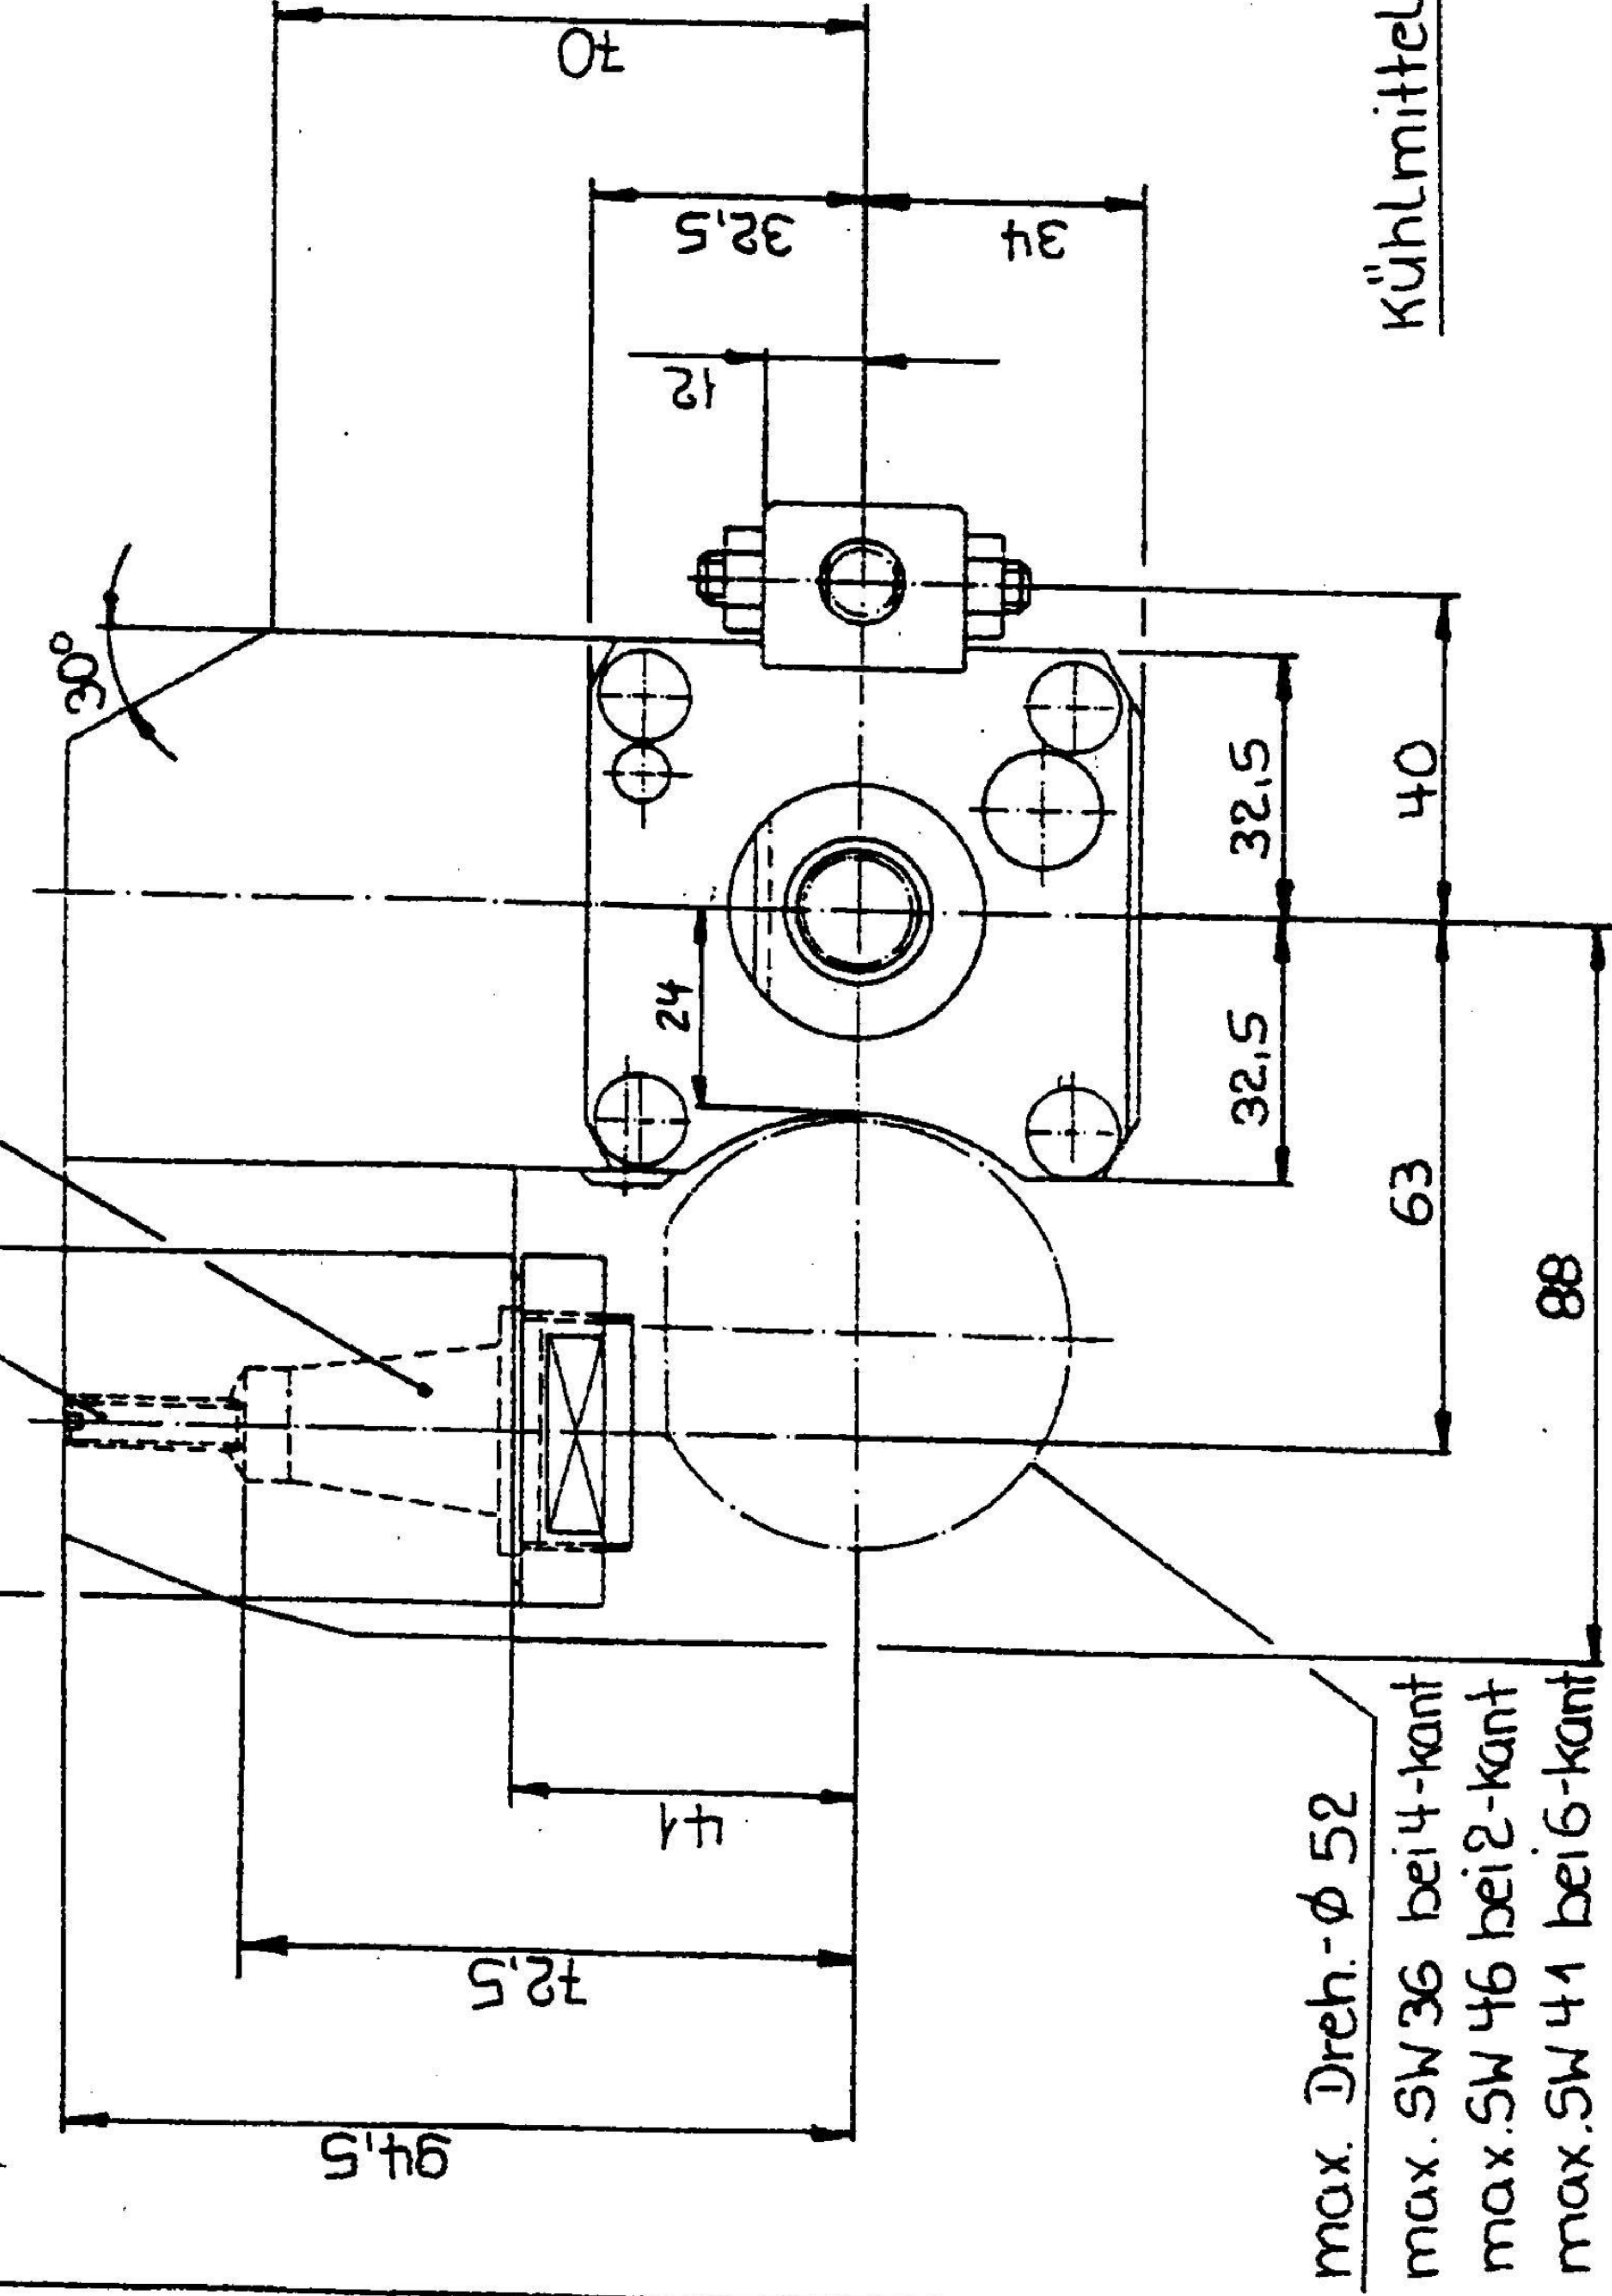

max. Dreh.-Ø 52
max. SW 36 bei 4-kant
max. SW 46 bei 2-kant
max. SW 41 bei 6-kant

Drehmoment max. = 25 Nm
Übersetzung i = 1:333:1
Drehzahl max. 4000 U/min
Drehrichtung-Anfr. ≠ Drehrichtung-Abfr.

Querfräskopf

Bestell-Nr. 8 037 24 007

Emcoturn 360-TCM: 1 109 013 94

Emcoturn 360 - TCM
Gildemeister M.M. - MD3 iT
Weiler Primus 2

Abstützung siehe
Zusatzblatt