


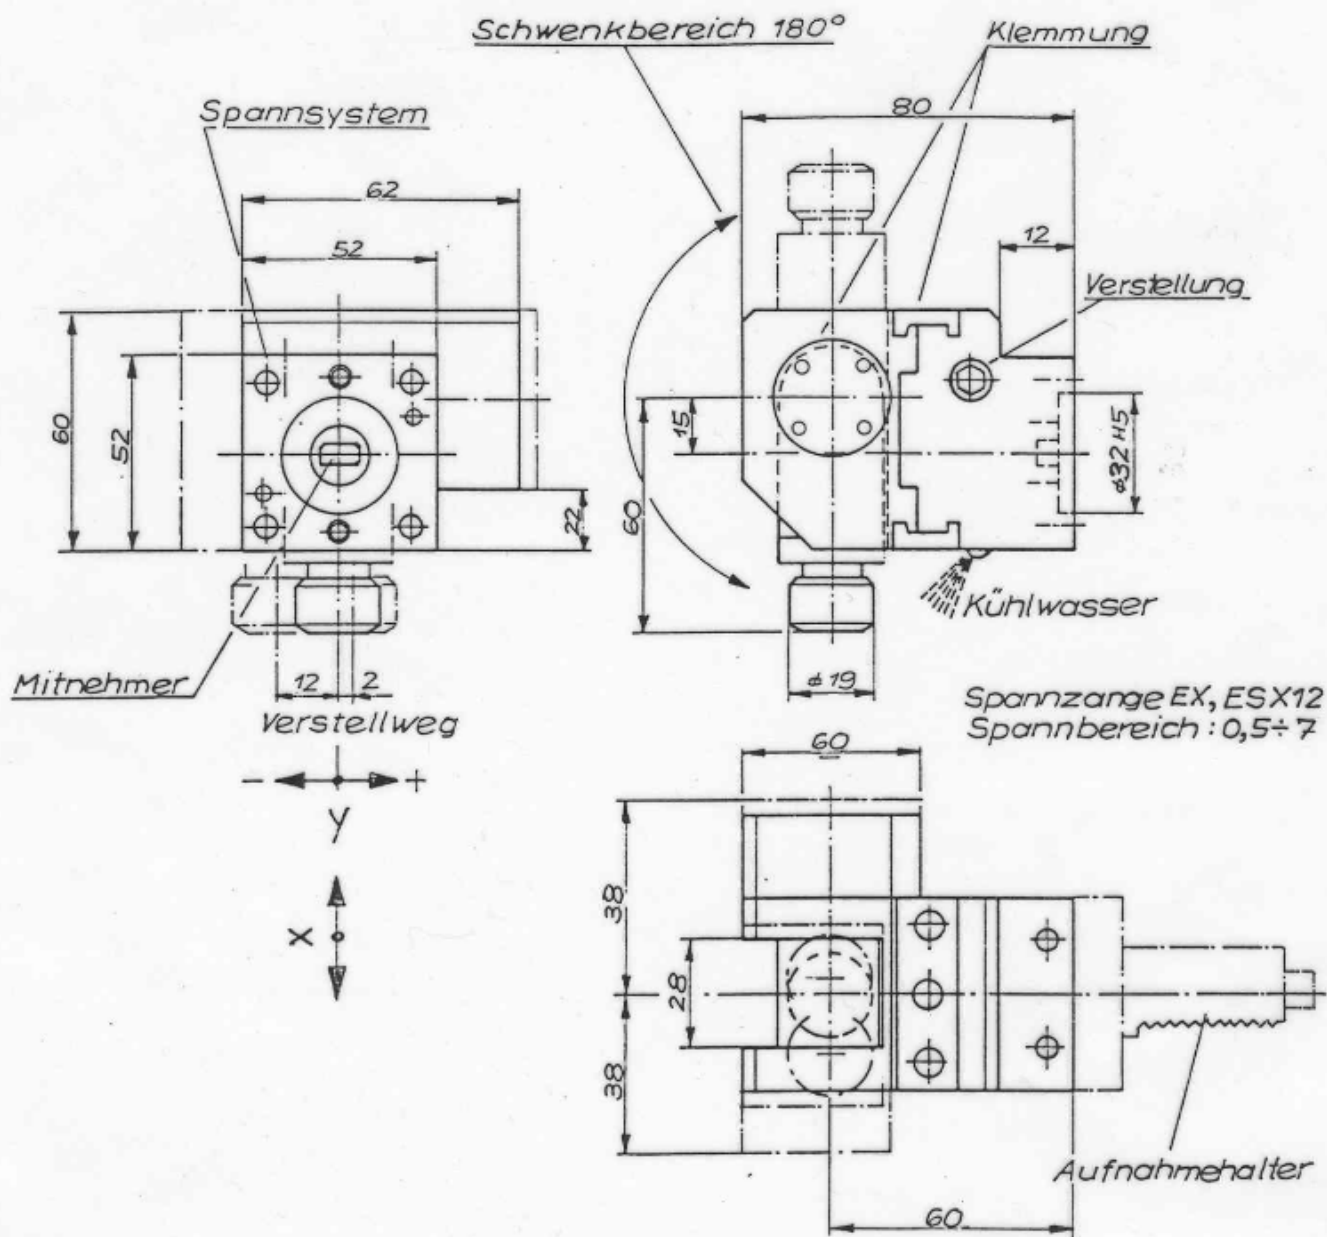

angetriebener Winkelfräs- u. Bohrkopf
mit y-verstellbarer, schwenkbarer Arbeitsspindel

$M_{abtr.} = 5 \text{ Nm}$

$i = 1$

$n_{max} = 8000 \text{ min}^{-1}$

Aufnahme $\phi 30$

Bestell-Nr. : 8 145 3300

Kennwort : „Schiebeschwenkkopf,“

Z-Nr. 3 145 3 002.4