


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

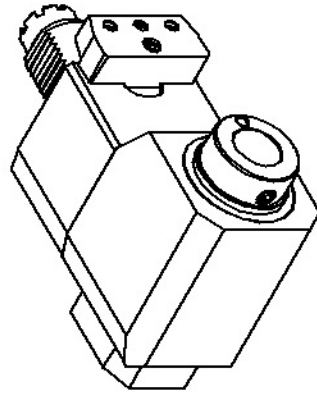

Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick



Bedienchlüssel
wrench
clé

Technische Änderungen vorbehalten

$i \neq 1$

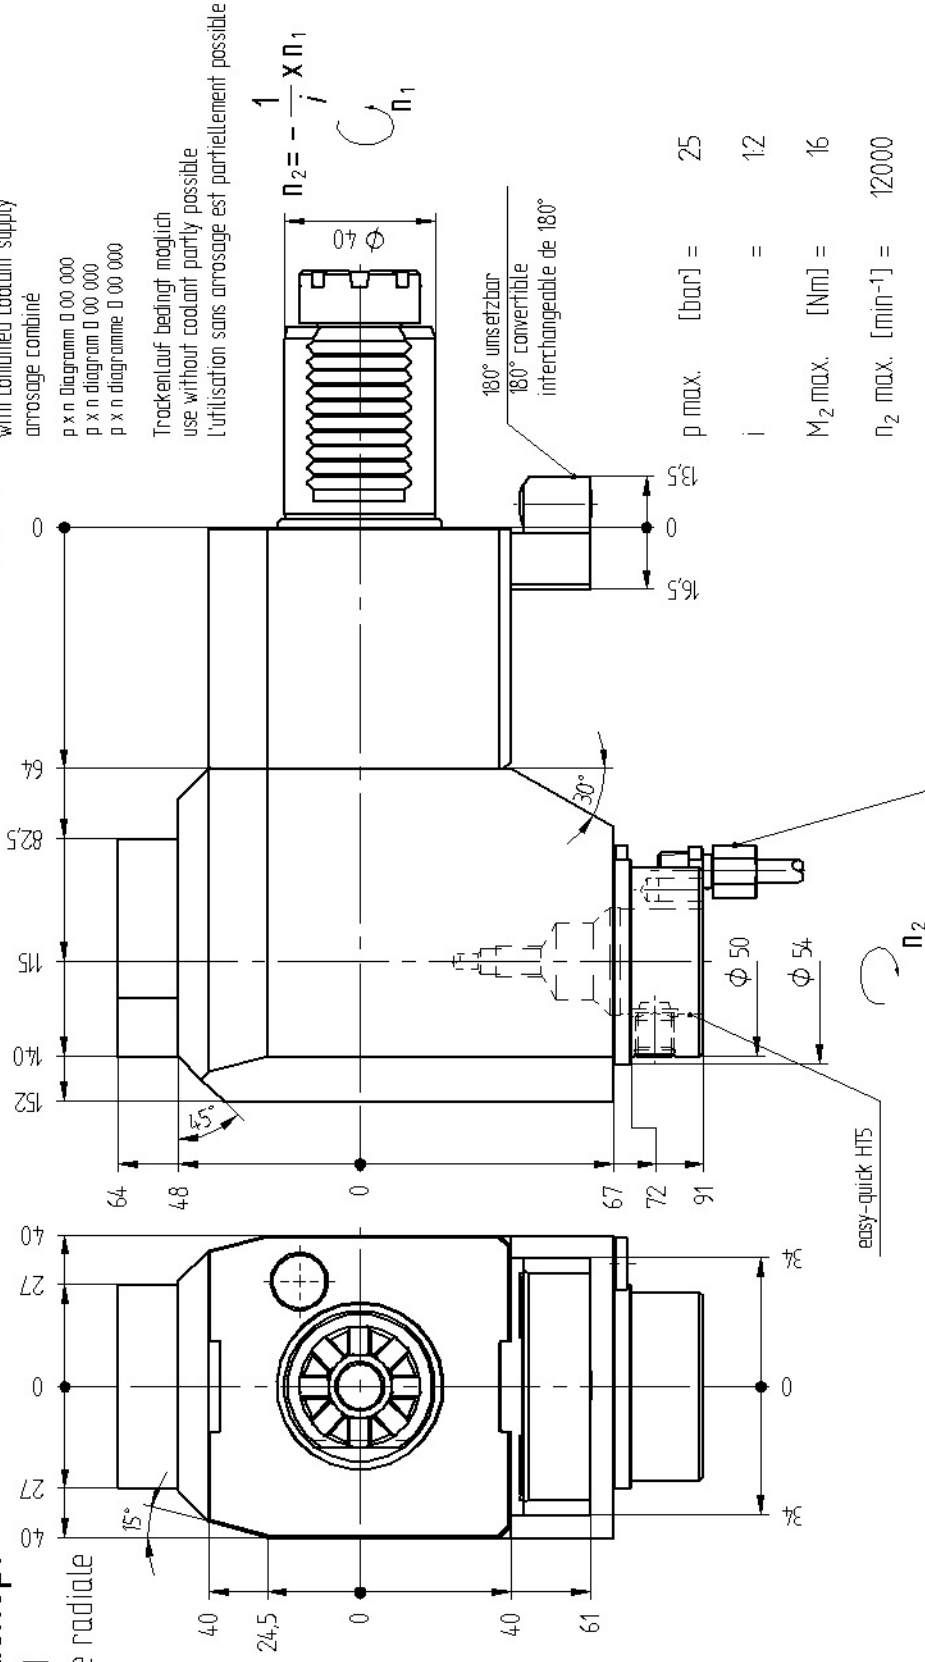

p max. [bar] = 25
 i = 12
 M_2 max. [Nm] = 16
 n_2 max. [min⁻¹] = 12000

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 47 087

bei externer Kühlmittelzufuhr Verschlusschraube durch Kühlrohr ersetzen
using external coolant supply, please substitute locking screw by coolant tube
pour arrosage externe, remplacez la vis par le tube fileté

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques