


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Geäußert

Guage line of housing

cote zéro-corps de porte

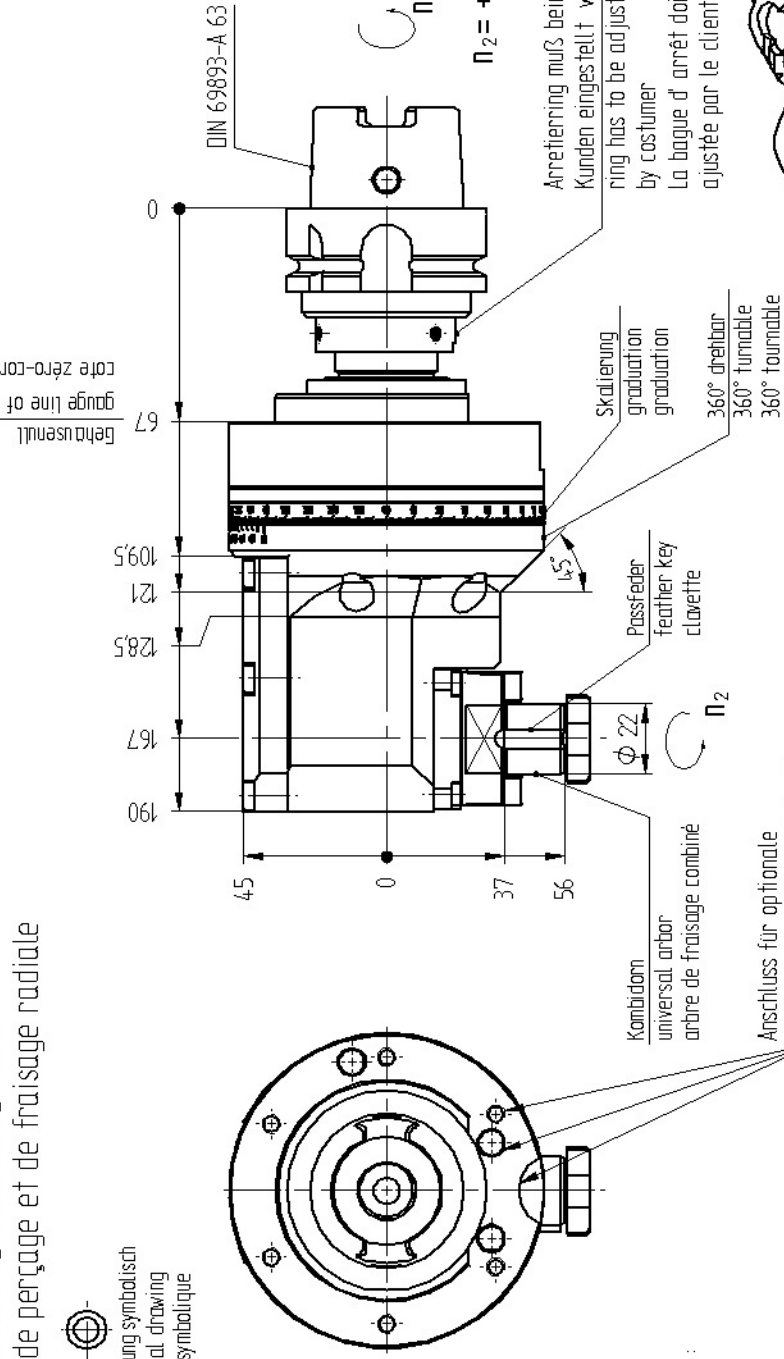

Anschluss für optionale
Drehmomentenstütze und Abstützung

Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
optionnel et support optionnel

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten


Nr.

Größe 4

size 4

taille 4

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

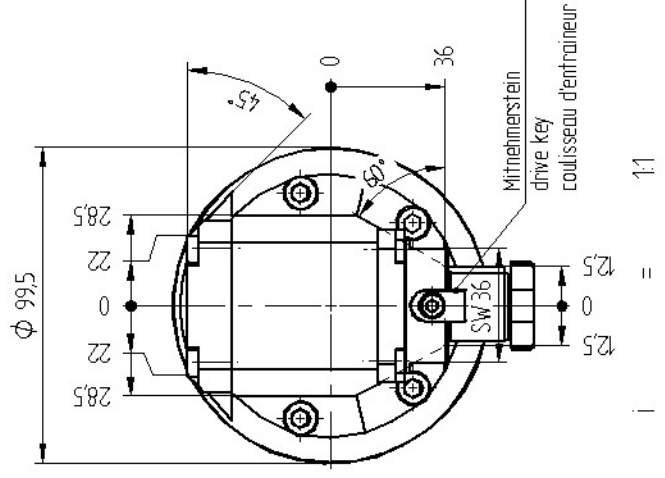

i = 1:1

M₂ max. = 25 Nm

n₂ max. = 8000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

7 039 55 001

nous nous réservons toutes modifications techniques