




# Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique

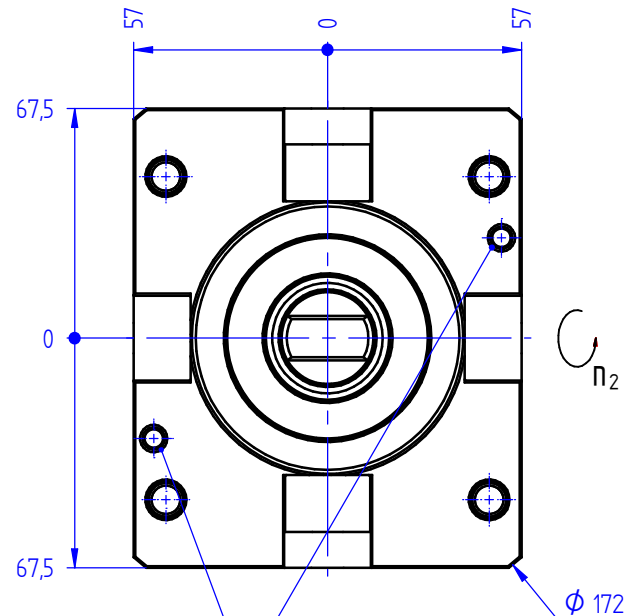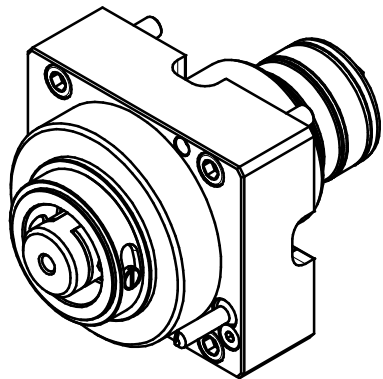

Gewindestift zum Abdrücken  
thread screw to push away  
aide au démontage

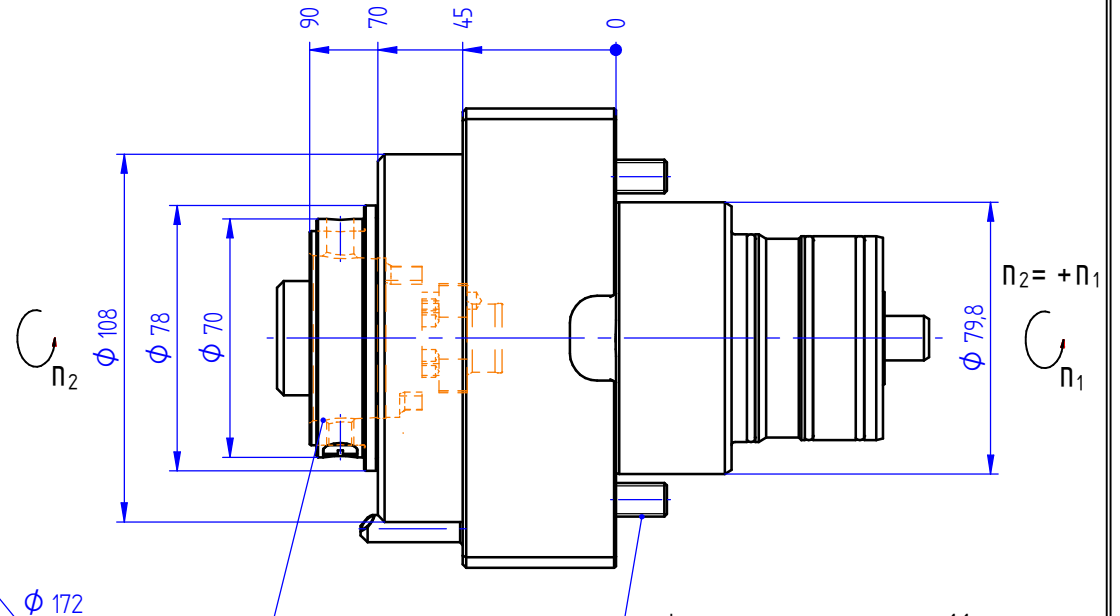

HSK 63-C

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

$i = 1:1$   
 $M_2 \text{ max. [Nm]} = 100$   
 $n_2 \text{ max. [min}^{-1}] = 4000$

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**8 010 75 003**

Optionen :  
options :  
options :



Bedienschlüssel  
wrench  
clé

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques