


Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale


ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage






Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

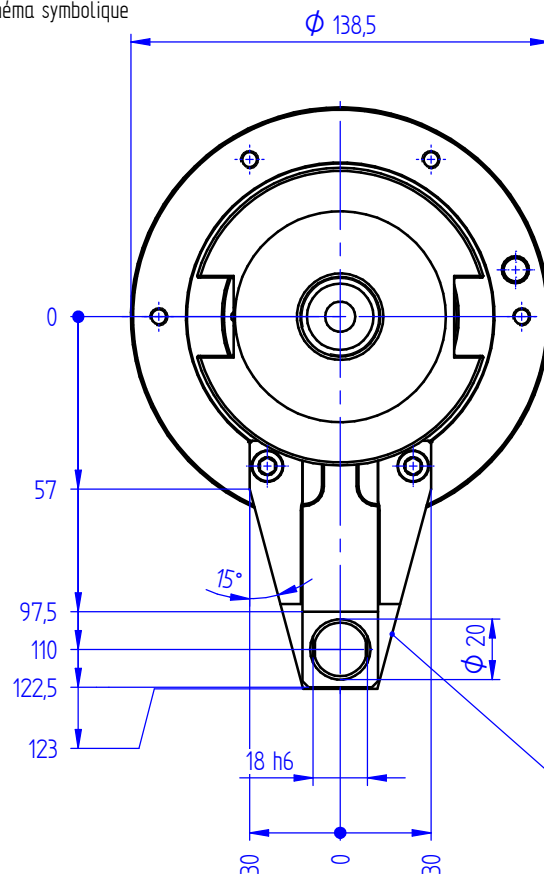

Winkel-Bohr- und Fräskopf 7 033 65 001
Radial drilling and milling head 7 033 65 001
Tête de perçage et de fraisage radiale 7 033 65 001

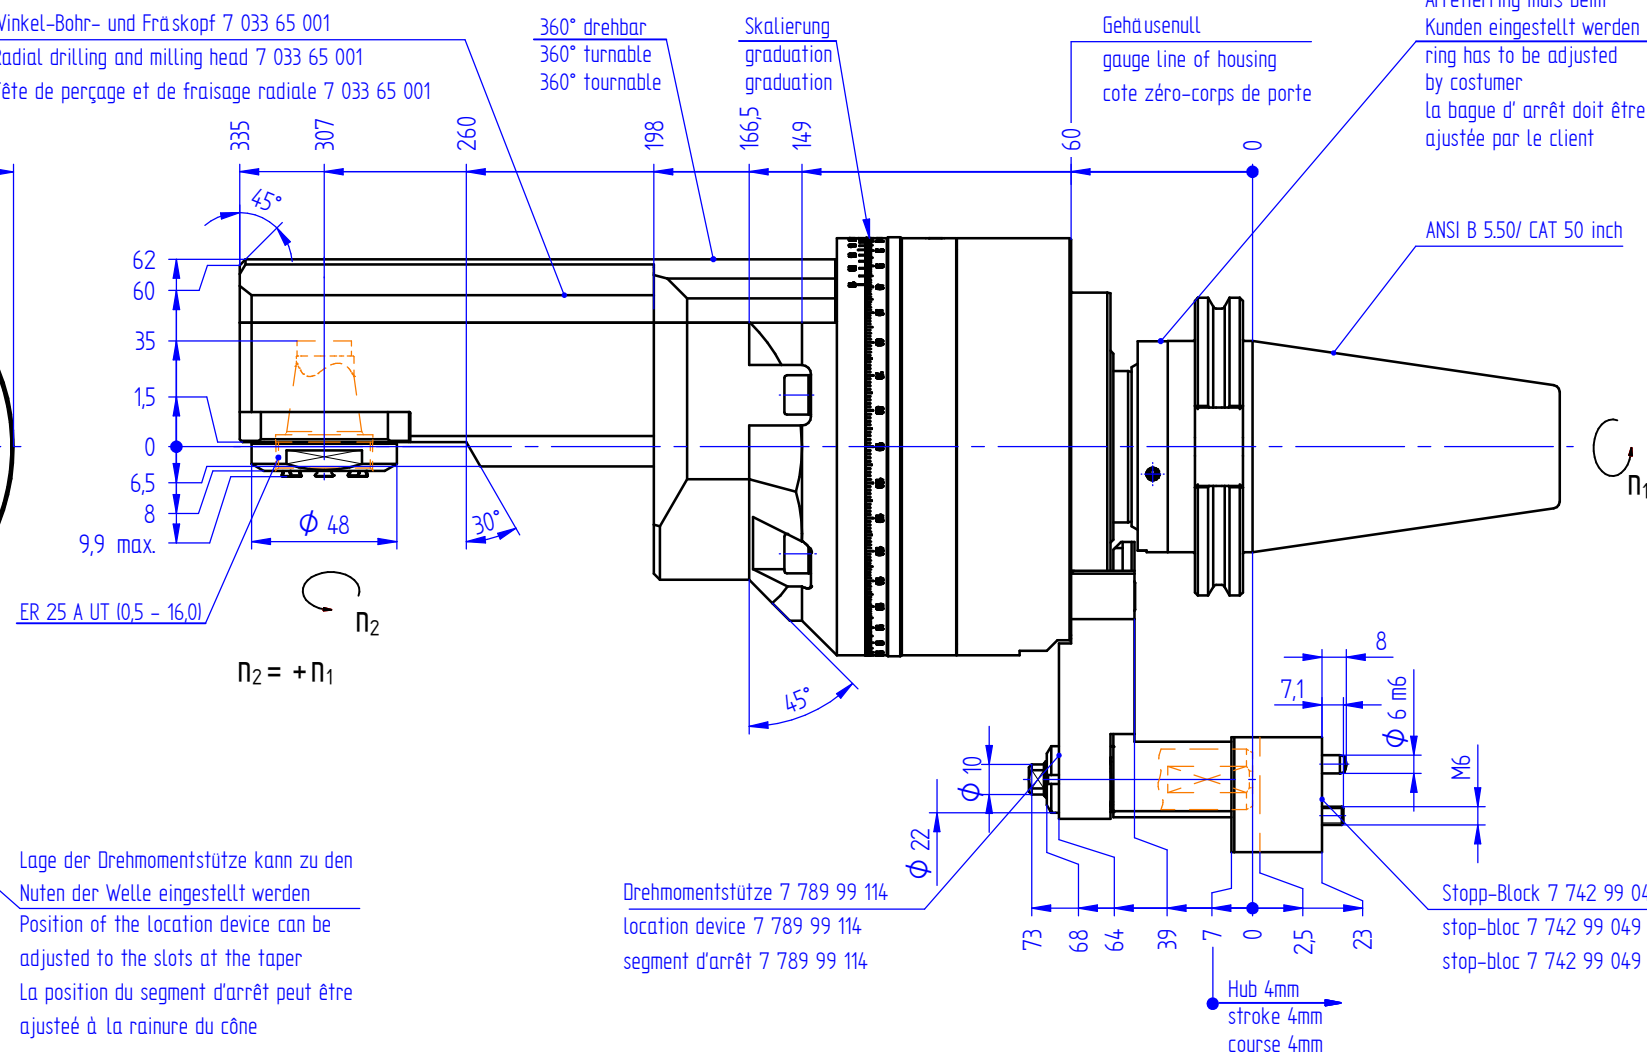

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

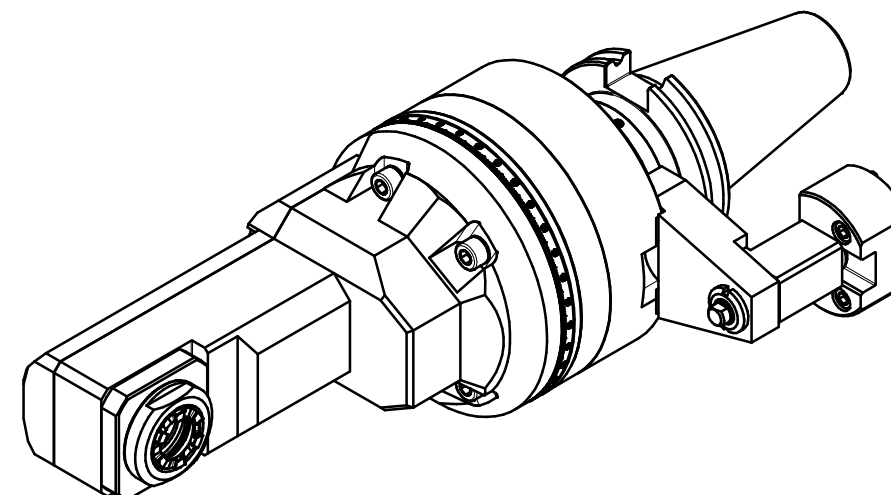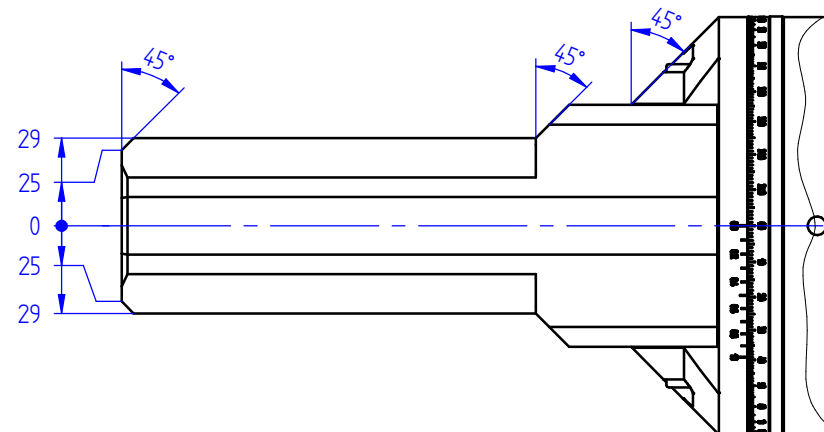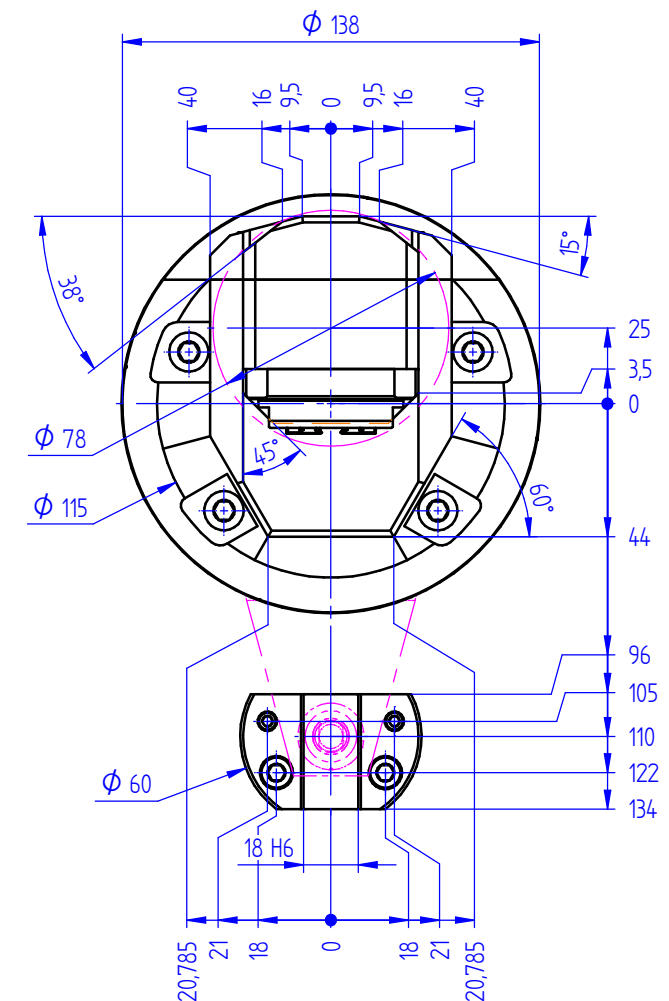

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces



Gewindebohrzangen
tapping collets
pincettes de taraudage



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 40
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 033 65 002

nous nous réservons toutes modifications techniques