





Mehrfach-Bohrstangenhalter

Multiple boring bar holder
Porte-foret à usage multiple

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

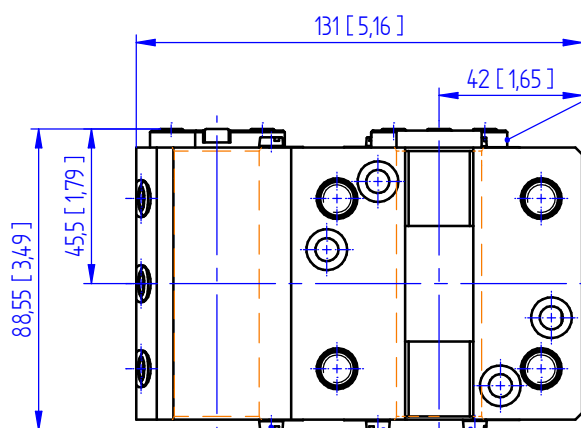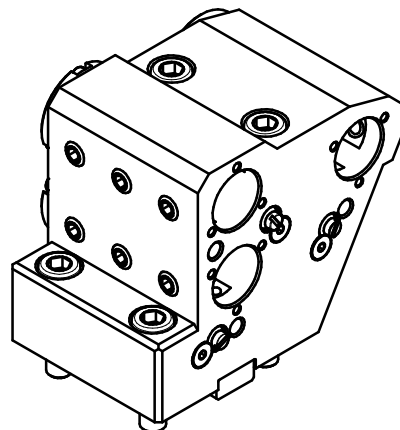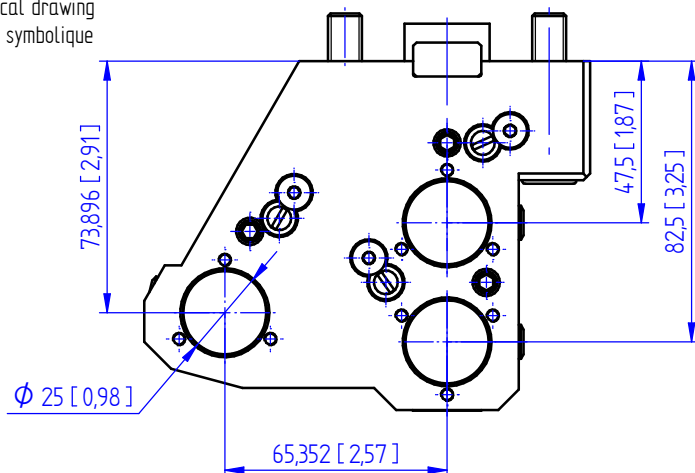

umsetzbar
rotatable
interchangeable


Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

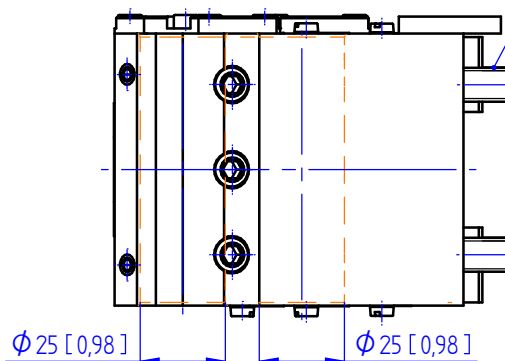

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps


Optionen :
options :
options :



Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé

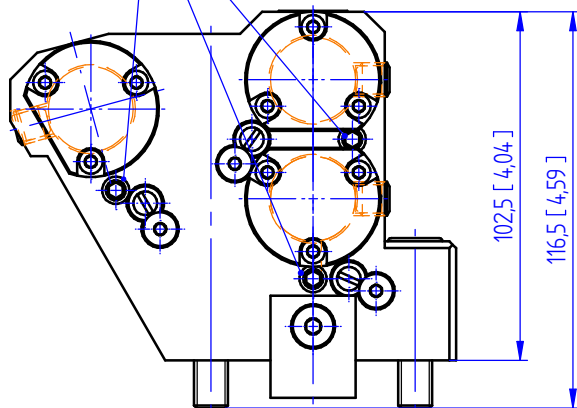

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 17 017