

Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head



Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Lage der Adaptermutter
vom Kunden einzustellen

Gehäusenull

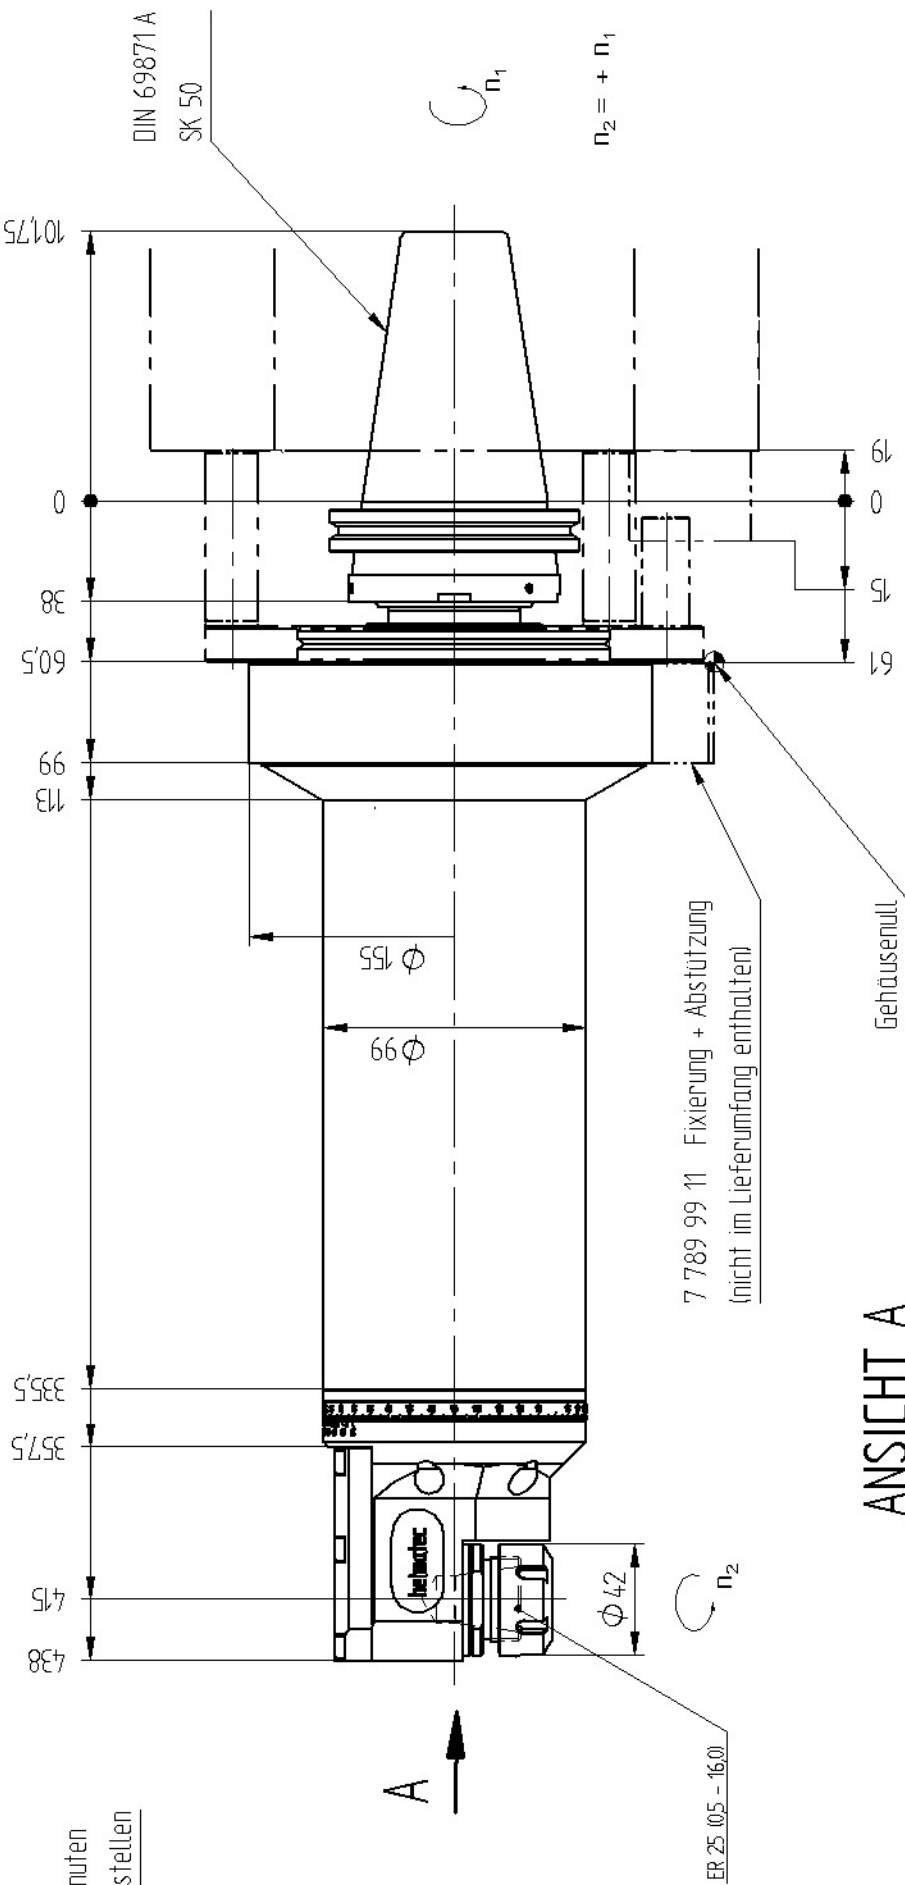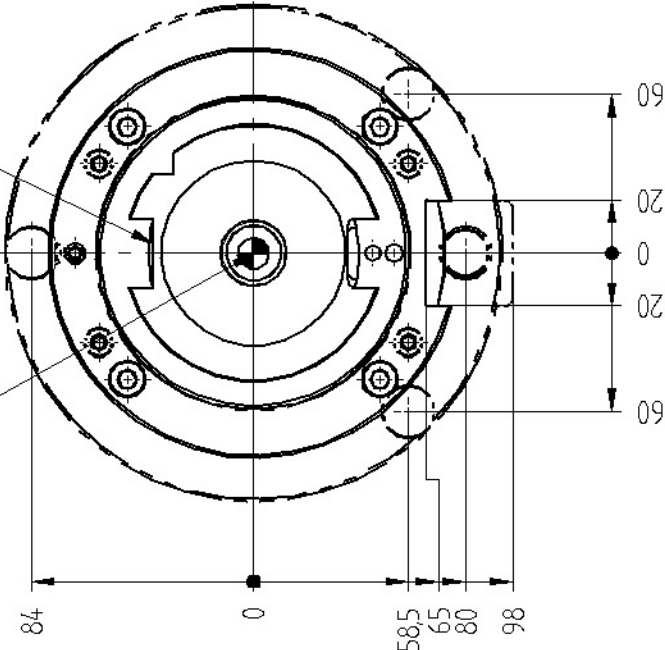

ANSICHT A

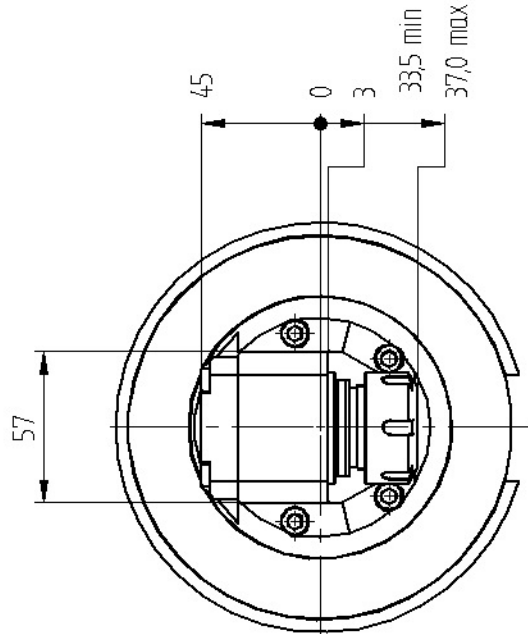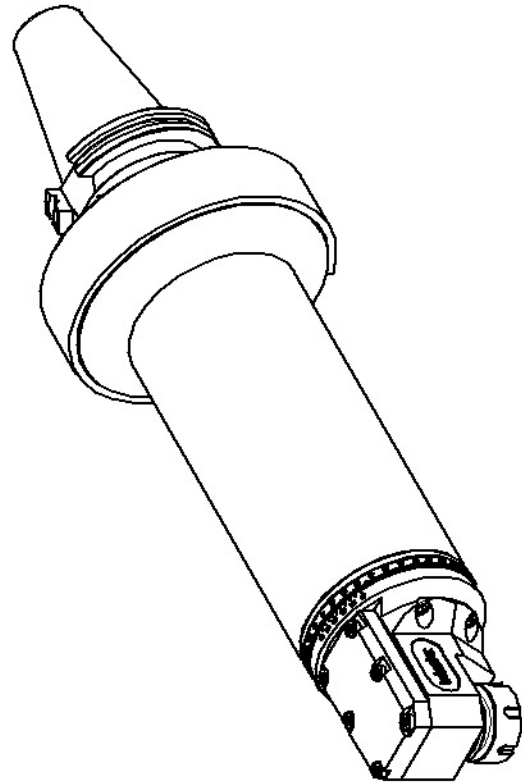

Optionen :
options :
options :



Spannzangen (siehe ZB ER25 5 000)
collets (see ZB ER25 5 000)
Les pinces (voir ZB ER25 5 000)



Bedienhandsatz
set of wrenches
le jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

» weitere Werkzeugaufnahmen auf Anfrage
further tool-systems on request
autres systèmes de serrage de l'outil sur demande
subject to technical changes

» andere Über- bzw. Unterseetzungen auf Anfrage
further gear ratio on request
autres rapports de transmission sur demande
nous nous réservons toutes modifications techniques

i = 1:1
 M_2 max. = 25 Nm
 n_2 max. = 6 000 min⁻¹

Bestell — Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 65 01