



Winkelkopf

Angle head
Tête angulaire



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

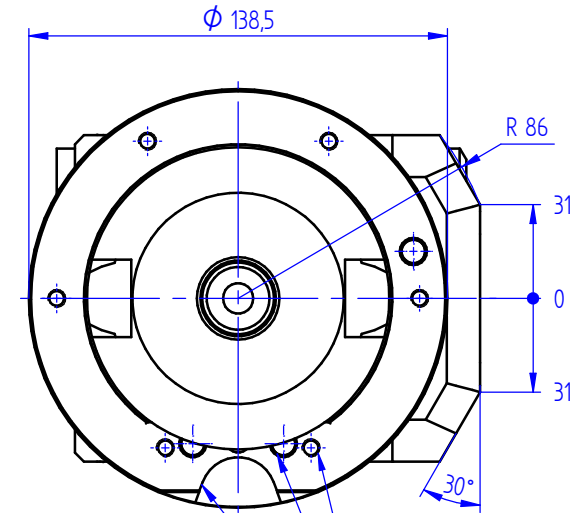

Anschluss für optionale
Drehmomentstütze und Abstützung
Connection for optional location device and
optional support device
raccordement pour segment d'arrêt
et support optionnel

Optionen :
options :
options :



Spannzangen
collets
les pinces




Gewindebohrzangen
tapping collets
pinces de taraudage





Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

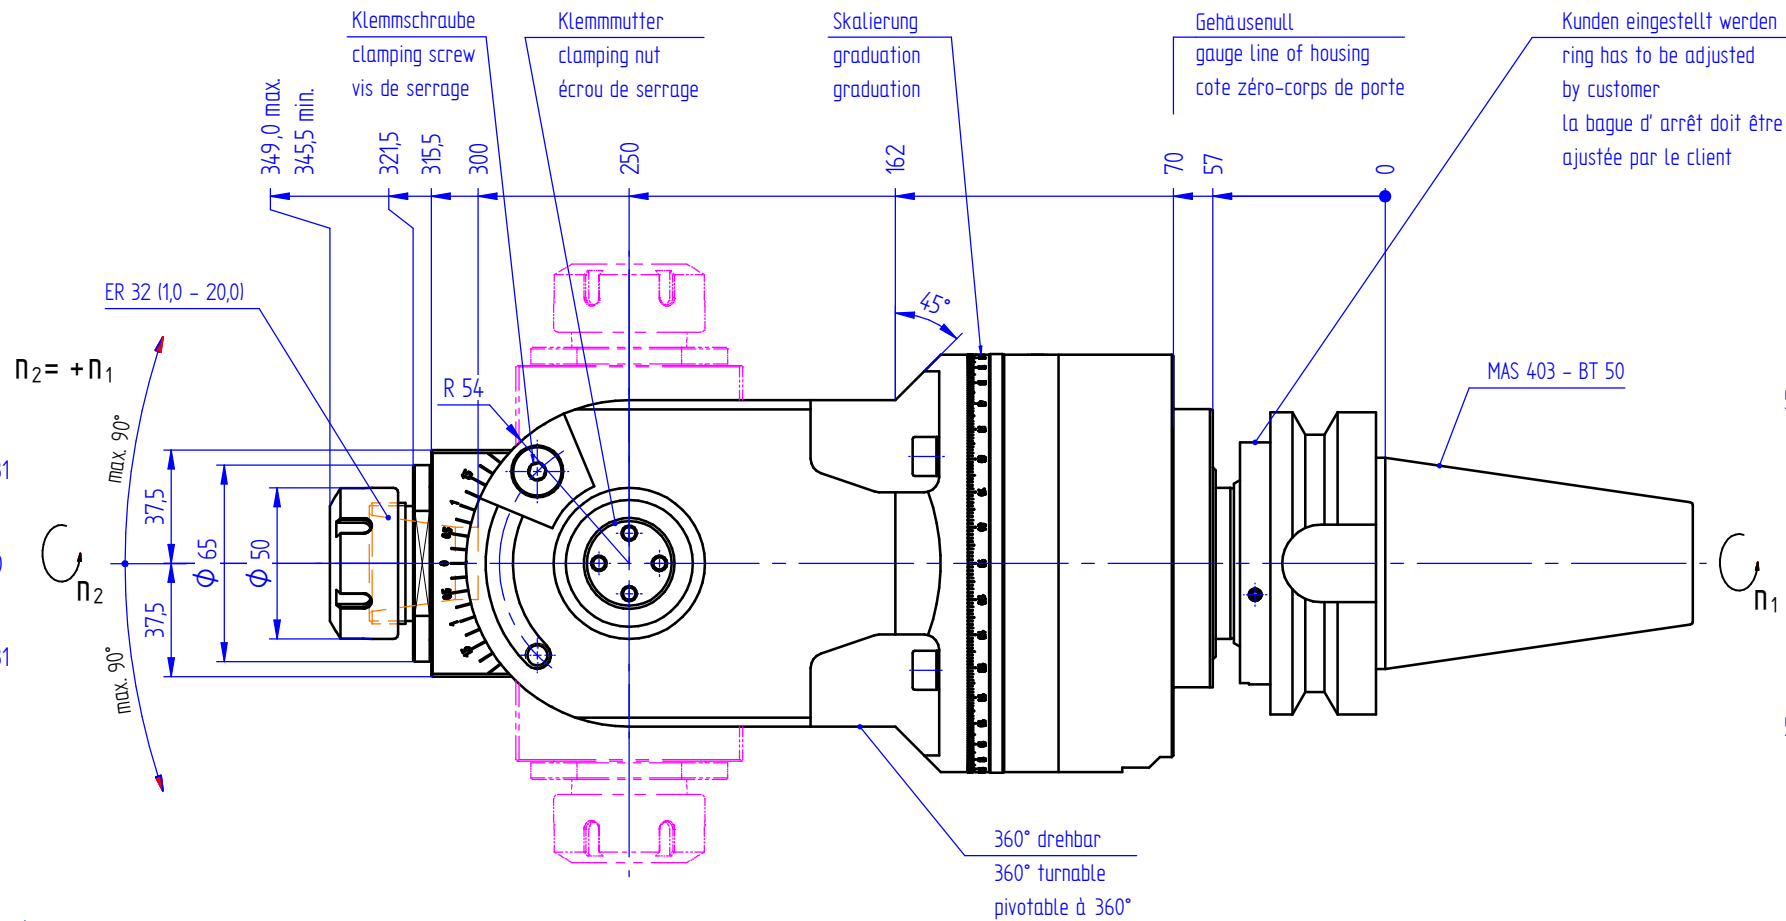

Arreterring muss beim
Kunden eingestellt werden
ring has to be adjusted
by customer
la bague d'arrêt doit être
ajustée par le client

ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage
± 90° Schwenkbar
± 90° swiveling
± 90° pivotant

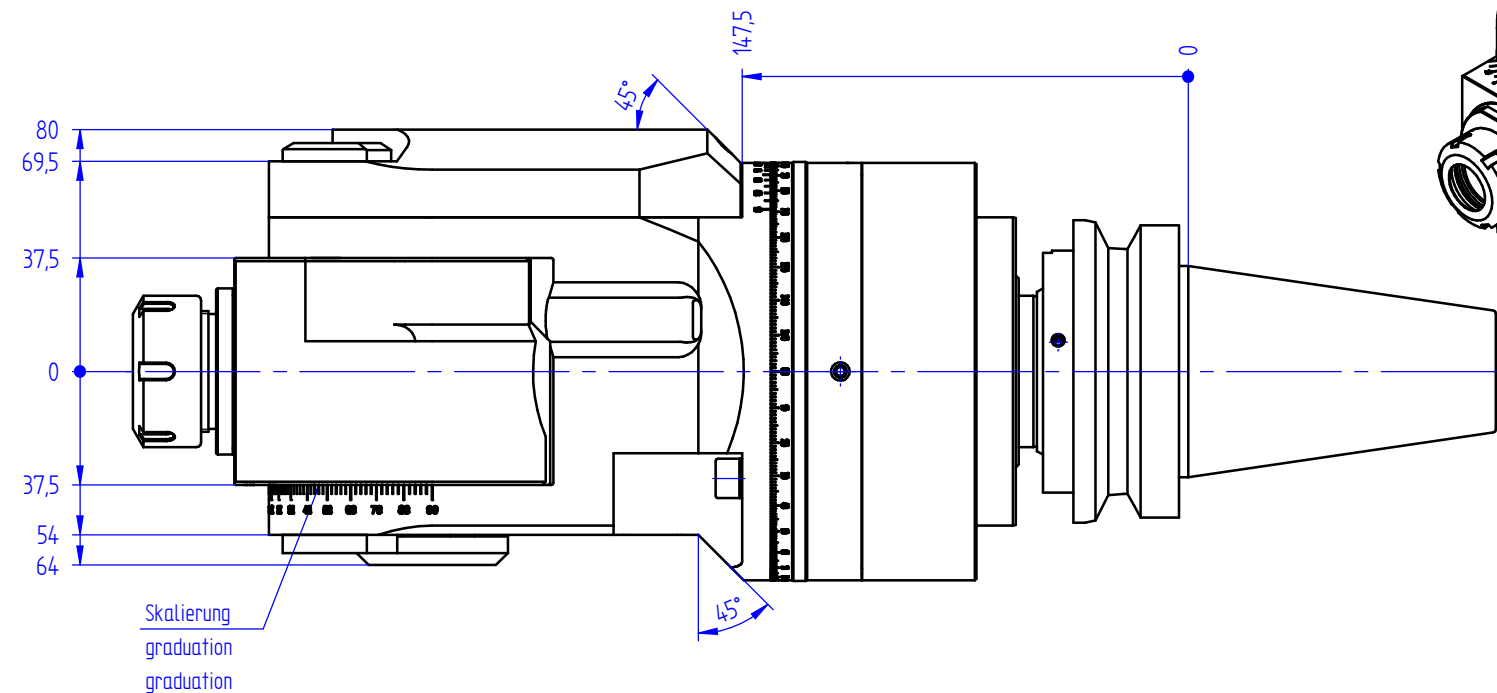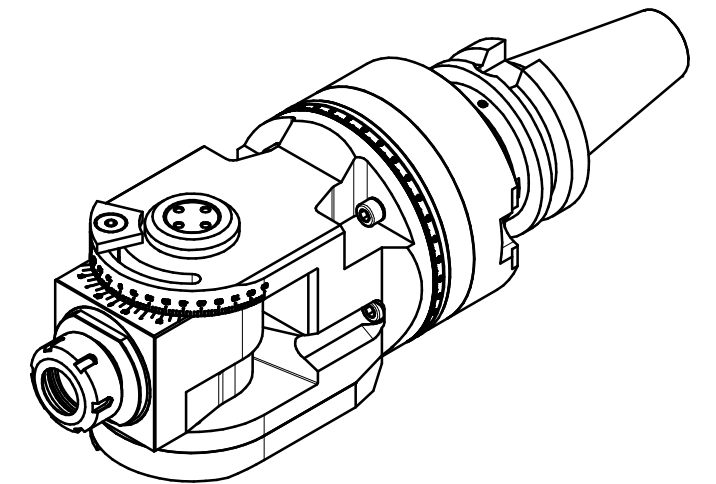

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 50
n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 040 66 009

nous nous réservons toutes modifications techniques