
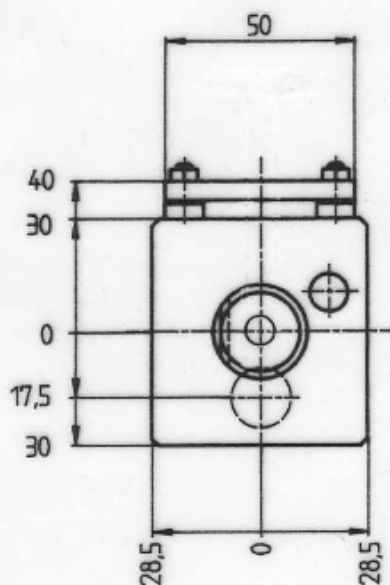


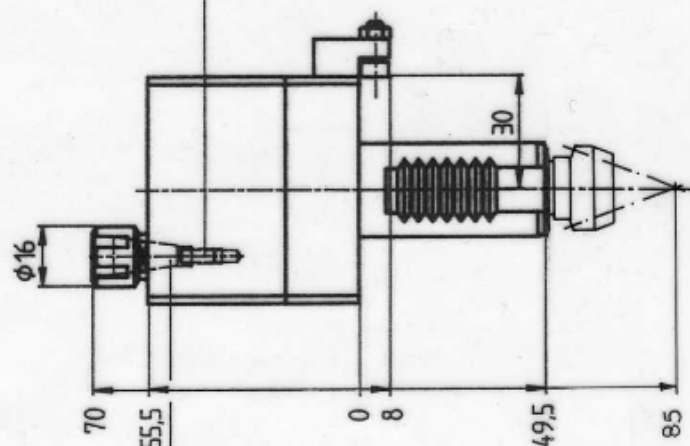

einstellbarer WZ-Anschlag

Zyl.-Schaft-DIN 69880  
nach Z.-Nr. HN 761 035.4

Spannzangenaufnahme ER11  
Spannbereich 0,5 - 7,0

Drehmoment max (Nm) = 10  
Übersetzung i = 1 : 1,333  
Drehzahl max (U/min) = 8000  
Drehrichtung Antr. + Drehrichtung Abtr.

Axial- Bohr- und Fräskopf  
achsversetzt Ausführung rechts

Bestell - Nr. 8 019 23 06

Zeichn. - Nr. 3 019 2 012.4