


Axial-Bohr- und Fräskopf

Axial drilling and milling head
Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

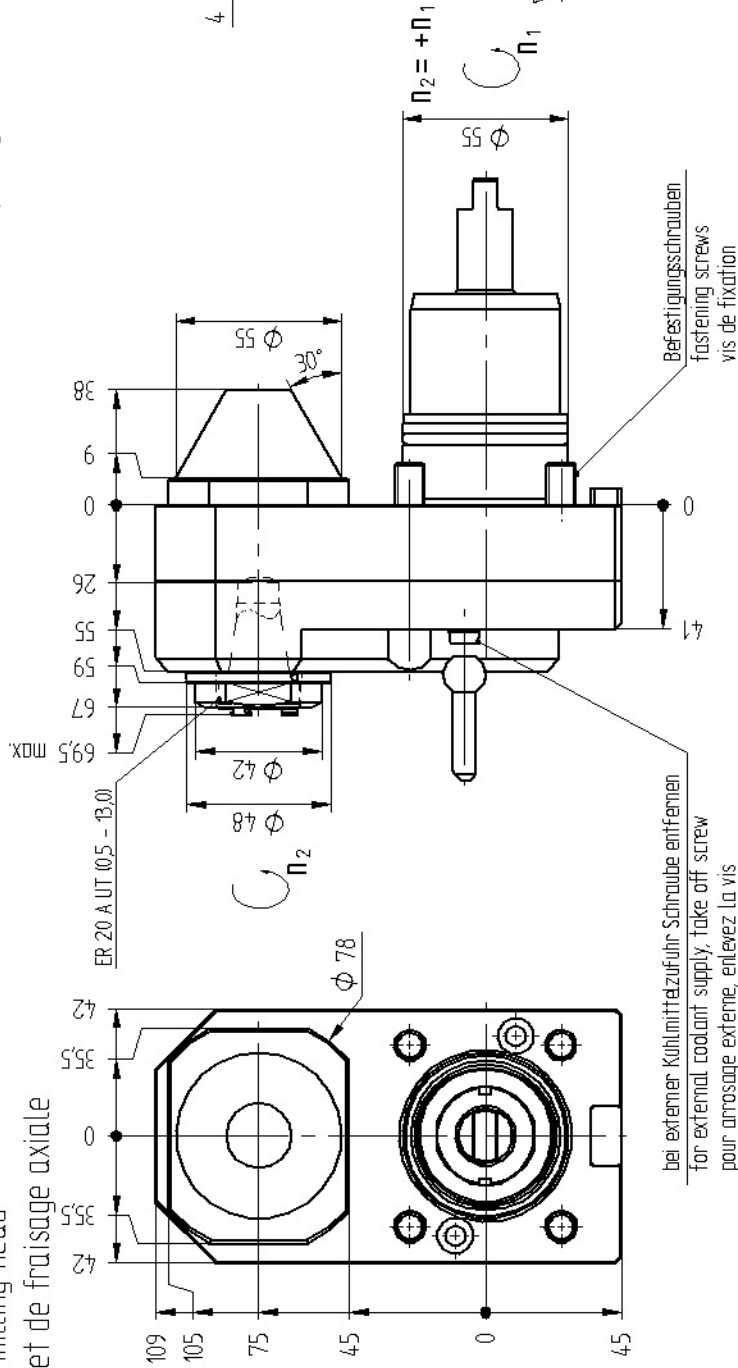

Optionen:
options:
options:



Dichtstreifen
sealings
joints



Spannzangen
collets
les pinces




Bedienchlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés



Wechseleinsatz u-tec
insert u-tec
insert u-tec


bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

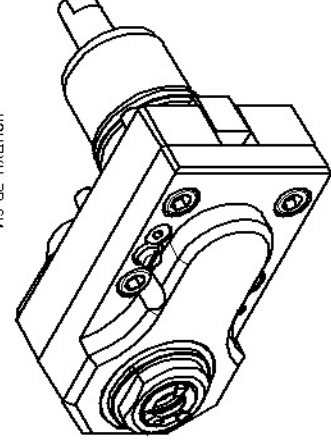

p x n Diagramm 0 00 010
p x n diagram 0 00 010
p x n diagramme 0 00 010

mit innerer Kühlmittelzufuhr für Hochdruck
internal coolant supply (for high pressure)
arrosage interne (pour haute pression)
mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

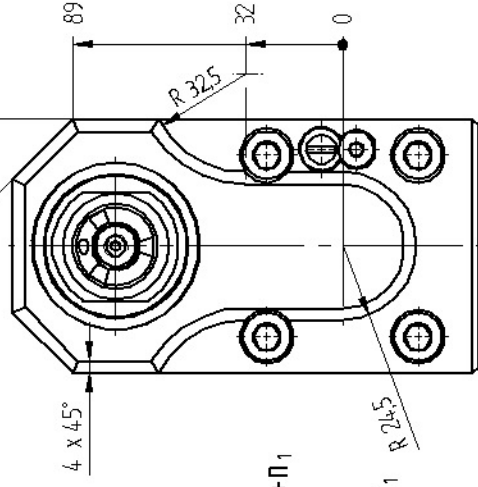

p max. [bar] = 140

i = 1:1

M₂ max. [Nm] = 32

n₂ max. [min⁻¹] = 6000

Bestell - Nr.

ref.no. / No de cde.

8 019 54 028