


heimatec

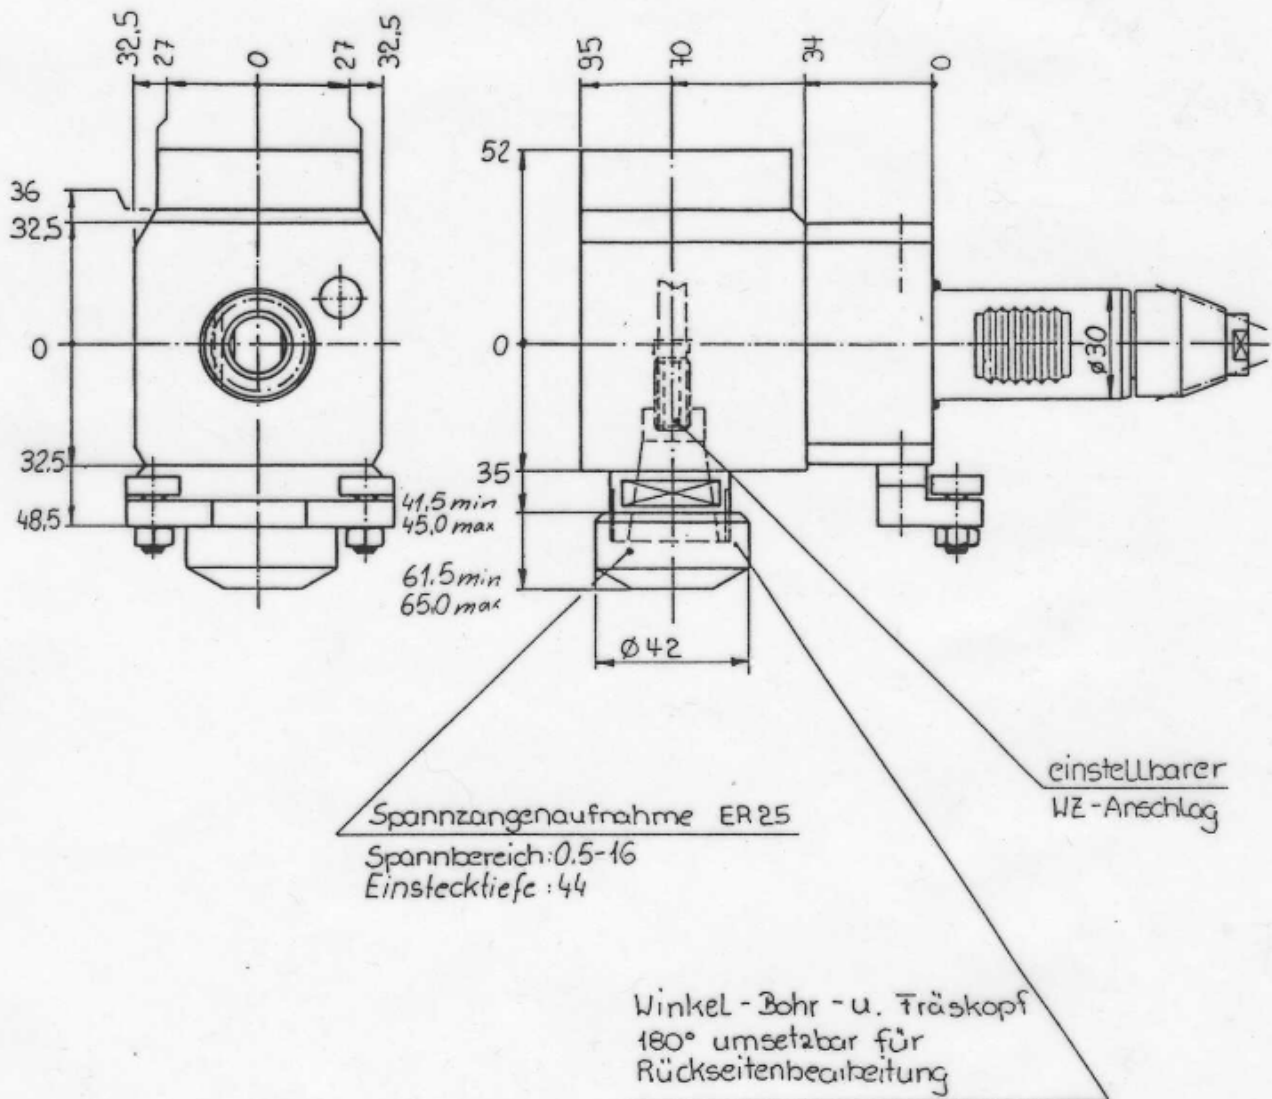

Trockenlauf bedingt möglich!
hierzu $p \times n$ Diagramm: D 00 000

Drehmoment max.(Nm) = 16
Übersetzung i = 1:4
Drehzahl max.(U/min) = 6000
Drehrichtung Antr. $\neq$ Drehrichtung Abtr.

Winkel-Bohr- und Fräskopf
ER 25

mit innerer und externer
Kühlmittelezufuhr

Hardinge-Nr. TT 000 014 404

Bestell-Nr. 8 030 25 65

Zeichn.-Nr. 3 030 2 105.4

10.01.02