



Axial-Bohr-und Fräskopf

Axial drilling and milling head


Tête de perçage et de fraisage axiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

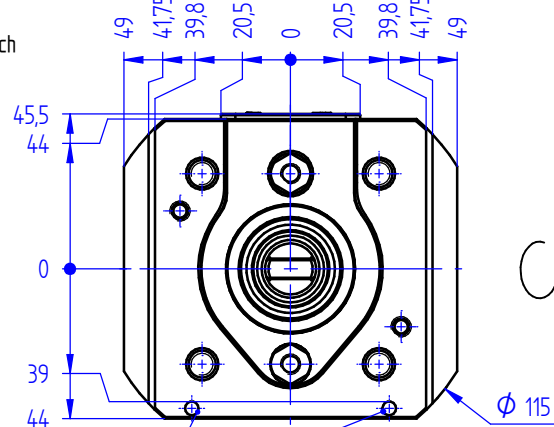

Anschlag zum Revolver
stop
butée

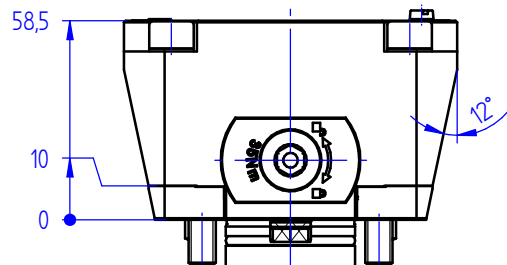

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé


» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

heimatec Capto™ C 3

Schnittstellennull
gauge line of interface
cote zéro de l'interface



Befestigungsschraube für Platte
fastening screw for the plate
vis de fixation pour la plaque

Gewindesttift zum Abdrücken
thread screw to push away
aide au démontage

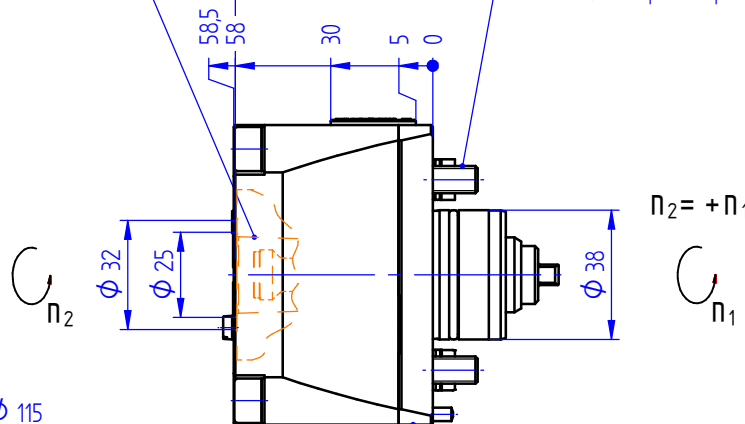

Bedienung
handling clamping
orifice pour serrage

Platte abnehmbar, muss vorab auf
Revolver montiert werden
plate removable, must be installed
first on the turret
plaque démontable, doit être installée
avant le montage de l'appareil

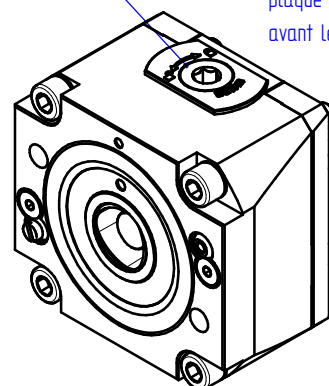

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 32
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 010 35 020