


Winkel- Bohr- und Fräskopf

Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

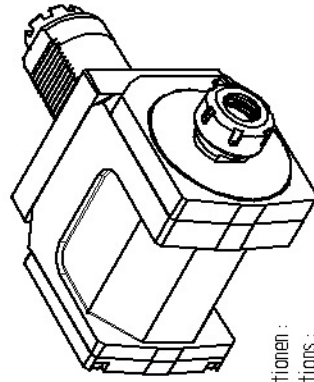

Optionen :
options :
options :



Dichtschreiben
sealings
joint's





Spannzangen
collets
Les pinces



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

einstellbarer Werkzeugschlag
toolstop adjustable
burrée réglable

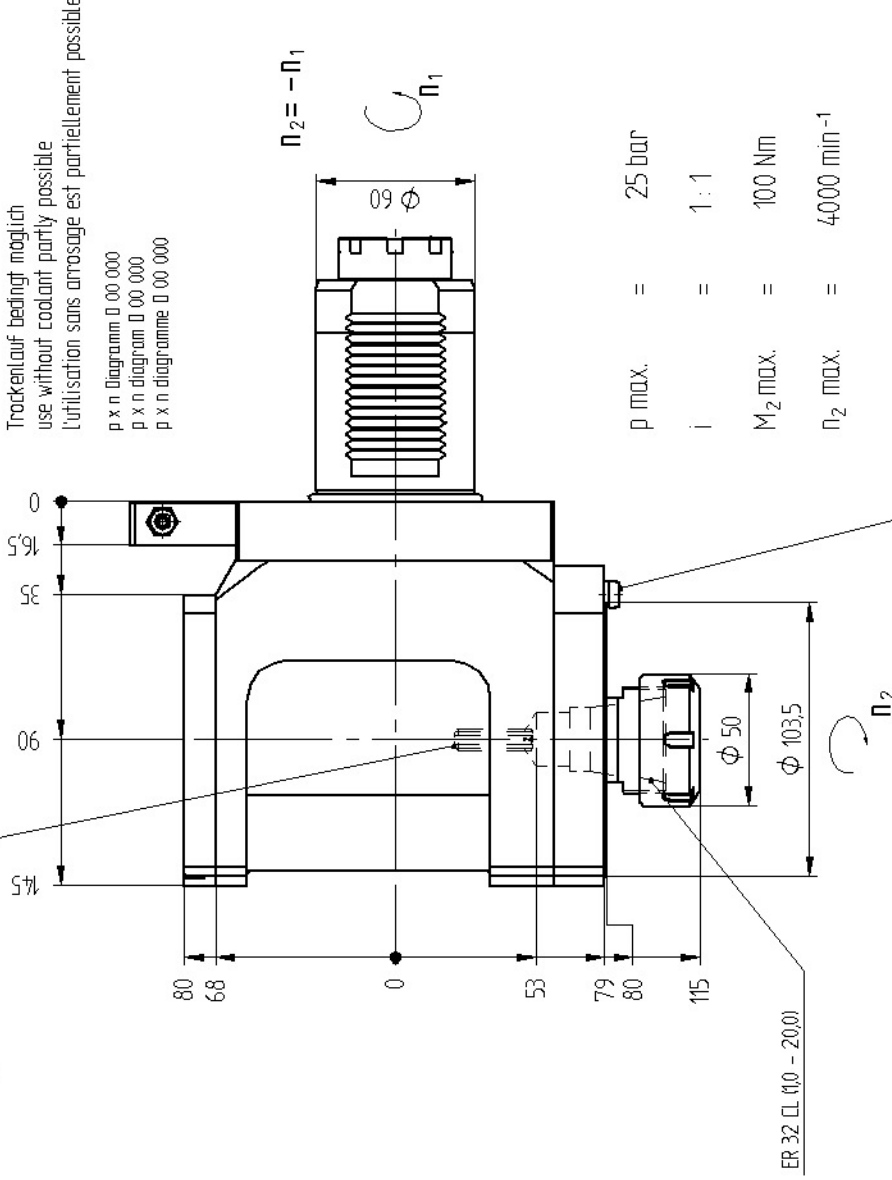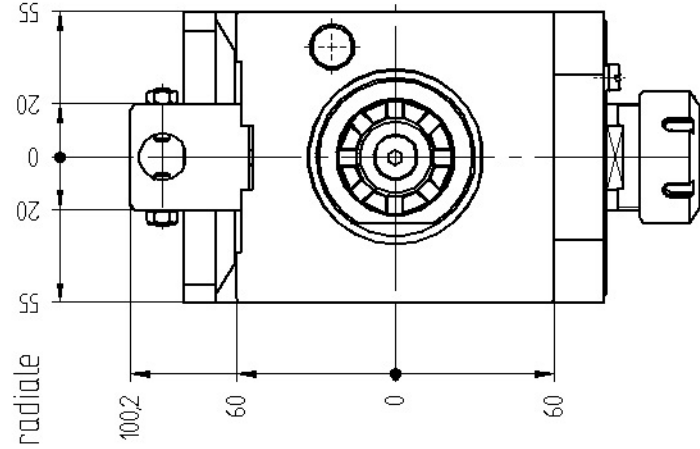

p max. = 25 bar
i = 1 : 1
M₂ max. = 100 Nm
n₂ max. = 4000 min⁻¹

Bestell - Nr.

ref.no. / No.de cde.

8 030 66 046

bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

nous nous réservons toutes modifications techniques