


ohne Kühlmittel
without coolant
sans arrosage

Winkel- Bohr- und Fräskopf


Radial drilling and milling head

Tête de perçage et de fraisage radiale





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Winkel-Bohr- und Fräskopf 7 039 46 001
Radial drilling and milling head 7 039 46 001
Tête de perçage et de fraisage radiale 7 039 46 001

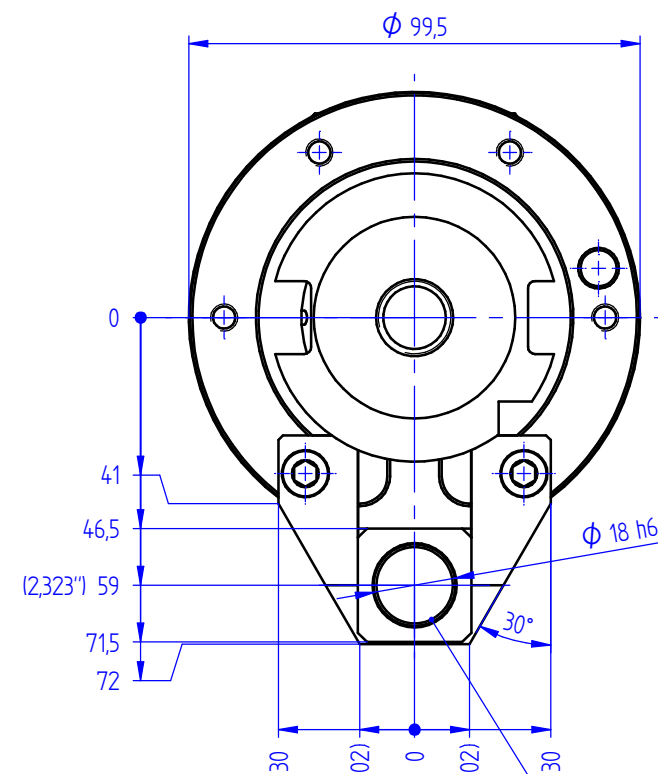

Lage der Drehmomentstütze kann zu den
Nuten der Welle eingestellt werden
Position of the location device can be
adjusted to the slots at the taper
La position du segment d'arrêt peut être
ajustée à la rainure du cône

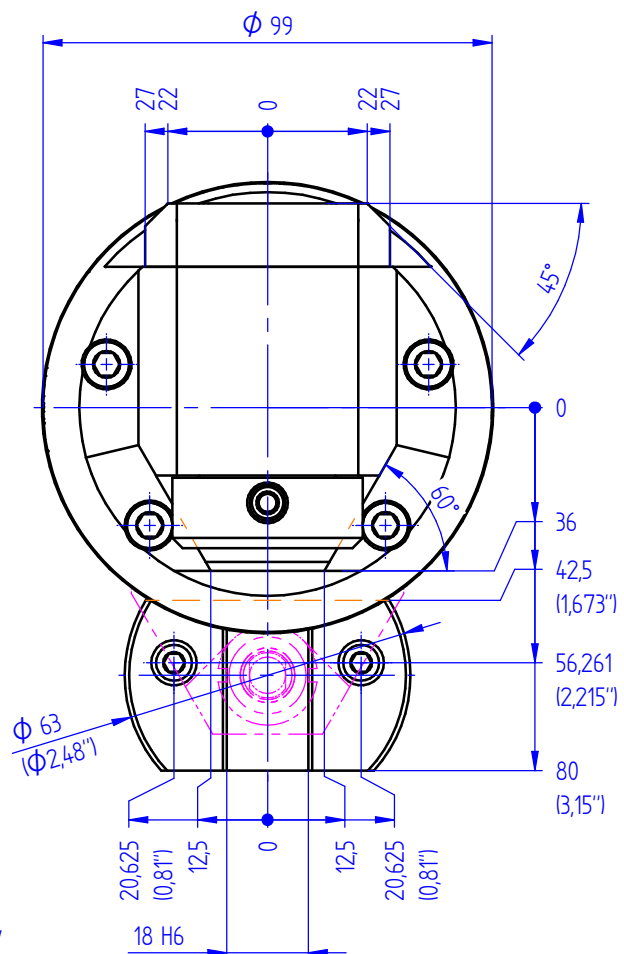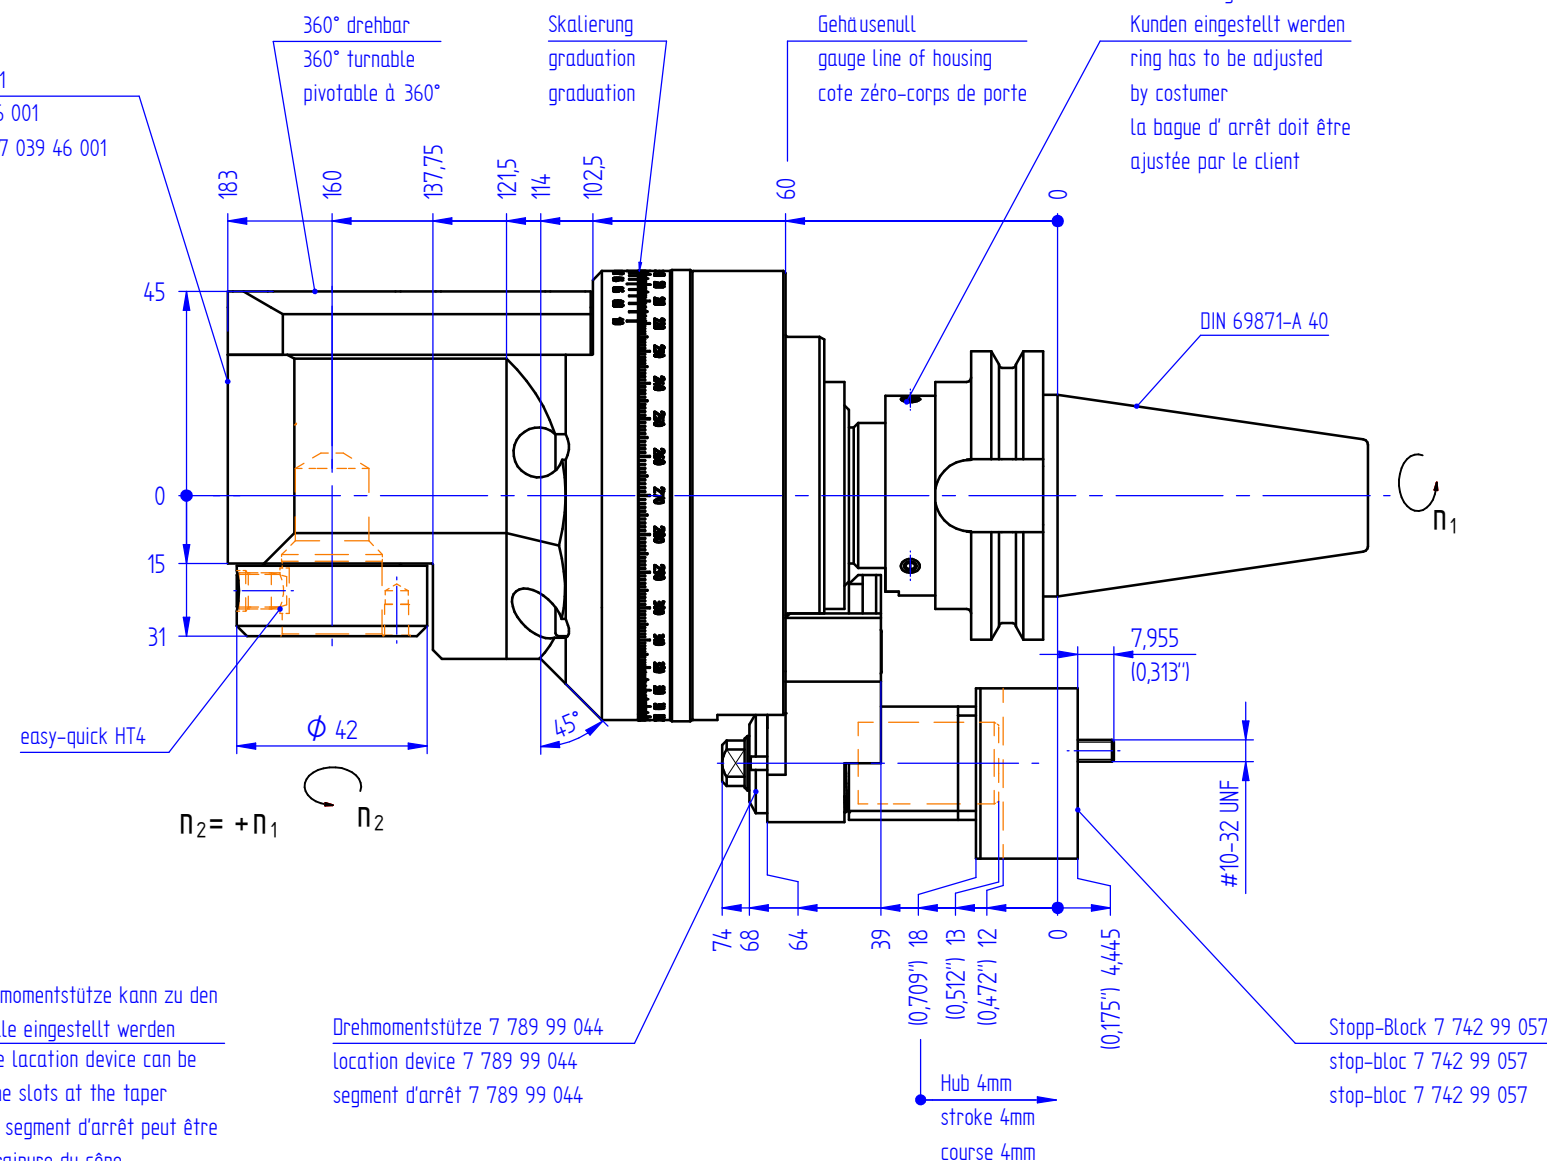

Optionen :
options :
options :




Wechseleinsatz easy-quick
insert easy-quick
insert easy-quick




Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

Technische Änderung vorbehalten

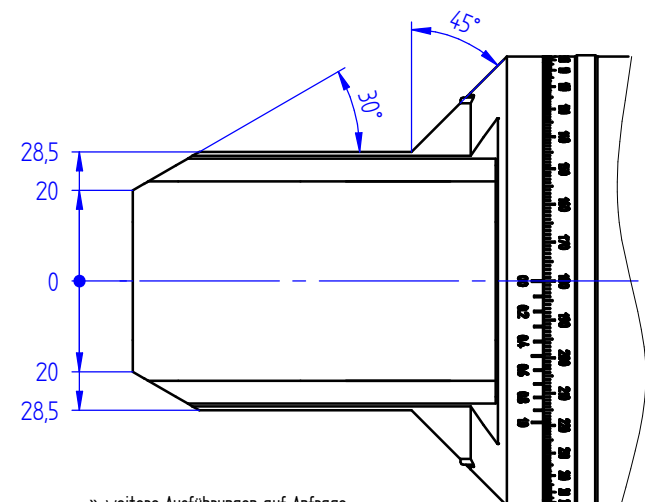

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

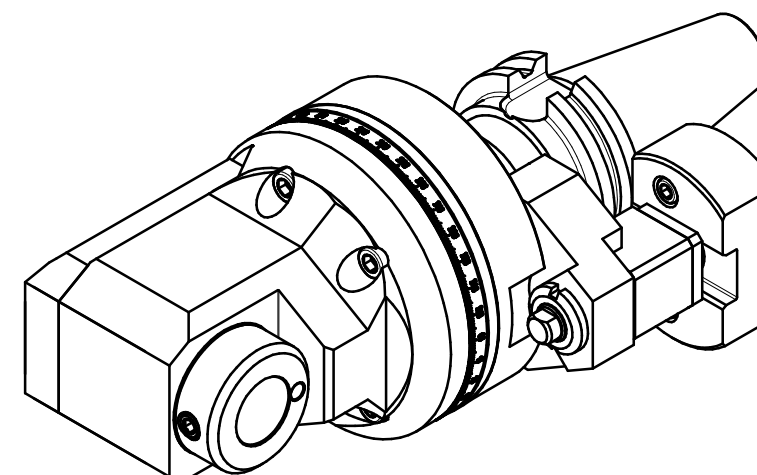

i = 1:1
M₂ max. [Nm] = 25
n₂ max. [min⁻¹] = 8000

Bestell - Nr.
ref.no. / Node cde.

7 039 46 035

nous nous réservons toutes modifications techniques